ICONE

KELMAX

svetlo inak...

Rastislav Sabo - KELMAX

Košovská cesta 24
971 01 Prievidza

e-mail: kelmax@kelmax.sk www.kelmax.sk tel.: +421 944 919 288

COLORI

PE bianco perla/pearl white

AN antracite/anthracite

PT peltro/pewter

BI bianco/white

NE nero/black

AL alluminio lucido/polished aluminium

BR bronzo/bronze

OS oro silver/gold silver

RS rame silver/copper silver

CR cromo/chrome

OR oro opaco/brushed gold

CI cioccolato/chocolate

TO titanio/titanium

FA foglia argento/silver leaf

FO foglia oro/gold leaf

BS bronzo spazzolato/ brushed bronze

FR foglia rame/copper leaf

FE fumè/smoked

TM testa di moro/ dark brown

OB old brown

RA rame/copper

NI nichel/nickel

AM ambra/amber

CO cristallo/crystal

RU ruggine/rust

AS alluminio satinato/brushed aluminium

MK moka/moka

T tortora/dove grey

G grigio/grey

A alluminio/aluminium

8MM
PAG. 317

ALBATROS
PAG. 63

ARBOR
PAG. 97

BOOMERANG
PAG. 303

BOTTON
PAG. 91



CANALETTO
PAG. 147

CAVEAU
PAG. 7

CIDI
PAG. 279

CONFORT
PAG. 175

CORNICE
PAG. 77

CUBÒ
PAG. 237

DA DO
PAG. 287

DARMA
PAG. 247

DIADEMA
PAG. 167

DUETTO
PAG. 233

ECLISSE
PAG. 221

EMISFERO
PAG. 347

GIÙUP
PAG. 153

GRU
PAG. 325

KONE
PAG. 257

LAYER
PAG. 201

LINGOTTO
PAG. 313

LUÀ
PAG. 113

MIX
PAG. 273

NIDO
PAG. 363

NUBES
PAG. 211

OLIMPIA
PAG. 227

ORIZZONTE
PAG. 69



PIASTRA
PAG. 371

POP
PAG. 193

INDICE

REVERSE
PAG. 215


RING
PAG. 87

RUBIC
PAG. 297

SAGGINA
PAG. 355

SALSOLA
PAG. 331

SCUDO
PAG. 205

SPILLO
PAG. 23

STROPICCIO
PAG. 377

SWING
PAG. 185

TECLA
PAG. 133

TI
PAG. 321

TRATTO
PAG. 307

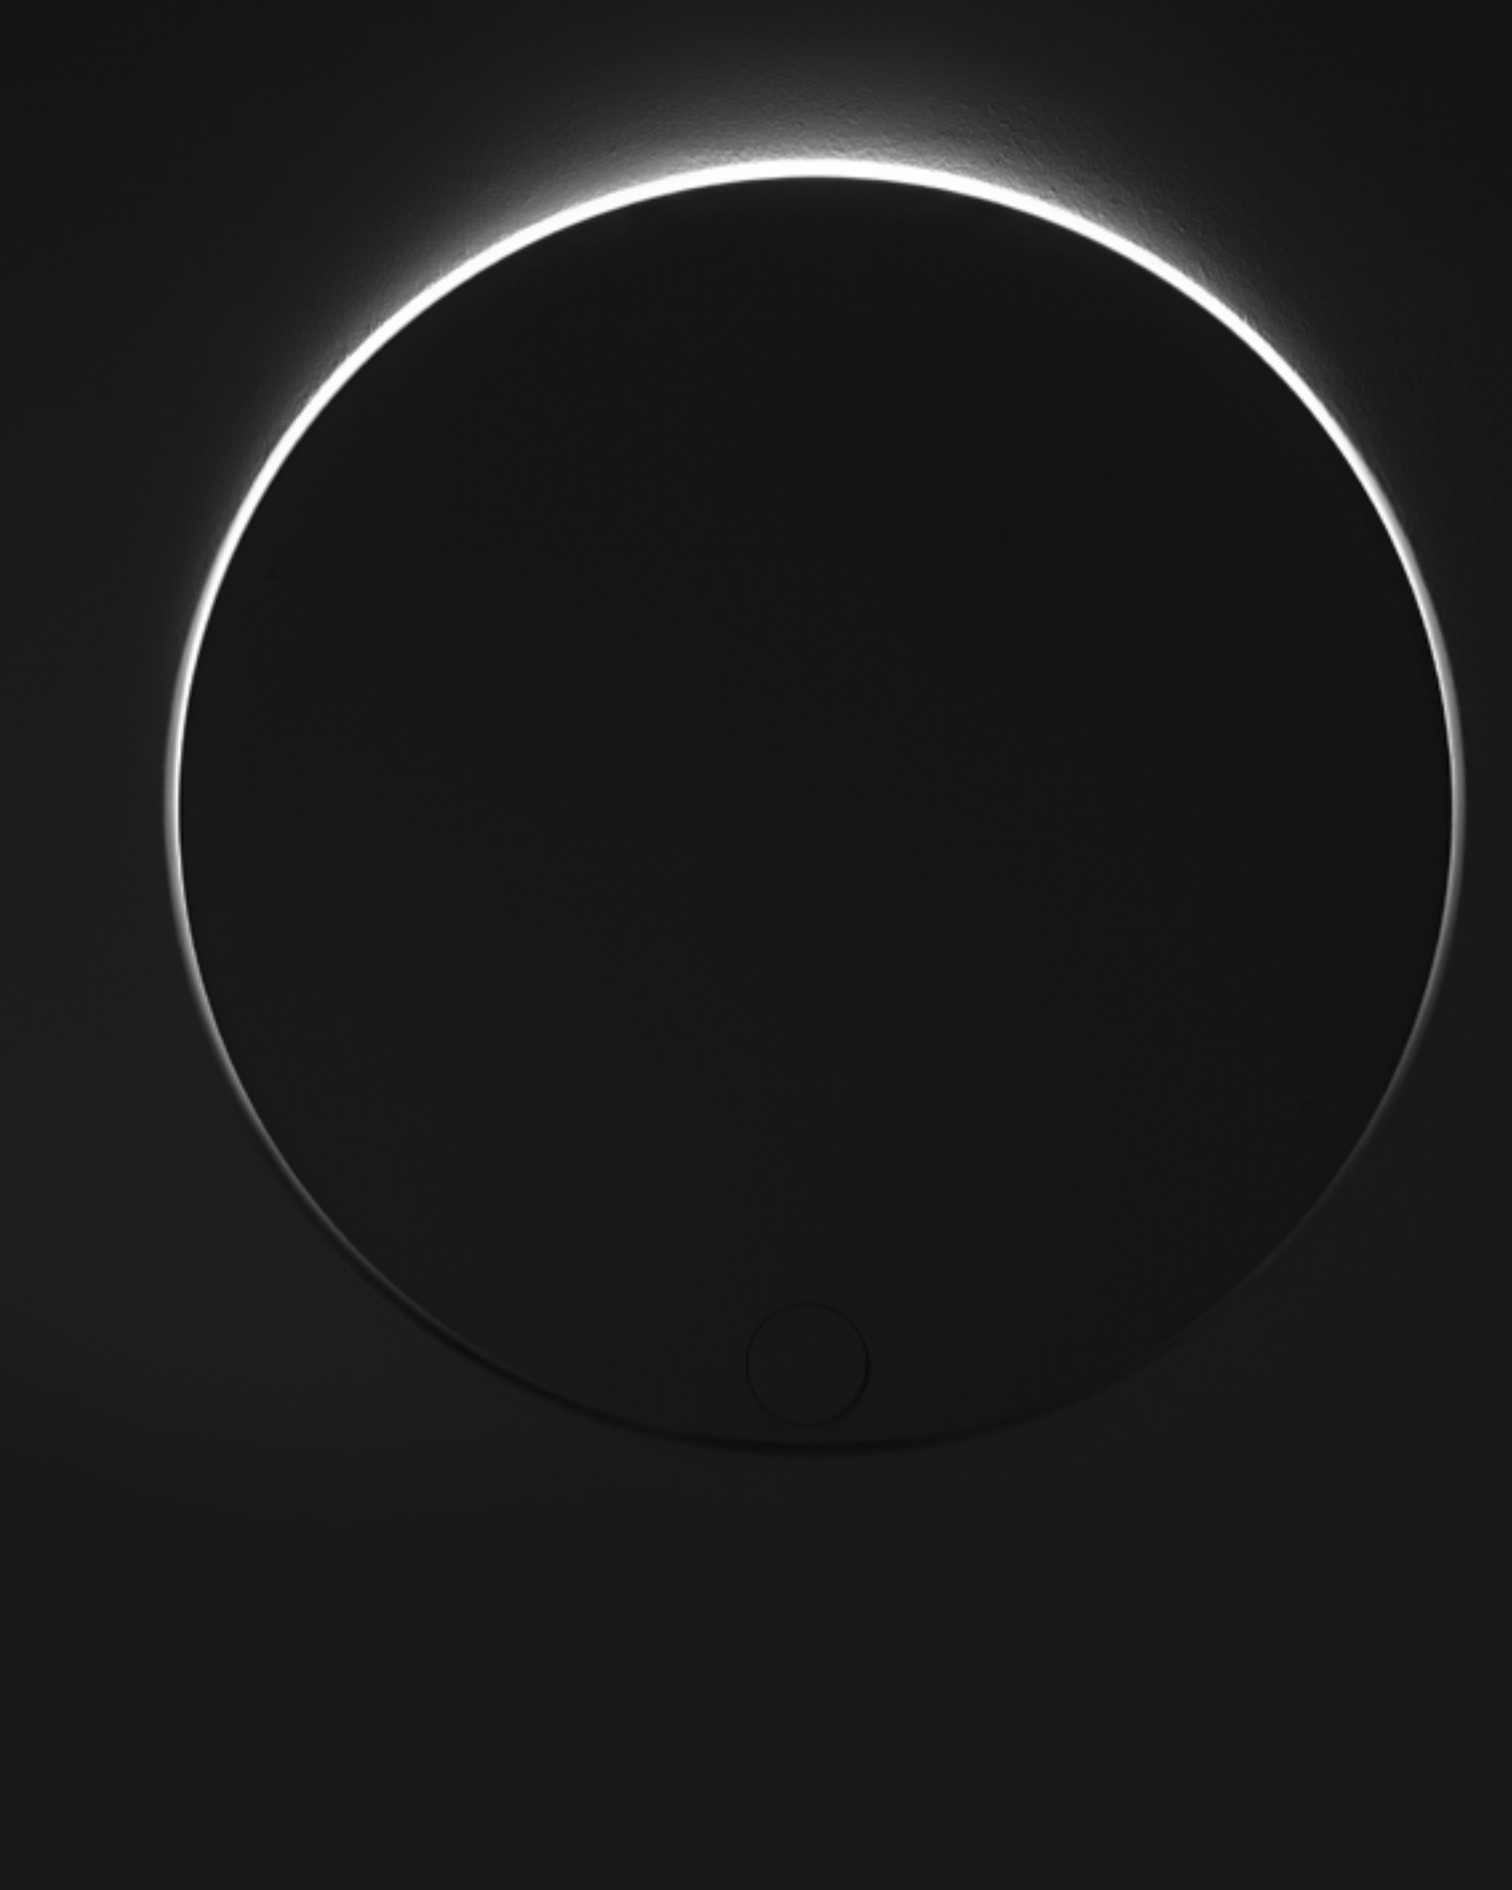

CAVEAU choosen by Stylepark Selected Light + Building 2018 | Trendspot Design
HALL 1.2 - J40

CAVEAU

Marco Pagnoncelli

È TEMPO DI NUOVA LUCE.

Tecnologia ed emozione insieme, per illuminare gli spazi del tempo presente.
Con una luce nuova, dall'impatto scenografico semplicemente unico.
Caveau è la lampada ad incasso che rientra totalmente nella parete, racchiusa entro una copertura di forma circolare, dotata di sistema di apertura/chiusura automatizzato.
Icona di stile, con cui ICONE accende una nuova scintilla nel connubio tra forma e funzione.

GUARDA IL VIDEO
WATCH THE VIDEO

VERSATILE, ELEGANTE,
INSERITA NEL VIVERE
CONTEMPORANEO.

TERRA

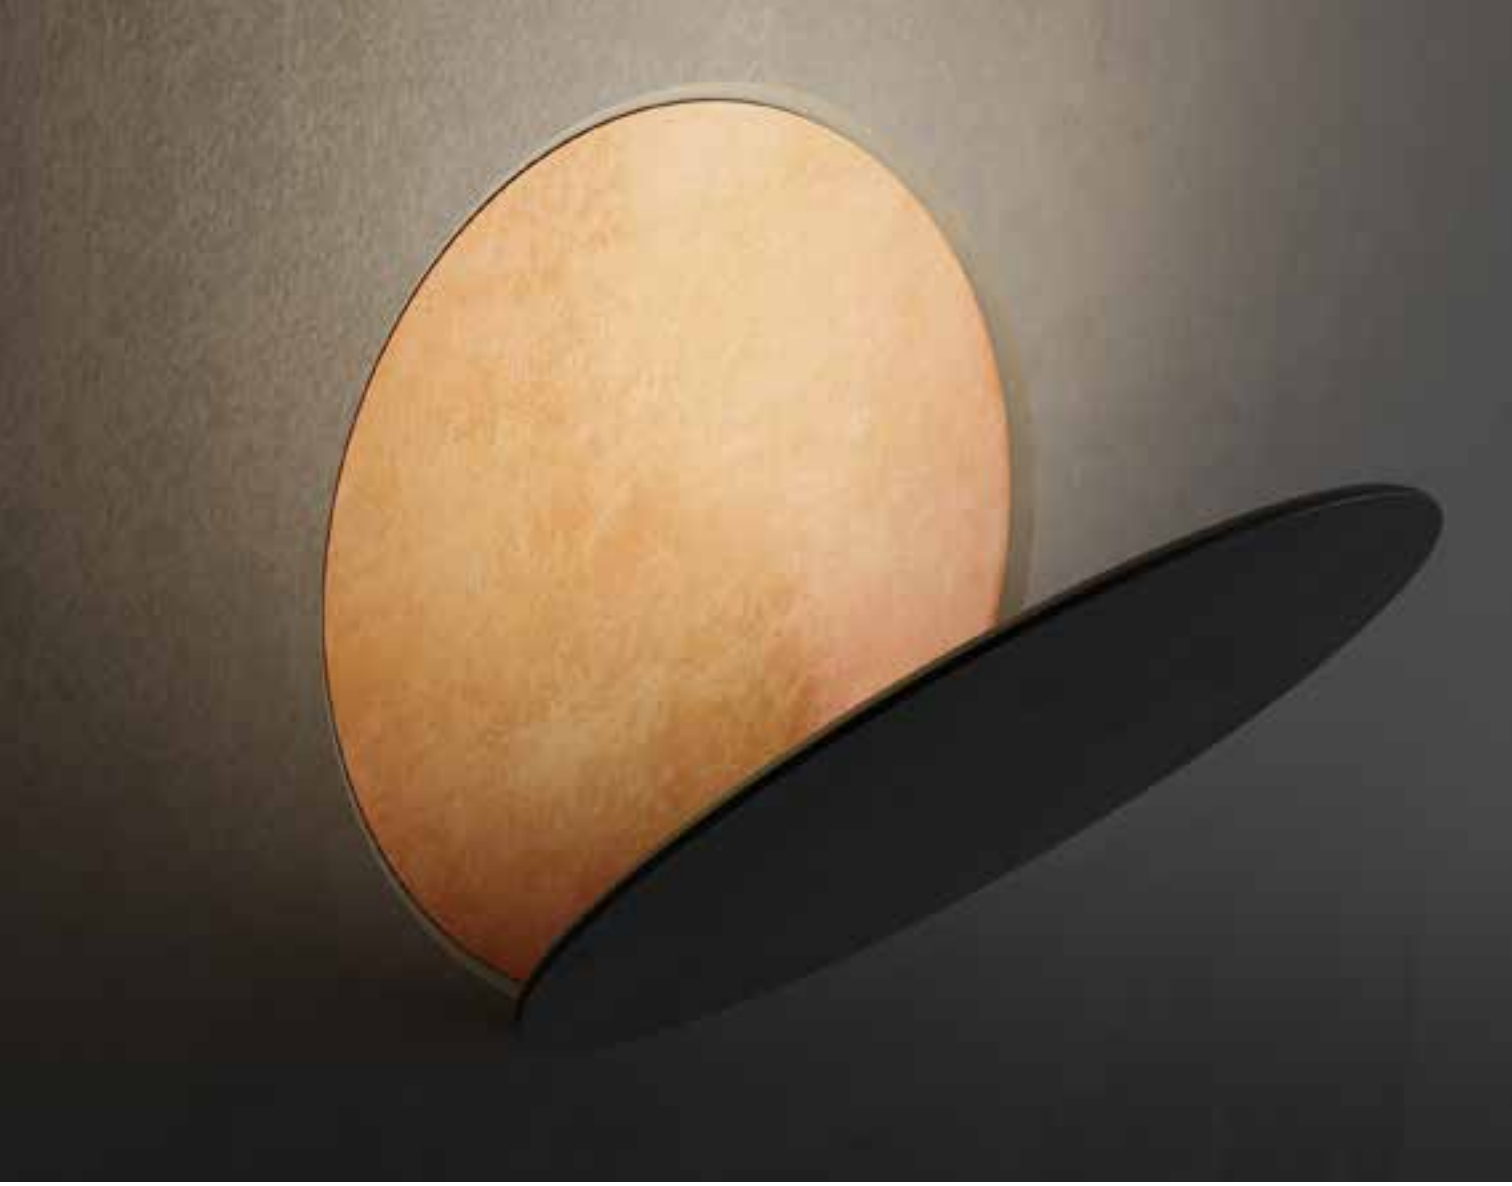

ILLUMINA IL FUTURO E RIDEFINISCE IL CONFORT

Caveau offre una risposta versatile ed elegante a chi cerca soluzioni innovative per arredare con più personalità. Appare dal muro e porge come da uno scrigno la quantità di luce desiderata, per poi svanire nuovamente con discrezione ad interno parete.

VERSATILITÀ NELLE FINITURE

Adattabile ai più svariati contesti di arredo - grazie alle tante possibilità di rivestimento e di colore -, Caveau è una lampada a Led a luce riflessa di altissima qualità con temperatura cromatica calda ad intensità variabile.
Illumina, a seconda delle esigenze, anche ambienti di grandi dimensioni in virtù della potenza di emissione raggiungibile.

incasso

CAVEAU

Marco Pagnoncelli - 2016

LAMPADA INCASSO A PARETE
Lampada ad incasso dal design essenziale ad apertura automatizzata, con possibilità di programmare l'angolo di apertura da 0° a 90°.
Driver e centralina di controllo incluse.
Illuminazione a LED 24V dimmerabile.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.
Ingegnerizzazione del movimento
Paolo Bassani

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

RECESSED WALL LAMP
A recessed wall lamp with an essential design and with automatic opening. Adjustable opening from 0° to 90°.
24V dimmable light source.
Driver and control unit included.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.
Engineering movement
Paolo Bassani

Energy class A++, A+, A

Registered design

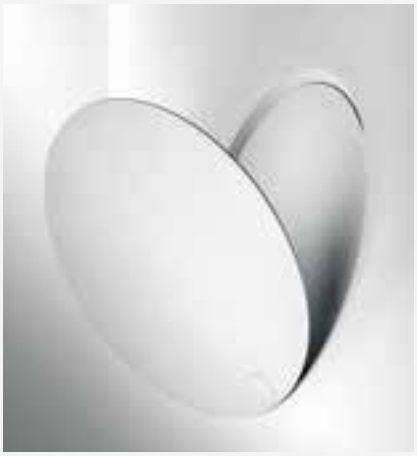

	BI	NE	FO	FA	FR
Esterno / Outside					
Interno / Inside					

CONTROCASSA / WALL HOUSING



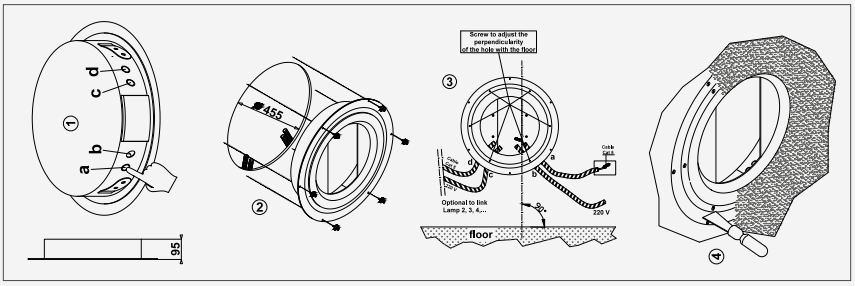

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	FORO cm	
CAVEAU	30	220	3700	3000	Ø32	0,6	45	**LED**
CA.CAV	CONTROCASSA / WALL HOUSING							**24V CRI90**
P.L.T.01	SCHEMA PULSANTE INCLUSO BLUETOOTH							

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

IN FATTO DI LUCE, OGNUNO HA LA PROPRIA INCLINAZIONE.

Caveau soddisfa ogni esigenza, con una gestione dell'emissione luminosa determinata dalla minore o maggiore apertura dell'elemento-cerchio. Il movimento automatizzato consente di programmare l'angolo in un range che va da 0° a 90°, con quantità di luce sempre precisamente determinabili.
Per esempio - a copertura appena socchiusa, e a luce accesa - si determina lo scenografico effetto eclissi; mentre a copertura interamente aperta, si ha una emissione che può giungere sino ad un equivalente di 300 Watt. In fatto di luce, ognuno ha la propria inclinazione: Caveau, invece, le ha tutte.

UNA DISTINZIONE SOTTILE.

L'incasso a parete viene eseguito con facilità: grazie alla struttura quanto mai sottile della lampada, infatti, è richiesto soltanto un intervento di ridotta profondità nel muro.
Caveau - inseribile all'interno sia di muratura che di cartongesso - può dunque venire montata anche in vasto numero di esemplari nello stesso ambiente, senza costi di posa in opera o tempistiche particolarmente impegnativi.

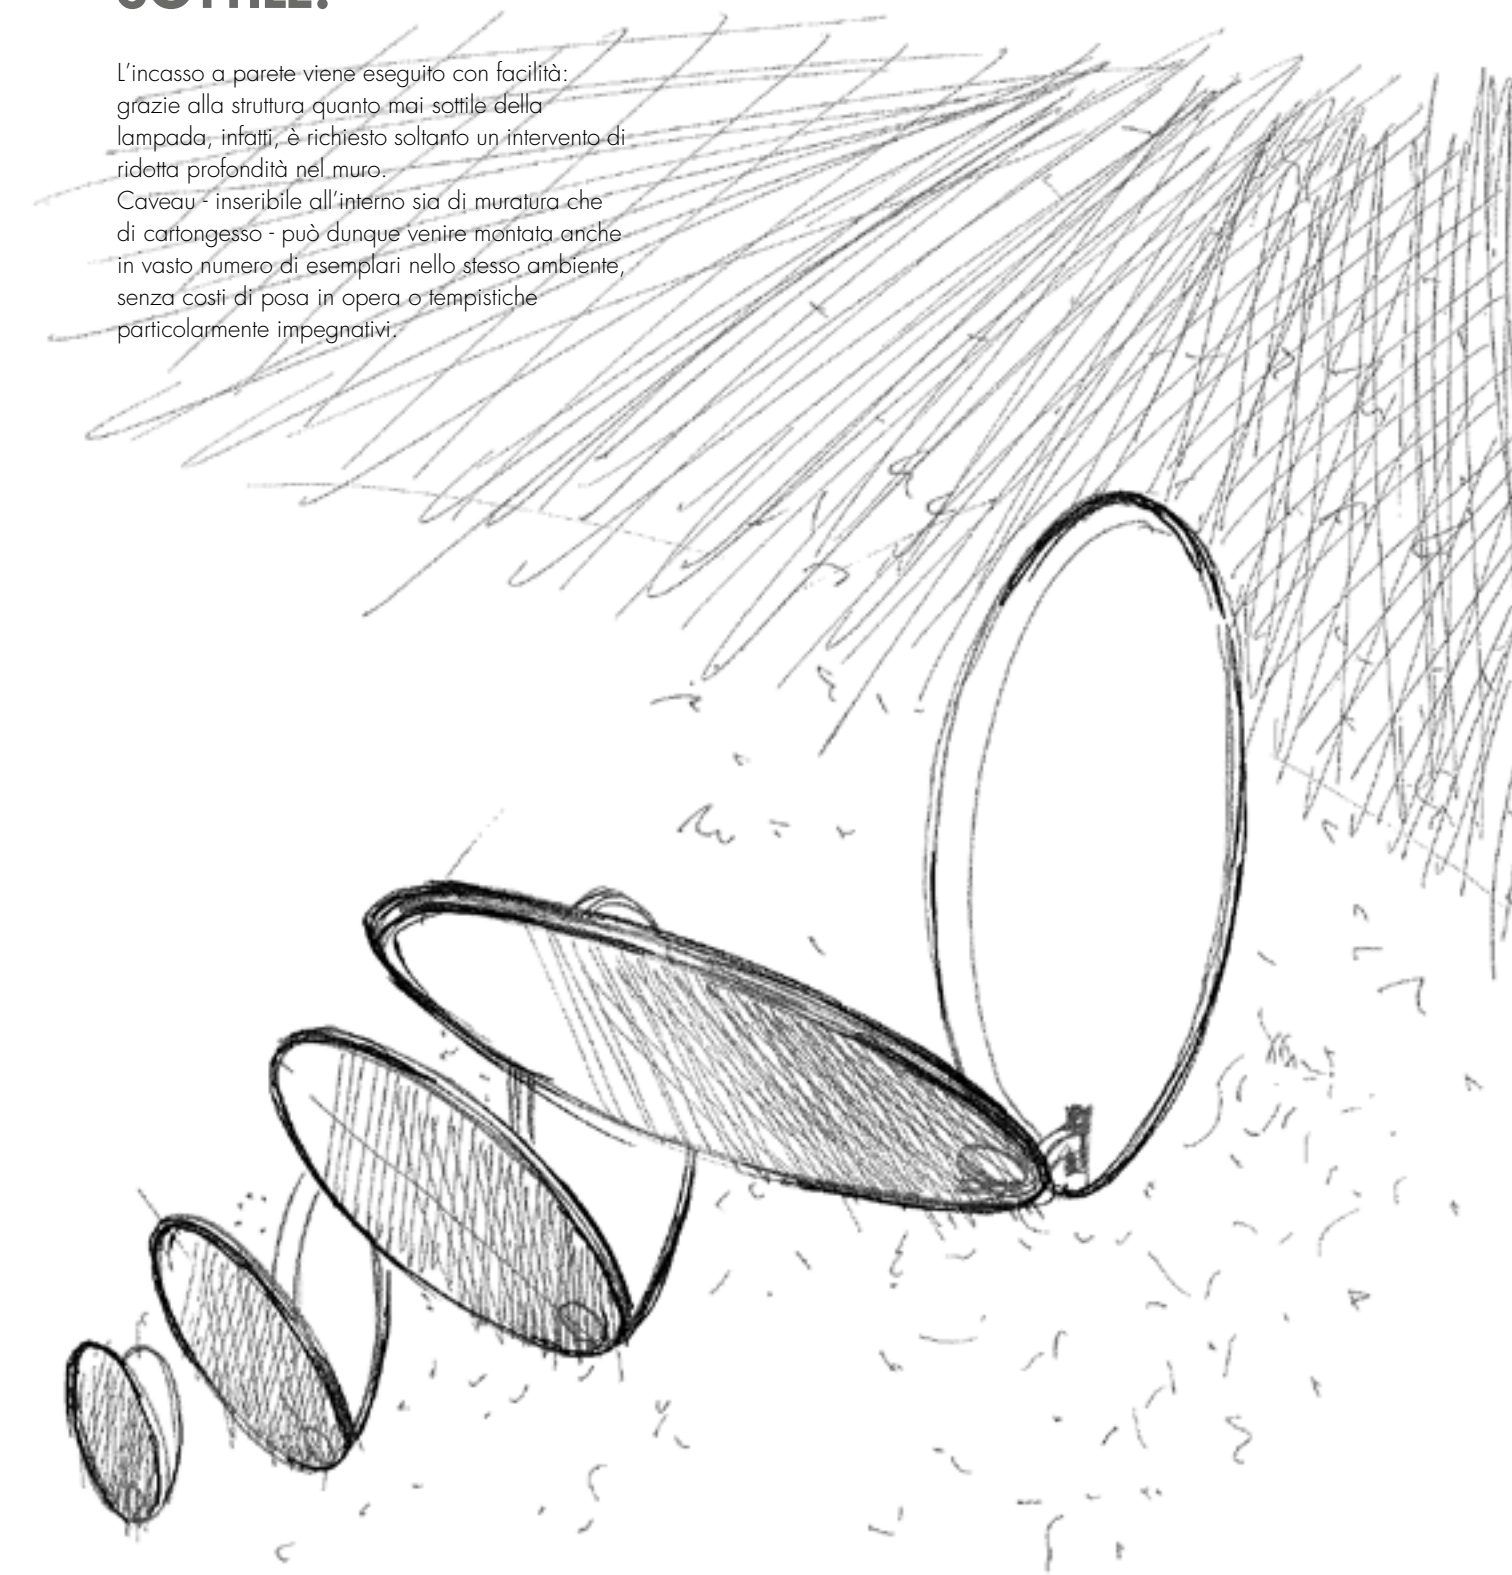

UNA LAMPADA DAVVERO SMART.

Le funzioni di Caveau sono gestibili mediante tecnologia bluetooth da tutti i dispositivi - sia Apple che Android -, in linea con le esigenze della domotica più avanzata.
Il quadro comandi è facilmente accessibile, contrariamente a quanto accade in numerose altre lampade. Programmare Caveau, manualmente o via software, risulta perciò quanto mai agevole.
Per questo, si tratta di una lampada realmente innovativa sotto tanti aspetti diversi: la qualità del Led a luce riflessa, abbinata a un'eleganza del tutto personale, supportata da tecnologie avanzate.

SPILLO

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada incasso a filo muro da parete e soffitto con asta orientabile realizzata in trafila di ottone sezione 7x7 mm.
Disponibile in varie misure e diverse potenze.
Illuminazione a microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.
Necessita di alimentatore e controcassa, non inclusi.*
Finiture colore:
verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), cromo (CR), oro opaco (OR).
Alimentatori, controcasse e specifiche tecniche a pag. 38-39.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Built-in flush wall or ceiling lamp with adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section.
Available in various dimensions and power levels.
Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip.
Requires power supply unit and wall housing, which is not included.*
Available in:
white varnish (BI), black varnish (NE), chrome (CR), brushed gold (OR).
Power supply units, wall housings and technical specifications on page 38-39.

Energy class A++, A+, A

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	cm
SPILLO**1i**.12	1,32	12	110	3000	11,5	3	12,6	3,3	8,2x13,2
SPILLO**1i**.22	2,64	12	220	3000	21,5	3	22,6	3,3	8,2x23,2
SPILLO**1i**.32	3,96	12	330	3000	31,5	3	32,6	3,3	8,2x33,2
SPILLO**1i**.42	4,80	12	440	3000	41,5	3	42,6	3,3	8,2x43,2
SPILLO**1i**.52	6,60	12	550	3000	51,5	3	52,6	3,3	8,2x53,2
SPILLO**1i**.62	7,92	12	660	3000	61,5	3	62,6	3,3	8,2x63,2
SPILLO**1i**.82	10,56	12	880	3000	81,5	3	82,6	3,3	8,2x83,2

LED
12V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

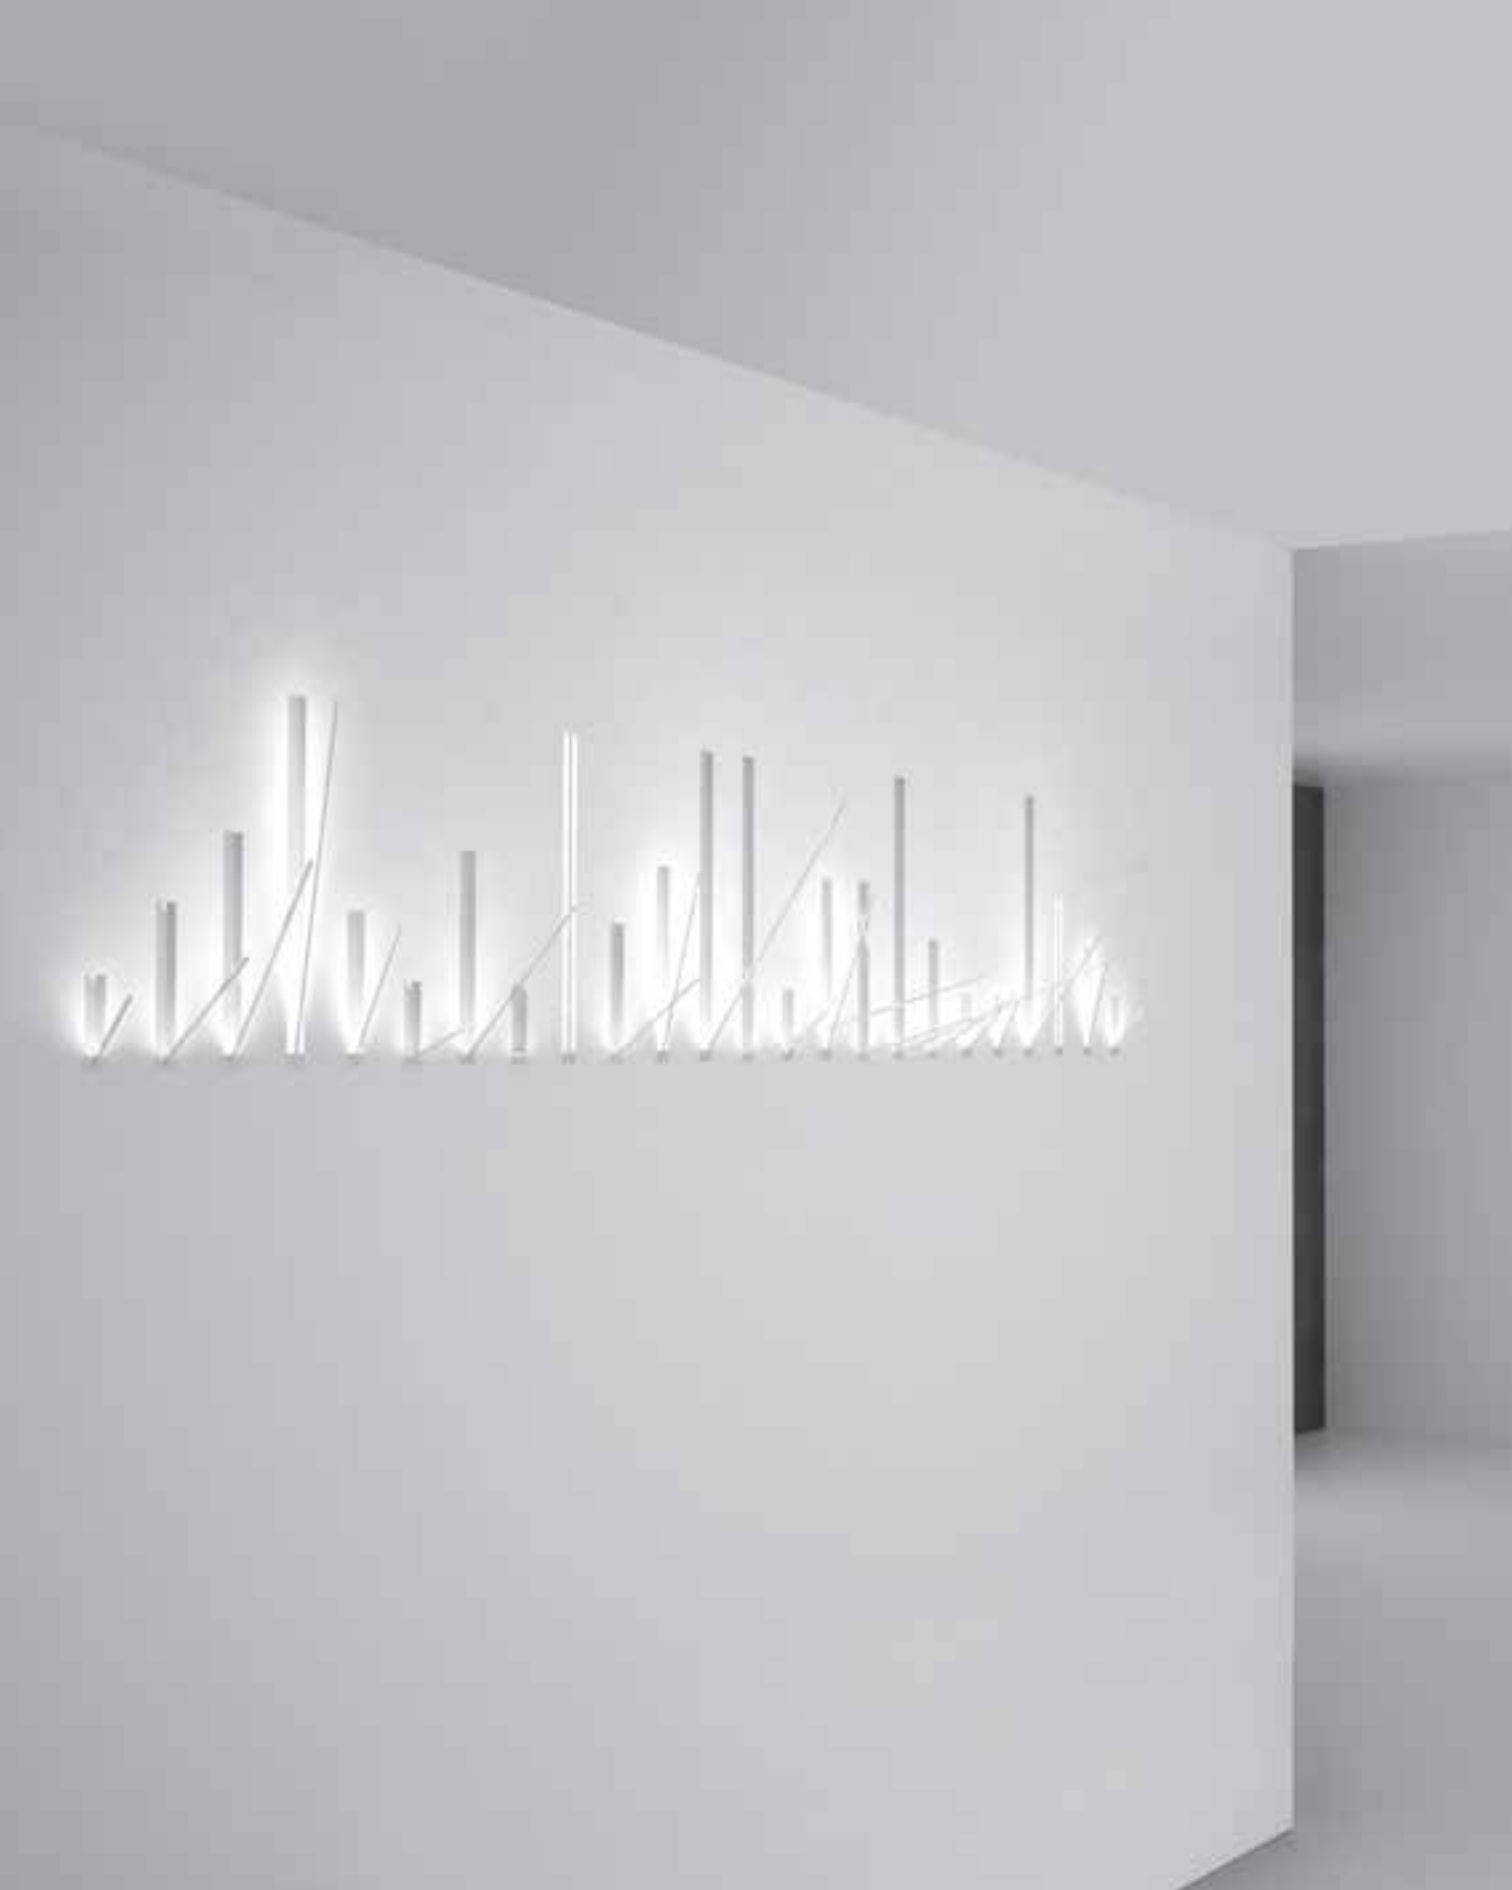

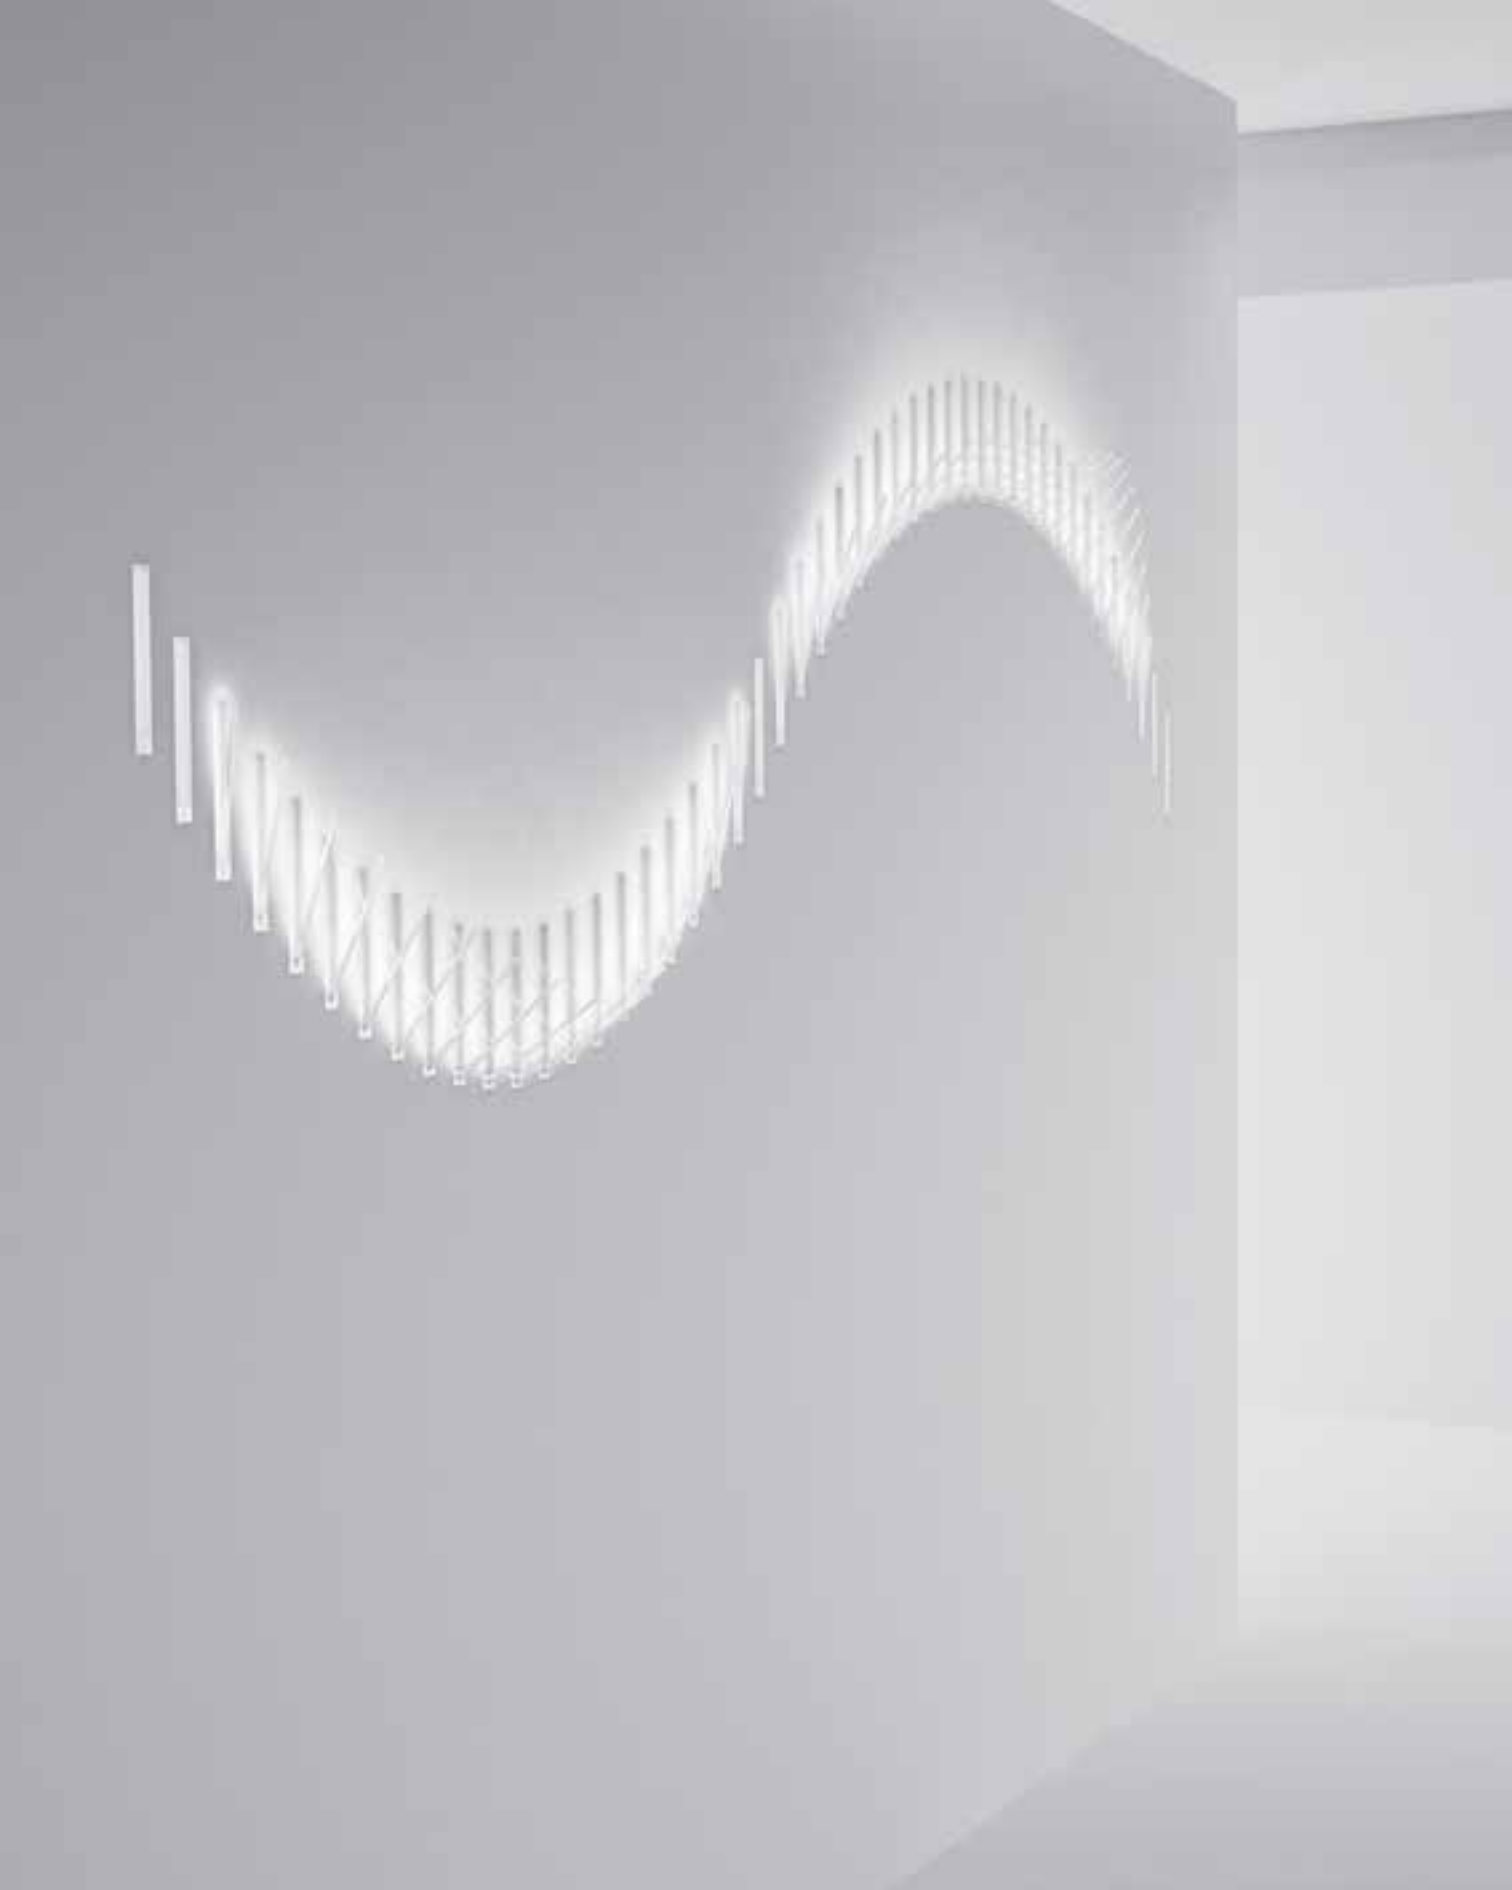

incasso parete | soffitto

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada incasso a filo muro da parete e soffitto con doppia asta orientabile realizzata in trafila di ottone sezione 7x7mm. Disponibile in varie altezze e diverse potenze. Illuminazione a microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.
Necessita di alimentatore e controcassa, non inclusi.*
Finiture colore:
verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), cromo (CR), oro opaco (OR).
Alimentatori, controcasse e specifiche tecniche a pag. 38-39.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Built-in flush wall or ceiling lamp with double adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section. Available in various dimensions and power levels. Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip. **Requires power supply unit and wall housing, which is not included.***
Available in:
white varnish (BI),
black varnish (NE), chrome (CR), brushed gold (OR).
Power adapters, wall housing and technical specifications on page 38-39.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE CR OR

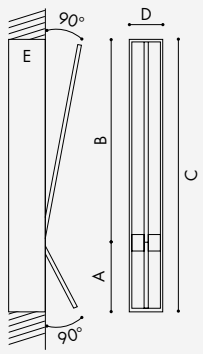

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	cm
SPILLO**2i**.50	9,24	12	770	3000	21,5	51,5	75	3,3	3	8,2x75,6
SPILLO**2i**.80	14,52	12	1210	3000	31,5	81,5	115	3,3	3	8,2x115,6

LED
12V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da soffitto ad incasso con 3 o 5 aste orientabili realizzata in trafila di ottone sezione 7x7 mm. Disponibile in varie misure e diverse potenze. Illuminazione con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.
Necessita di alimentatore e controcassa, non inclusi.*
Finiture colore:
verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), cromo (CR), oro opaco (OR).
Alimentatori, controcasse e specifiche tecniche a pag. 38-39.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Built-in ceiling lamp with 3 or 5 adjustable drawn brass rods, 7x7 mm section. Available in various dimensions and power levels. Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip.
Requires power supply unit and wall housing, which is not included.*
Available in:
white varnish (BI), black varnish (NE), chrome (CR), brushed gold (OR).
Power supply units, wall housings and technical specifications on page 38-39.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE CR OR

SPILLO**5i**

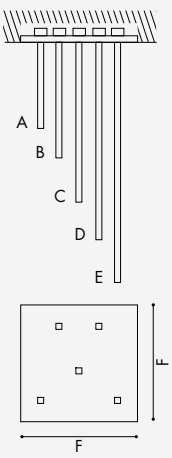

SPILLO**5.120**

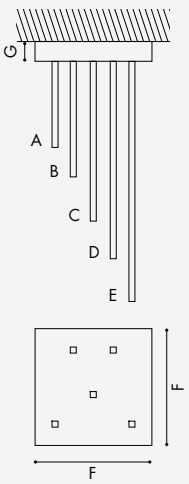

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	cm	
SPILLO**5i**	45,72	12	3850	3000	40	50	60	80	100	23	28x28	**LED 12V CRI90**
SPILLO**5**.120	45,72	12	3850	3000	40	50	60	80	100	25	3	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

ACCESSORI / ACCESSORIES

tabelle alimentatori - power supply data



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**1**	12	4,2	59	42	20	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**2**	12	8,4	70	42	20	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**3**	12	16	138	40	28	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**4**	12	25	117	75	20	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**5**	12	48	206	51	36	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**EFUR.25dim**	12	25	145	55	20	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**MB40**	12	40	75	75	30	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**MDR45dim**	12	45	206	51	36	Constant Voltage DC	IP40

Schema di montaggio controcasse per cartongesso / Assembly instructions for outer casing plasterboard

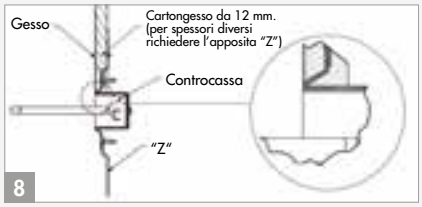

Codici controcasse cartongesso / Codes wall housing for plasterboard

	Cod.		Cod.		Cod.
SPILLO**1i**.12	**CA.13**	SPILLO**2i**.50	**CA.75**	SPILLO**3i**.100	**CA.28**
SPILLO**1i**.22	**CA.23**	SPILLO**2i**.80	**CA.115**	SPILLO**5i**	**CA.28**
SPILLO**1i**.32	**CA.33**				
SPILLO**1i**.42	**CA.43**				
SPILLO**1i**.52	**CA.53**				
SPILLO**1i**.62	**CA.63**				
SPILLO**1i**.82	**CA.83**				

Schema di montaggio controcasse per laterizio / Assembly instructions for outer casing masonry wall





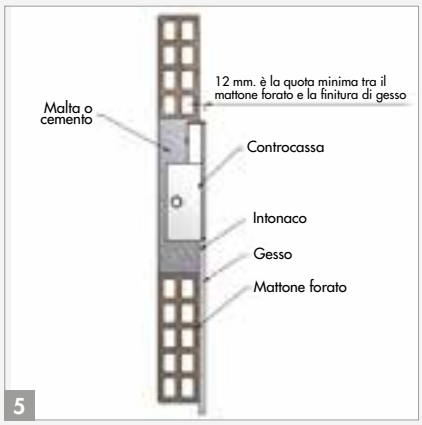

Codici controcasse laterizio / Codes wall housing for masonry wall

	Cod.		Cod.		Cod.
SPILLO**1i**.12	**CA.13L**	SPILLO**2i**.50	**CA.75L**	SPILLO**5i**	**CA.28L**
SPILLO**1i**.22	**CA.23L**	SPILLO**2i**.80	**CA.115L**		
SPILLO**1i**.32	**CA.33L**				
SPILLO**1i**.42	**CA.43L**				
SPILLO**1i**.52	**CA.53L**				
SPILLO**1i**.62	**CA.63L**				
SPILLO**1i**.82	**CA.83L**				
SPILLO**1i**.102	**CA.103L**				
SPILLO**1i**.122	**CA.123L**				

PROFONDITÀ CONTROCASSA 7 CM

incasso parete | soffitto

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da parete e soffitto ad incasso con asta orientabile realizzata in trafila di ottone sezione 7x7 mm. Disponibile in varie misure e diverse potenze. Illuminazione con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.
Necessita di alimentatore e controcassa non inclusi.*
Finiture colore:
verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), cromo (CR), oro opaco (OR).
Alimentatori, controcasse e specifiche tecniche a pag. 46-47.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Built-in wall and ceiling lamp with adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section. Available in various dimensions and power levels. Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip. **Requires power supply unit and wall housing, which is not included.***
Available in:
white varnish (BI), black varnish (NE), chrome (CR), brushed gold (OR).
Power supply units, wall housings and technical specifications on page 46-47.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE CR OR



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	⊿⊢ cm
SPILLO**1iE**.20	2,64	12	220	3000	20	10	5	10x15
SPILLO**1iE**.30	3,96	12	330	3000	30	10	5	10x15
SPILLO**1iE**.40	4,80	12	440	3000	40	10	5	10x15
SPILLO**1iE**.50	6,60	12	550	3000	50	10	5	10x15
SPILLO**1iE**.60	7,92	12	660	3000	60	10	5	10x15
SPILLO**1iE**.80	10,56	12	880	3000	80	10	5	10x15

LED
12V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

incasso soffitto

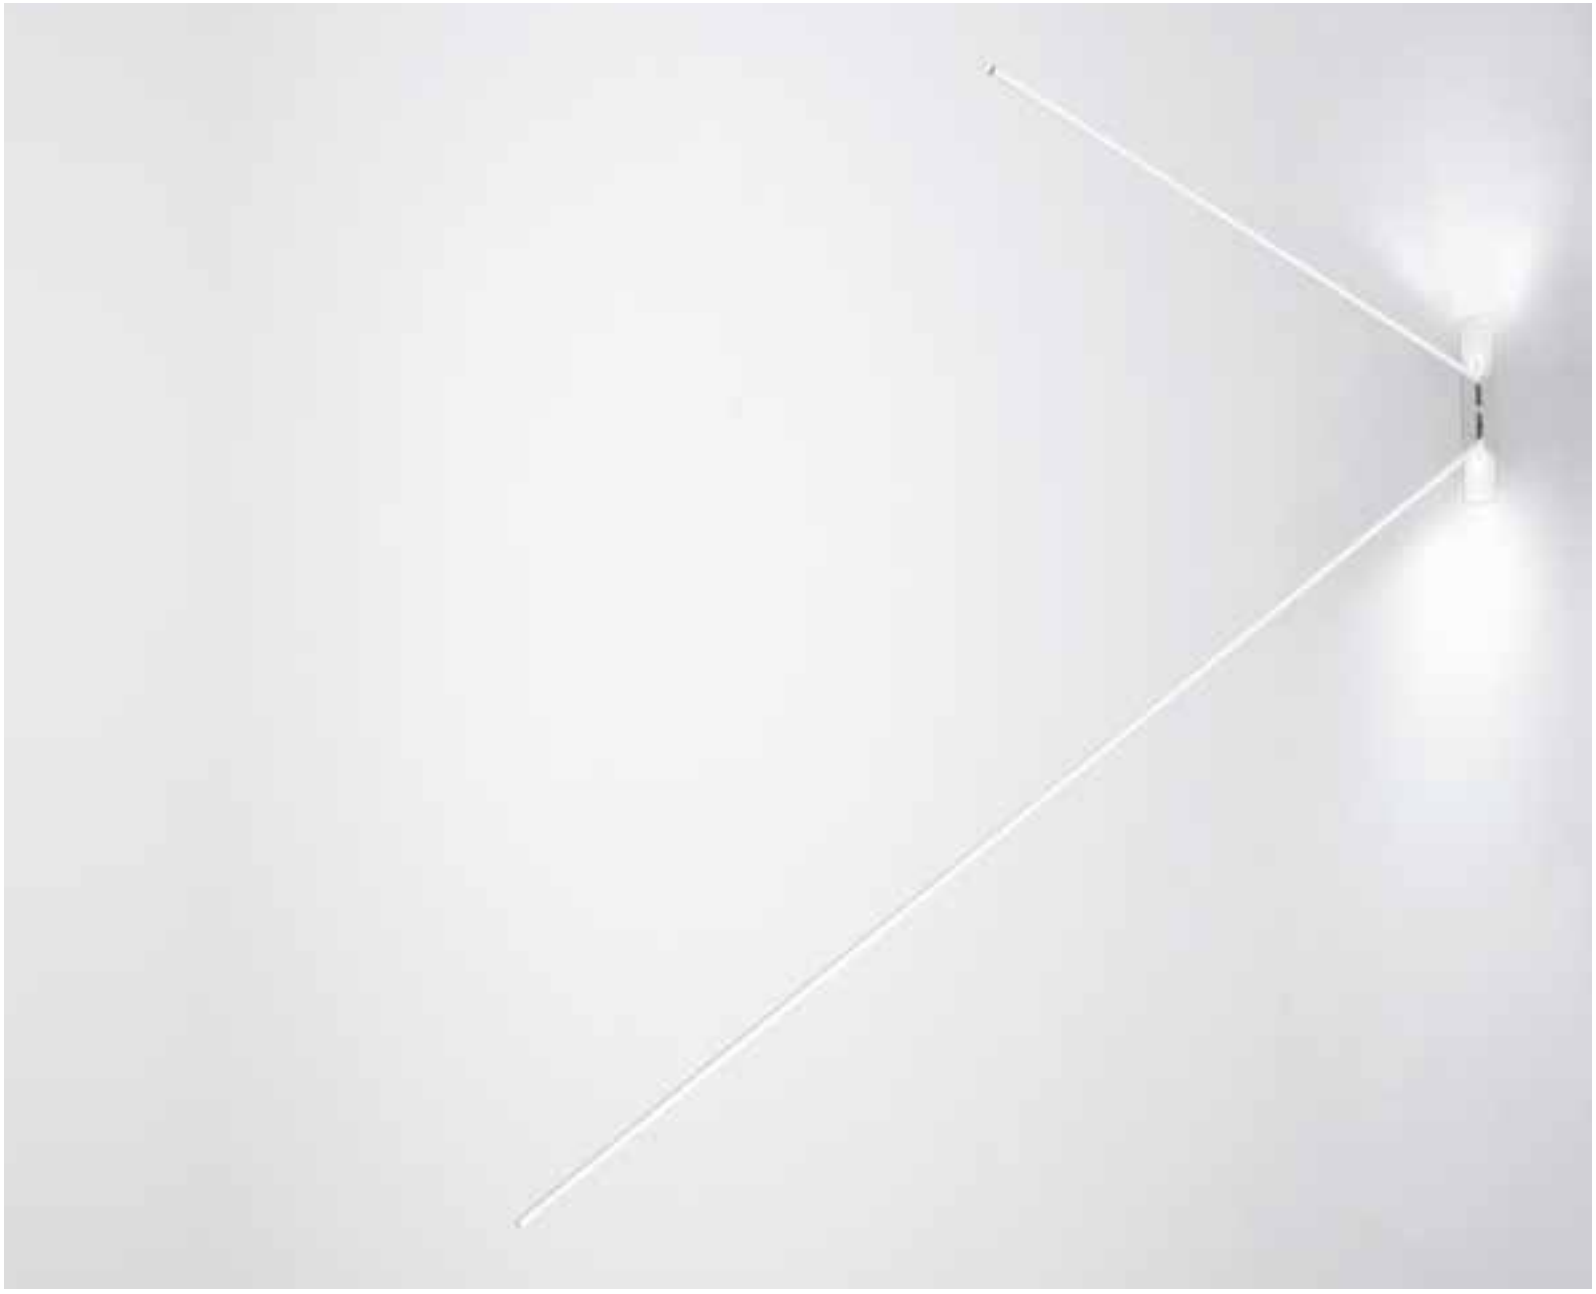

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da soffitto ad incasso con doppia asta orientabile realizzata in trafila di ottone sezione 7x7 mm. Disponibile in varie misure e diverse potenze. Illuminazione con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.
Necessita di alimentatore e controcassa, non inclusi.*
Finiture colore: verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), cromo (CR) e oro opaco (OR).
Alimentatori, controcasse e specifiche tecniche a pag. 46-47.

Ceiling lamp with double adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section.
Available in various dimensions and power levels. Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip. **Requires power supply unit and wall housing, which is not included.***
Available in:
white varnish (BI),
black varnish (NE), chrome (CR) and brushed gold (OR).
Power supply units, wall housings and technical specifications on page 46-47.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE CR OR

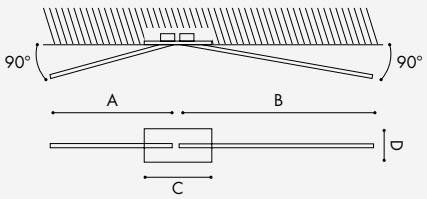

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	cm	
SPILLO**2iE**.40	7,44	12	660	3000	20	40	15	5	10x20	**LED**
SPILLO**2iE**.60	11,88	12	990	3000	30	60	15	5	10x20	**12V CRI90**
SPILLO**2iE**.80	15,36	12	1320	3000	40	80	15	5	10x20	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

ACCESSORI / ACCESSORIES

tabelle alimentatori - power supply data



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**1**	12	4,2	59	42	20	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**2**	12	8,4	70	42	20	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**3**	12	16	138	40	28	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**4**	12	25	117	75	20	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**5**	12	48	206	51	36	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**EFUR.25dim**	12	25	145	55	20	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**MB40**	12	40	75	75	30	Constant Voltage DC	IP40



Art.	Output V	W	A mm	B mm	C mm		
Alim.**MDR45dim**	12	45	206	51	36	Constant Voltage DC	IP40

Schema di montaggio controcasse per cartongesso / Assembly instructions for outer casing plasterboard

Schema di montaggio controcasse per cartongesso / Assembly instructions for outer casing plasterboard

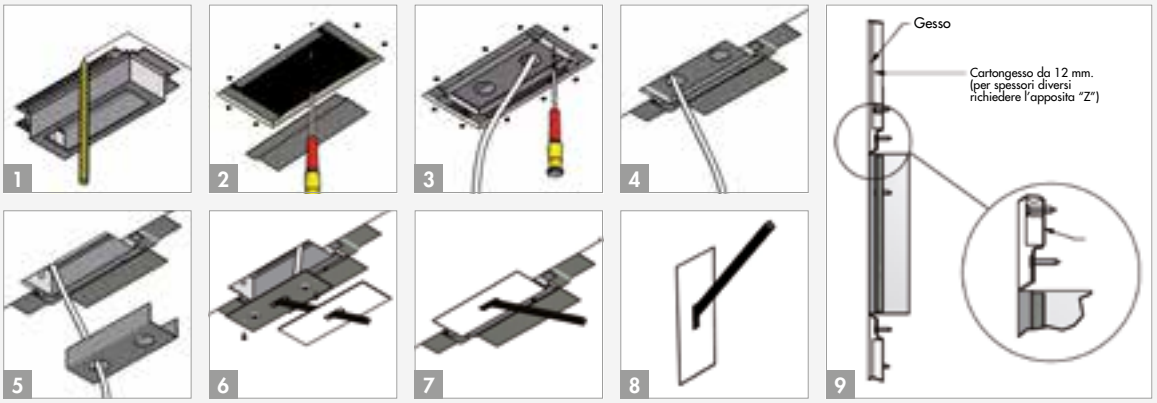

Codici controcasse cartongesso / Codes wall housing for plasterboard

	Cod.		Cod.
SPILLO**1iE**.20	**CA.15**	SPILLO**2iE**.40	**CA.20**
SPILLO**1iE**.30	**CA.15**	SPILLO**2iE**.60	**CA.20**
SPILLO**1iE**.40	**CA.15**	SPILLO**2iE**.80	**CA.20**
SPILLO**1iE**.50	**CA.15**		
SPILLO**1iE**.60	**CA.15**		
SPILLO**1iE**.80	**CA.15**		

Schema di montaggio controcasse per laterizio / Assembly instructions for outer casing masonry wall

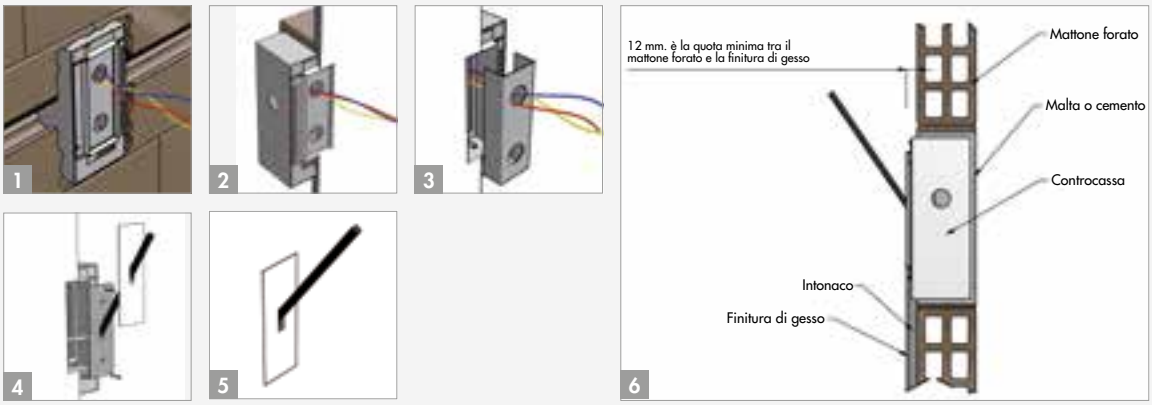

Codici controcasse laterizio / Codes wall housing for masonry wall

	Cod.		Cod.
SPILLO**1iE**.20	**CA.15L**	SPILLO**2iE**.40	**CA.20L**
SPILLO**1iE**.30	**CA.15L**	SPILLO**2iE**.60	**CA.20L**
SPILLO**1iE**.40	**CA.15L**	SPILLO**2iE**.80	**CA.20L**
SPILLO**1iE**.50	**CA.15L**		
SPILLO**1iE**.60	**CA.15L**		
SPILLO**1iE**.80	**CA.15L**		

PROFONDITÀ CONTROCASSA 7 CM

incasso parete | soffitto

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Apparecchio adatto alla sostituzione di vecchi faretti da controsoffitto con foro incasso di circa 6 cm. A richiesta disponibile anche per fori di altri diametri.

This lamp is perfect for replacing spotlights in false ceilings with approx. 6 cm diameter recessed holes. Also available for different hole diameters on request.

Lampada da parete e soffitto ad incasso a base tonda per applicazione a molla. Con asta orientabile realizzata in trafila di ottone sezione 7x7 mm. Disponibile in varie misure e diverse potenze. Illuminazione con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.
Necessita di alimentatore non incluso.* Finiture colore: verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), cromo (CR), oro opaco (OR).
Alimentatori e specifiche tecniche a pag. 46-47.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Built-in wall and ceiling lamp with round, spring-mounted base. Featuring an adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section. Available in various dimensions and power levels. Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip. **Requires power supply unit, which is not included.***
Available in: white varnish (BI), black varnish (NE), chrome (CR), brushed gold (OR).
Power supply units and technical specifications on page 46-47.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE CR OR



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	cm
SPILLO**1iET**.20	2,64	12	220	3000	20	0,2	6
SPILLO**1iET**.30	3,96	12	330	3000	30	0,2	6
SPILLO**1iET**.40	4,80	12	440	3000	40	0,2	6
SPILLO**1iET**.50	6,60	12	550	3000	50	0,2	6
SPILLO**1iET**.60	7,92	12	660	3000	60	0,2	6
SPILLO**1iET**.80	10,56	12	880	3000	80	0,2	6

LED
12V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da parete e soffitto con asta orientabile realizzata in trafila di ottone sezione 7x7 mm. Disponibile in varie altezze e diverse potenze. Illuminazione a microstriscia LED ad alta efficienza luminosa. Completa di alimentatore. Finiture colore: verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), bianco+cromo (BI+CR), oro opaco (OR).

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall and ceiling lamp with adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section. Available in various dimensions and power levels. Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip. Complete with power supply unit. Available in: white varnish (BI), black varnish (NE), white+chrome (BI+CR), brushed gold (OR).

Energy class A++, A+, A

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
SPILLO**1**.40	4,80	220	440	3000	40	6	10	3,2
SPILLO**1**.50	6,60	220	550	3000	50	6	10	3,2
SPILLO**1**.60	7,92	220	660	3000	60	6	10	3,2
SPILLO**1**.80	10,56	220	880	3000	80	6	17	3,2

LED

12V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

parete | soffitto

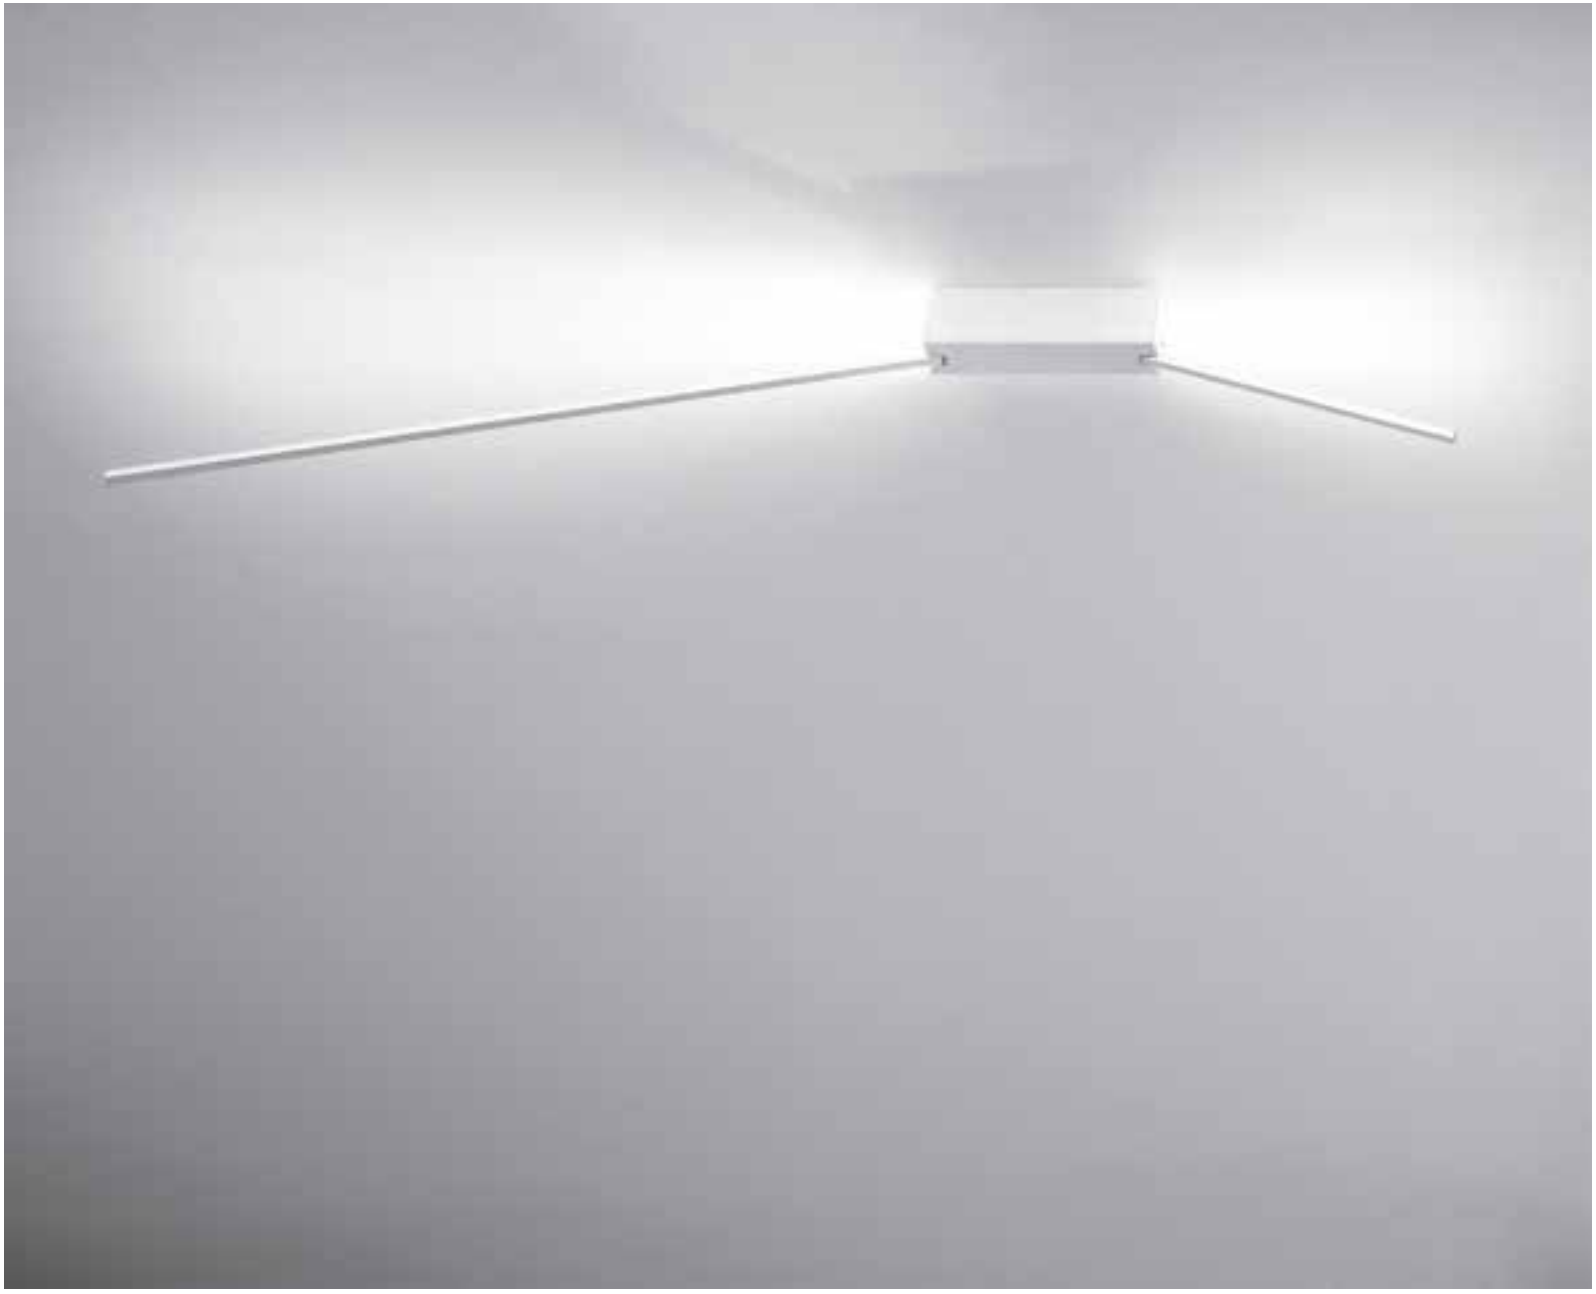

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da parete e soffitto a doppia asta orientabile realizzata in trafila di ottone sezione 7x7 mm.
Disponibile in varie altezze e diverse potenze.
Illuminazione a microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.
Completa di alimentatore.
Finiture colore: verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), bianco+cromo (BI+CR), oro opaco (OR).

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall and ceiling lamp with double adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section.
Available in various dimensions and power levels.
Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip.
Complete with power supply unit. Available in: white varnish (BI), black varnish (NE), white+chrome (BI+CR), brushed gold (OR).

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE BI+CR OR

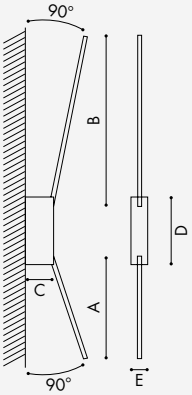

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
SPILLO**2**.40	7,44	220	660	3000	20	40	6	12	3,2
SPILLO**2**.60	11,88	220	990	3000	30	60	6	19	3,2
SPILLO**2**.80	15,36	220	1320	3000	40	80	6	19	3,2

LED
12V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

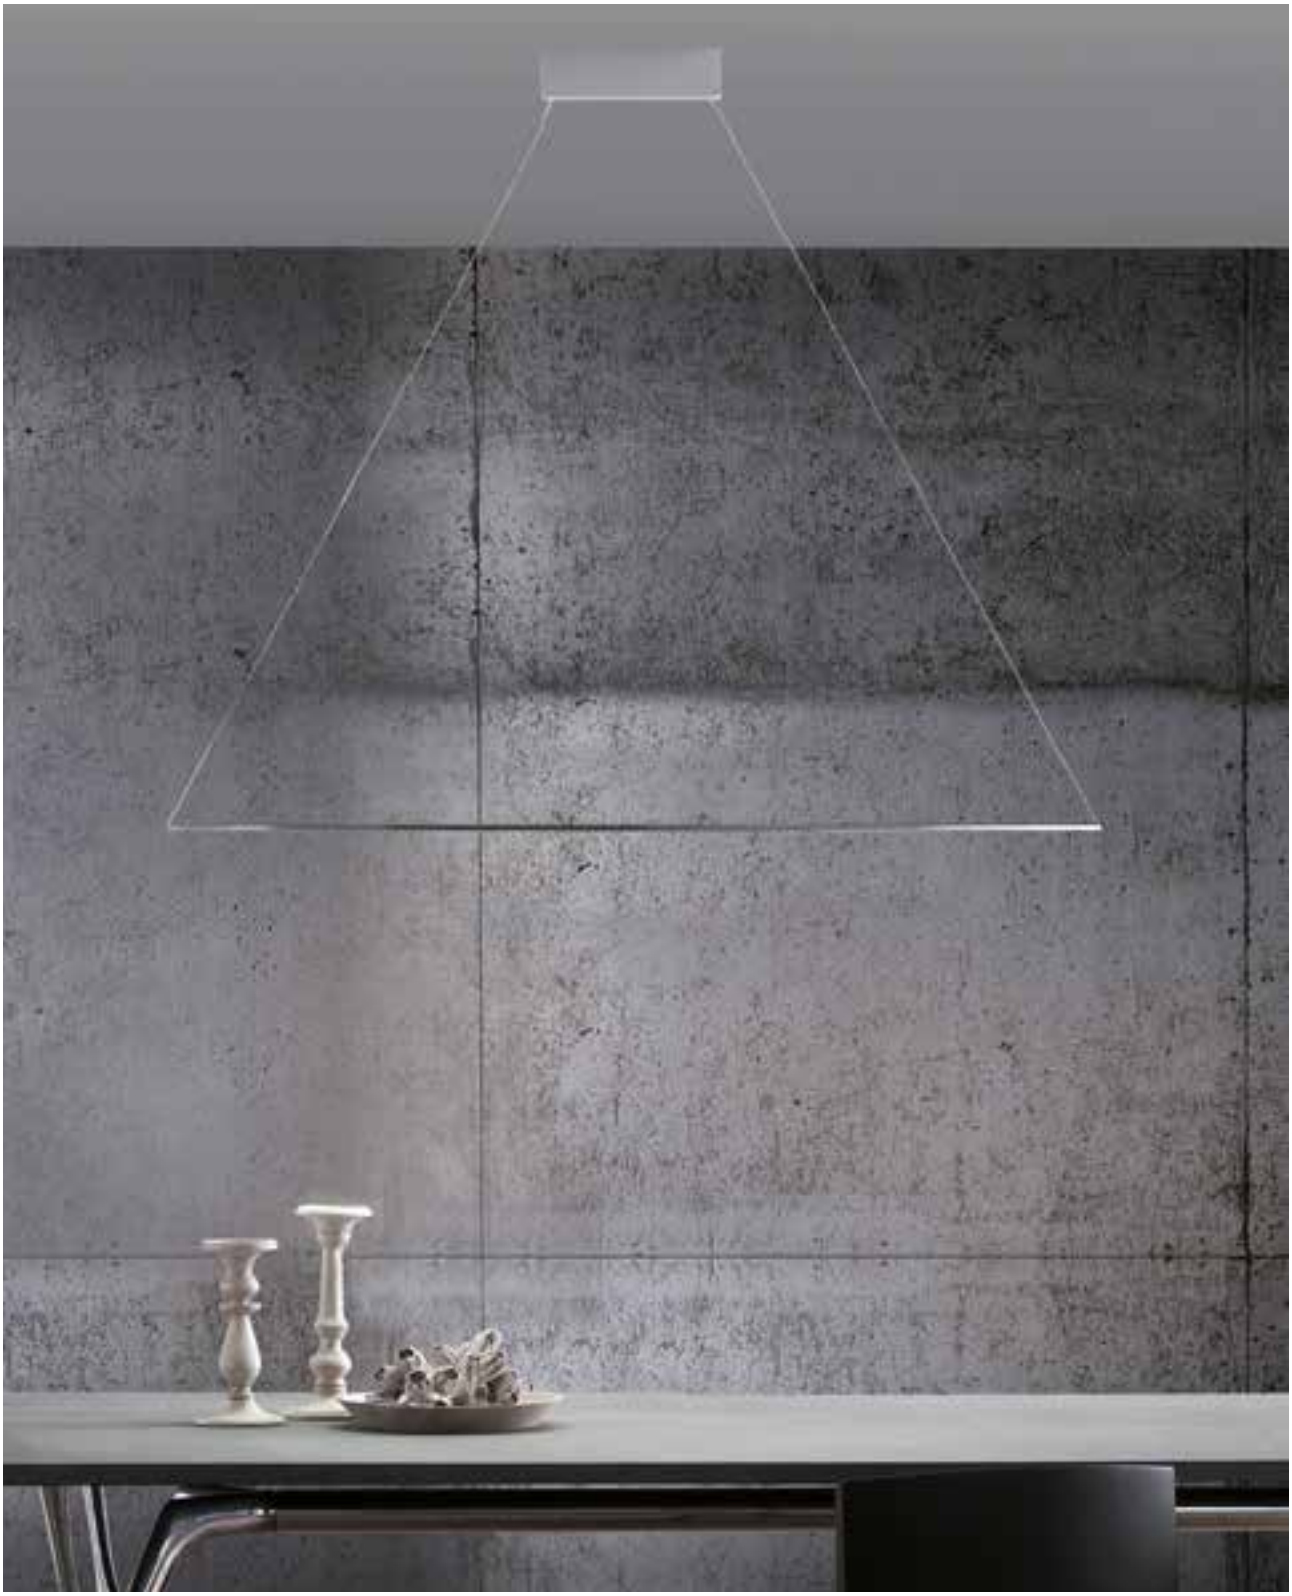

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada a sospensione ad aste quadrate 7x7mm. Illuminazione diretta o indiretta ottenuta tramite semplice torsione dell'asta quadrata. Illuminazione con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa alimentata a 12V. Alimentatore compreso. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), cromo (CR), oro opaco (OR).

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Suspension lamp with stem-shaped lights 7x7mm. Different length to intertwine according to the environment. Direct or indirect light on each single light with a simple twisting movement. High efficiency Micro LED strip lighting supplied at 12V. Power supply included. Available in: white liquid enamel (BI), chrome (CR), brushed gold (OR).

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI CR OR

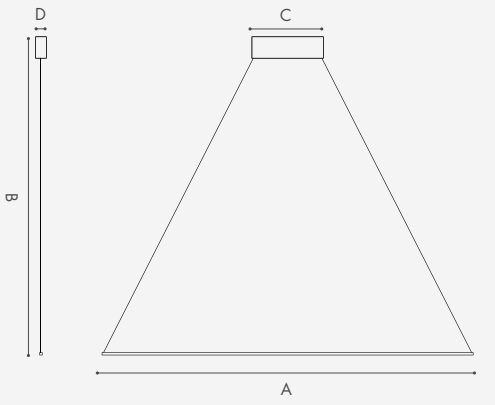

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	**LED**
SPILLO**100**	13,20	220	1100	3000	104	150	20	3	**12V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada a sospensione ad aste quadrate 7x7mm. di diversa lunghezza intrecciate tra loro a discrezione e gusto del cliente. Illuminazione diretta o indiretta su ogni singola asta con un semplice movimento di torsione. Illuminazione con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa alimentata a 12V. Alimentatore compreso. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), cromo (CR), oro opaco (OR).

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Suspension lamp with stem-shaped lights 7x7mm. Different length to intertwine according to the environment. Direct or indirect light on each single light with a simple twisting movement. High efficiency Micro LED strip lighting supplied at 12V.
Power supply included. Available in: white liquid enamel (BI), chrome (CR), brushed gold (OR).

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI CR OR

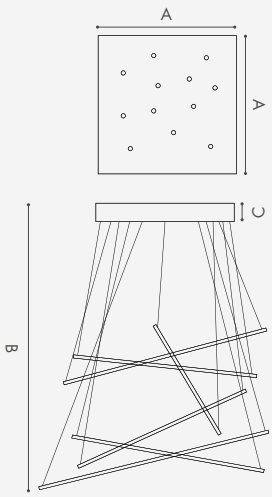

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	BACCHETTE
SPILLO**6**	47	220	3960	3000	30	150	4	2x40 cm 2x60 cm 2x80 cm

LED
12V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada a stelo quadrato 7x7mm appesa a soffitto tramite fili trasparenti in nylon con movimento ascendente e discendente. Illuminazione con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa alimentata a 12V. Alimentatore compreso. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), cromo (CR), oro opaco (OR).

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Ceiling lamp with stem-shaped lights 7x7mm, suspended thanks to nylon cables with up & down direction. High efficiency Micro LED strip lighting supplied at 12V. Power supply included. Available in: white liquid enamel (BI), chrome (CR), brushed gold (OR).

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI CR OR

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	**LED**
SPILLO**170.ST**	20	220	1650	3000	max 300	170	2,5	**12V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

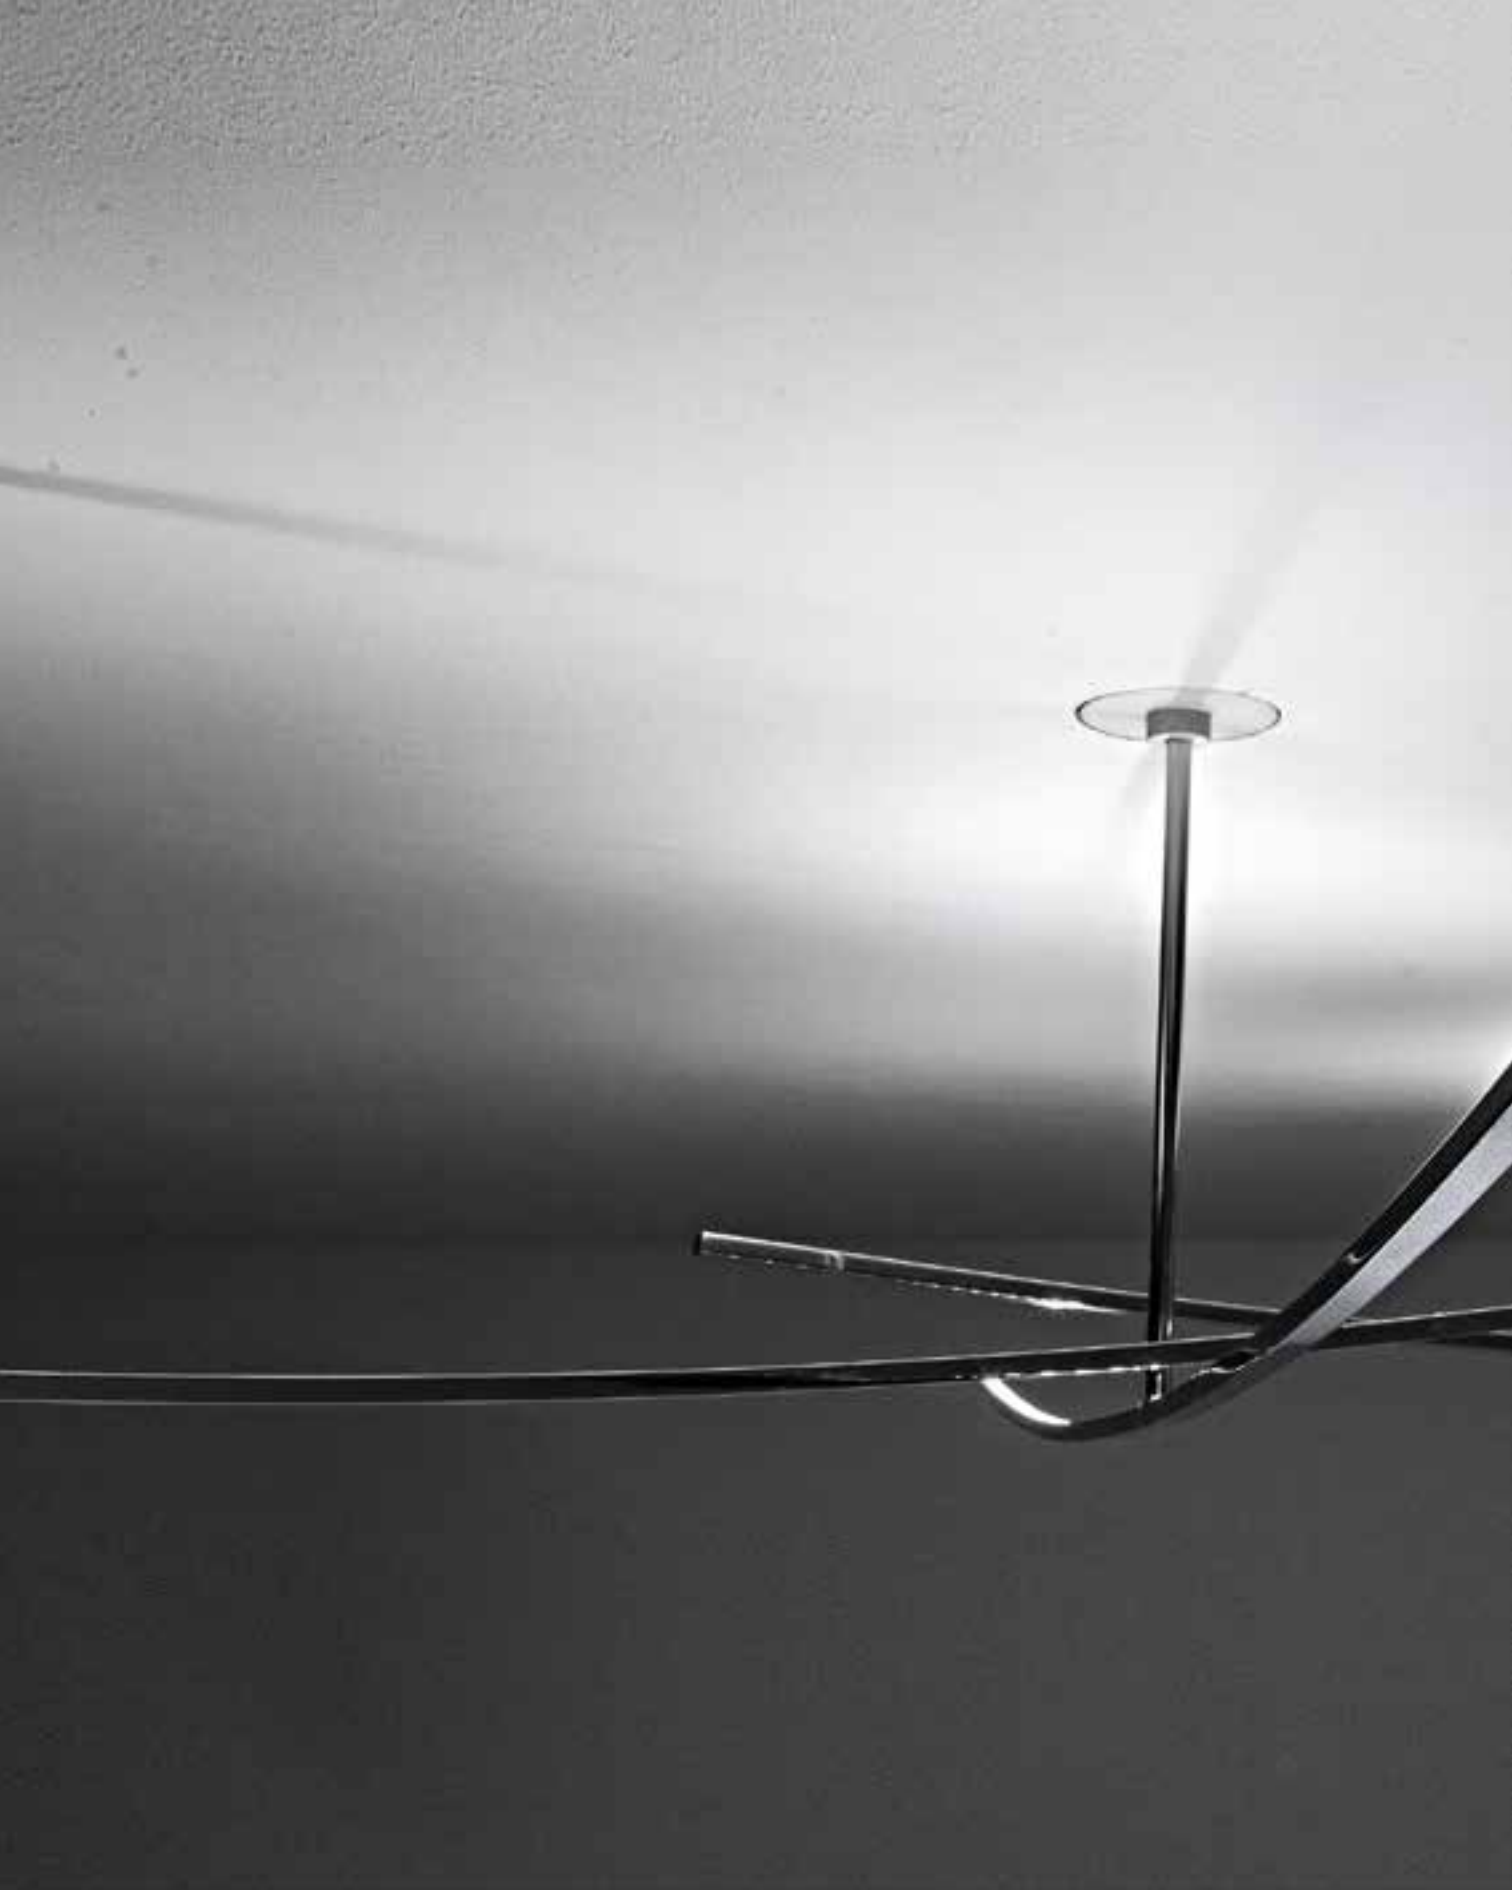

ALBATROS

incasso parete | soffitto

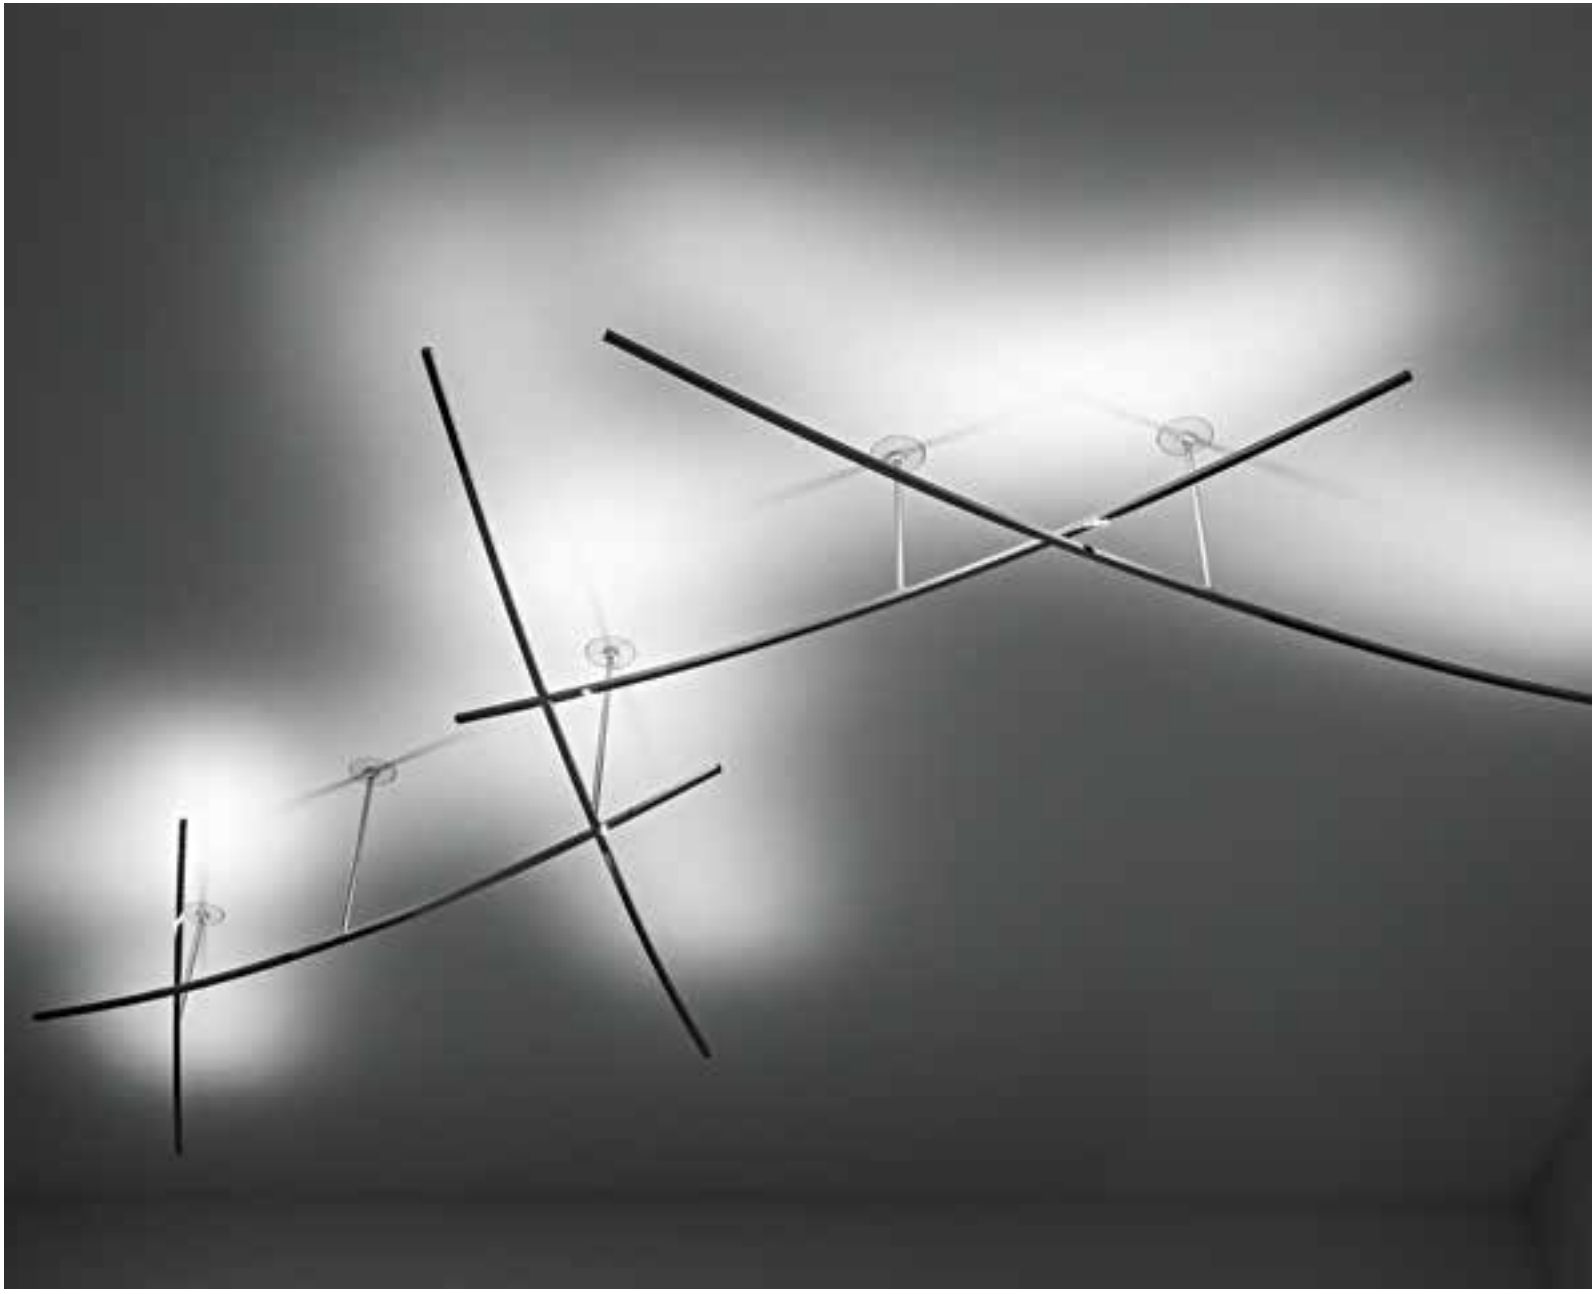

ALBATROS

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada curvata da incasso a soffitto o parete, a luce indiretta, realizzata in trafila di ottone 7x7mm. Disponibile in kit da minimo 3 elementi e diverse potenze luminose. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa.
Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR).

Alimentatori a pag. 46.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall or ceiling flush mounting curved lamp, indirect light made of 7x7 mm brass profile. Avalaible as a kit of at minimum 3 elements and various light intensities. High lighting efficiency LED micro-strips.
Available in: white varnish (BI), chrome (CR).

Power supply units on page 46.

Energy class A++, A+, A

Registered design





CONTROCASSE CARTONGESSO **COD. CA.80**
WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD **COD. CA.80**



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	Foro C cm	D cm	E cm	*misure per singolo elemento/ measures for single element
ALBATROS **3i.70i**	20,76	220	1800	3000	8/25	70	6	2,0	7	Trasformatore NON compreso/Driver NOT included
ALBATROS **3i.90i**	31,68	220	2640	3000	8/25	90	6	2,0	7	Trasformatore NON compreso/Driver NOT included
ALBATROS **3i.110i**	39,60	220	5280	3000	8/25	110	6	2,0	7	Trasformatore NON compreso/Driver NOT included
ALBATROS **3i.3***	30,68	220	3240	3000	8/25	110	6	2,0	7	Trasformatore NON compreso/Driver NOT included

***COMPOSIZIONE 1xi70i + 1xi90i + 1xi110i**

LED 12V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

ALBATROS

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada curvata da parete orientabile diretta o indiretta, realizzata in trafila di ottone 7x7mm. Disponibile in 4 misure e diverse potenze luminose. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa. Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR), foglia oro+oro (FO+OR).

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Curved wall lamp, adjustable for direct or indirect light, made of 7x7 mm brass profile. Available in 4 sizes and various light intensities. High lighting efficiency LED micro-strips. Available in: white varnish (BI), chrome (CR), gold leaf+gold (FO+OR).

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI CR FO+OR

Movimento





Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm		
ALBATROS.**50.M**	4,80	220	440	3000	50	9	13	4,5	Trasformatore incorporato/Built-in driver	**LED**
ALBATROS.**70.M**	7,92	220	660	3000	70	9	13	4,5	Trasformatore incorporato/Built-in driver	**12V CRI90**
ALBATROS.**90.M**	10,56	220	880	3000	90	9	13	4,5	Trasformatore incorporato/Built-in driver	
ALBATROS.**110.M**	13,20	220	1100	3000	110	9	13	4,5	Trasformatore incorporato/Built-in driver	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

ORIZZONTE

ORIZZONTE

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada da parete a luce diretta e indiretta, realizzata in trafila di ottone 7x7mm. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa.Ideale per illuminare quadri o specchi con la luce inferiore, mentre la luce superiore dà la possibilità di illuminare l'ambiente. Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR), oro opaco (OR).

Wall lamp, direct or indirect light, made of 7x7 mm brass profile. High lighting efficiency LED micro-strips.
Ideal for providing bottom illumination to pictures or mirrors, while the top light can be used for brightening the room.
Available in: white varnish (BI), chrome (CR), brushed gold (OR).

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI CR OR

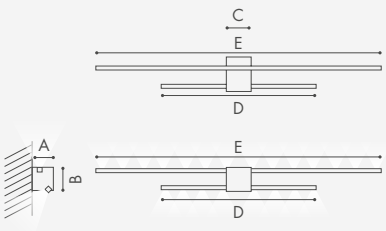

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm		**LED**
ORIZZONTE.**2.90.Q**	15,36	220	1320	3000	10	6	6	50	90	Trasformatore incluso/Built-in transformer	**12V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

ORIZZONTE

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada da parete fissa a luce diretta o indiretta, realizzata in trafila di ottone 7x7mm. Disponibile in 4 misure e diverse potenze luminose. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa. Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR), oro opaco (OR). Alimentatore integrato Alimentatore remoto non incluso.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall lamp, fixed direct or indirect light, made of 7x7 mm brass profile. Available in 4 sizes and various light intensities. High lighting efficiency LED micro-strips. Available in: white varnish (BI), chrome (CR), brushed gold (OR). Built-in driver. Remote driver not included.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI CR OR

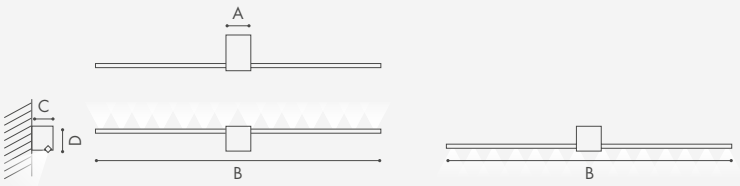

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm		
ORIZZONTE.**50**	4,80	220	440	3000	6	50	10	6	Alimentatore incluso/Built-in driver	**LED**
ORIZZONTE.**70**	7,92	220	660	3000	6	70	10	6	Alimentatore incluso/Built-in driver	**12V CRI90**
ORIZZONTE.**90**	10,56	220	880	3000	6	90	10	6	Alimentatore incluso/Built-in driver	
ORIZZONTE.**110**	13,20	220	1100	3000	6	110	10	6	Alimentatore incluso/Built-in driver	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

CORNICE

CORNICE

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada a parete di forma quadrata fissa a illuminazione indiretta con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa alimentata a 12V. Alimentatore compreso.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall lamp with fixed square-shaped body for indirect lighting. High efficiency Micro LED strip lighting supplied at 12V. Power supply included.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO CI



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
CORNICE**25AP**	11	220	916	3000	25	28	10	3	12
CORNICE**35AP**	16	220	1356	3000	35	38	10	3	17

LED

12V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

CORNICE

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada a sospensione a doppio quadrato con possibilità di luce diretta oppure luce diretta+indiretta, altezza da stabilire al momento del posizionamento nell'ambiente, illuminata con microstriscie LED ad alta efficienza luminosa alimentata a 12V. Alimentatore compreso.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Suspension lamp with double square-shaped body for either direct or direct+indirect lighting. Different height to define according to the environment. High efficiency Micro LED strip lighting supplied at 12V. Power supply included.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO CI

CORNICE**45D.2**

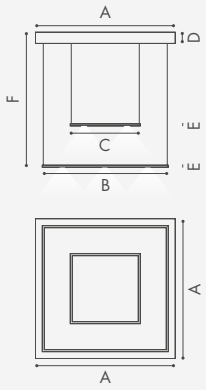

CORNICE**45D.I.2**

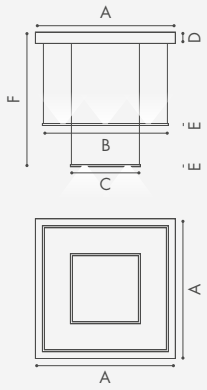

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
CORNICE**45D.2**	32,5	220	2712	3000	50	45	25	4	0,7	170
CORNICE**45D.I.2**	32,5	220	2712	3000	50	45	25	4	0,7	170

LED
12V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

CORNICE

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada a sospensione a tre quadrati con luce diretta e indiretta, altezza da stabilire al momento del posizionamento nell'ambiente, illuminata da microstriscie LED ad alta efficienza luminosa alimentata a 12V. Alimentatore compreso.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Suspension lamp with 3 squares for either direct or indirect lighting. Different height to define according to the environment. High efficiency Micro LED strip lighting supplied at 12V. Power supply included.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO CI





Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	**LED**
CORNICE**85.3**	74,5	220	7178	3000	90	85	45	25	4	0,7	170	**12V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

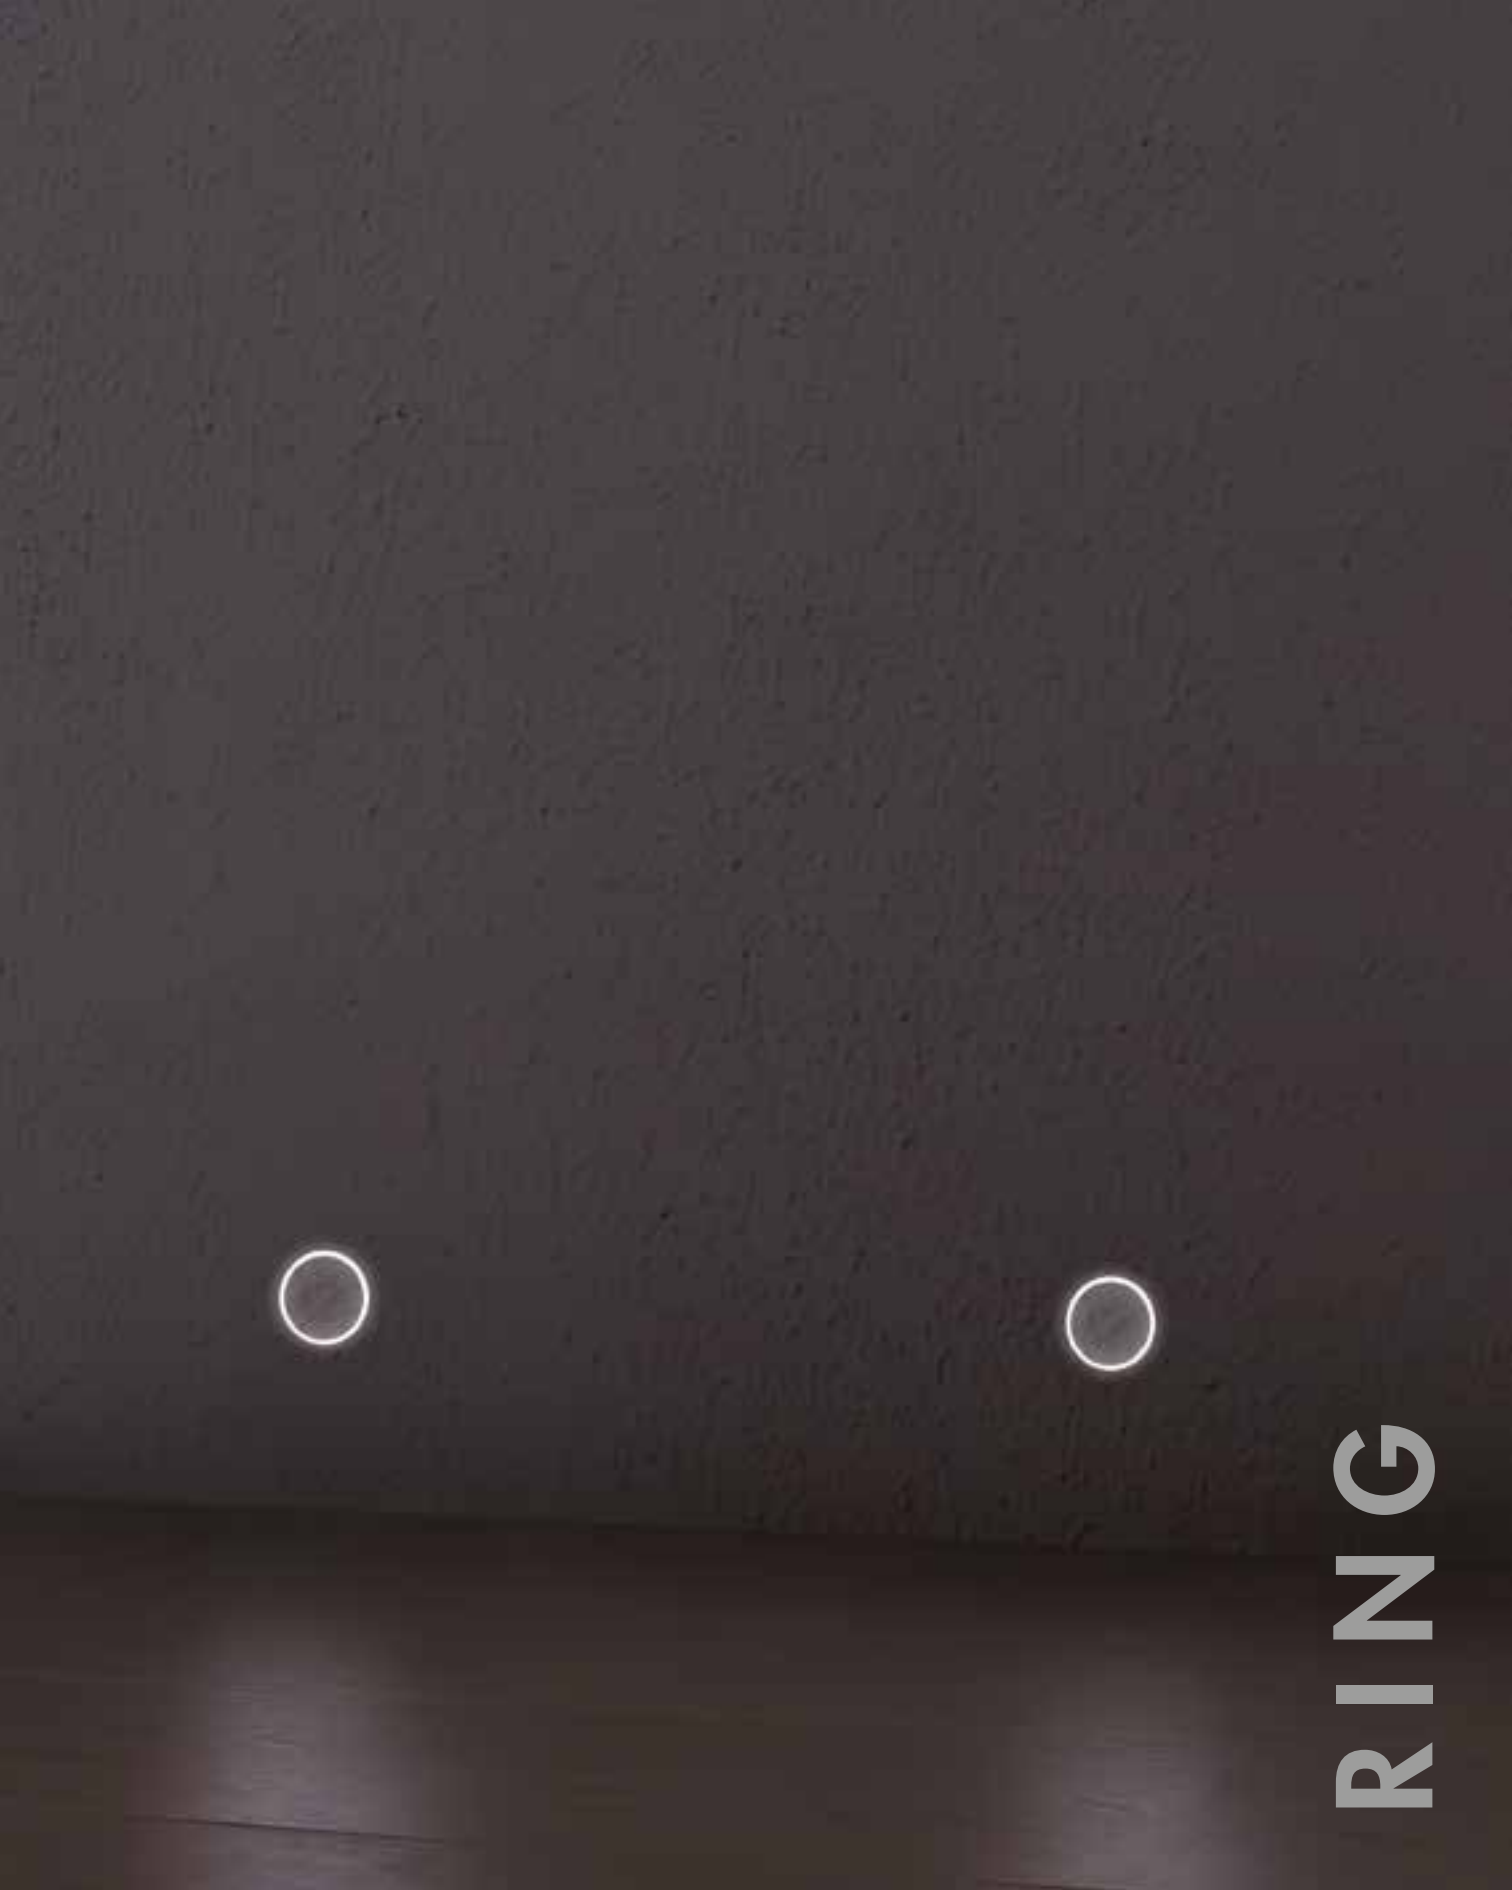
RING

incasso

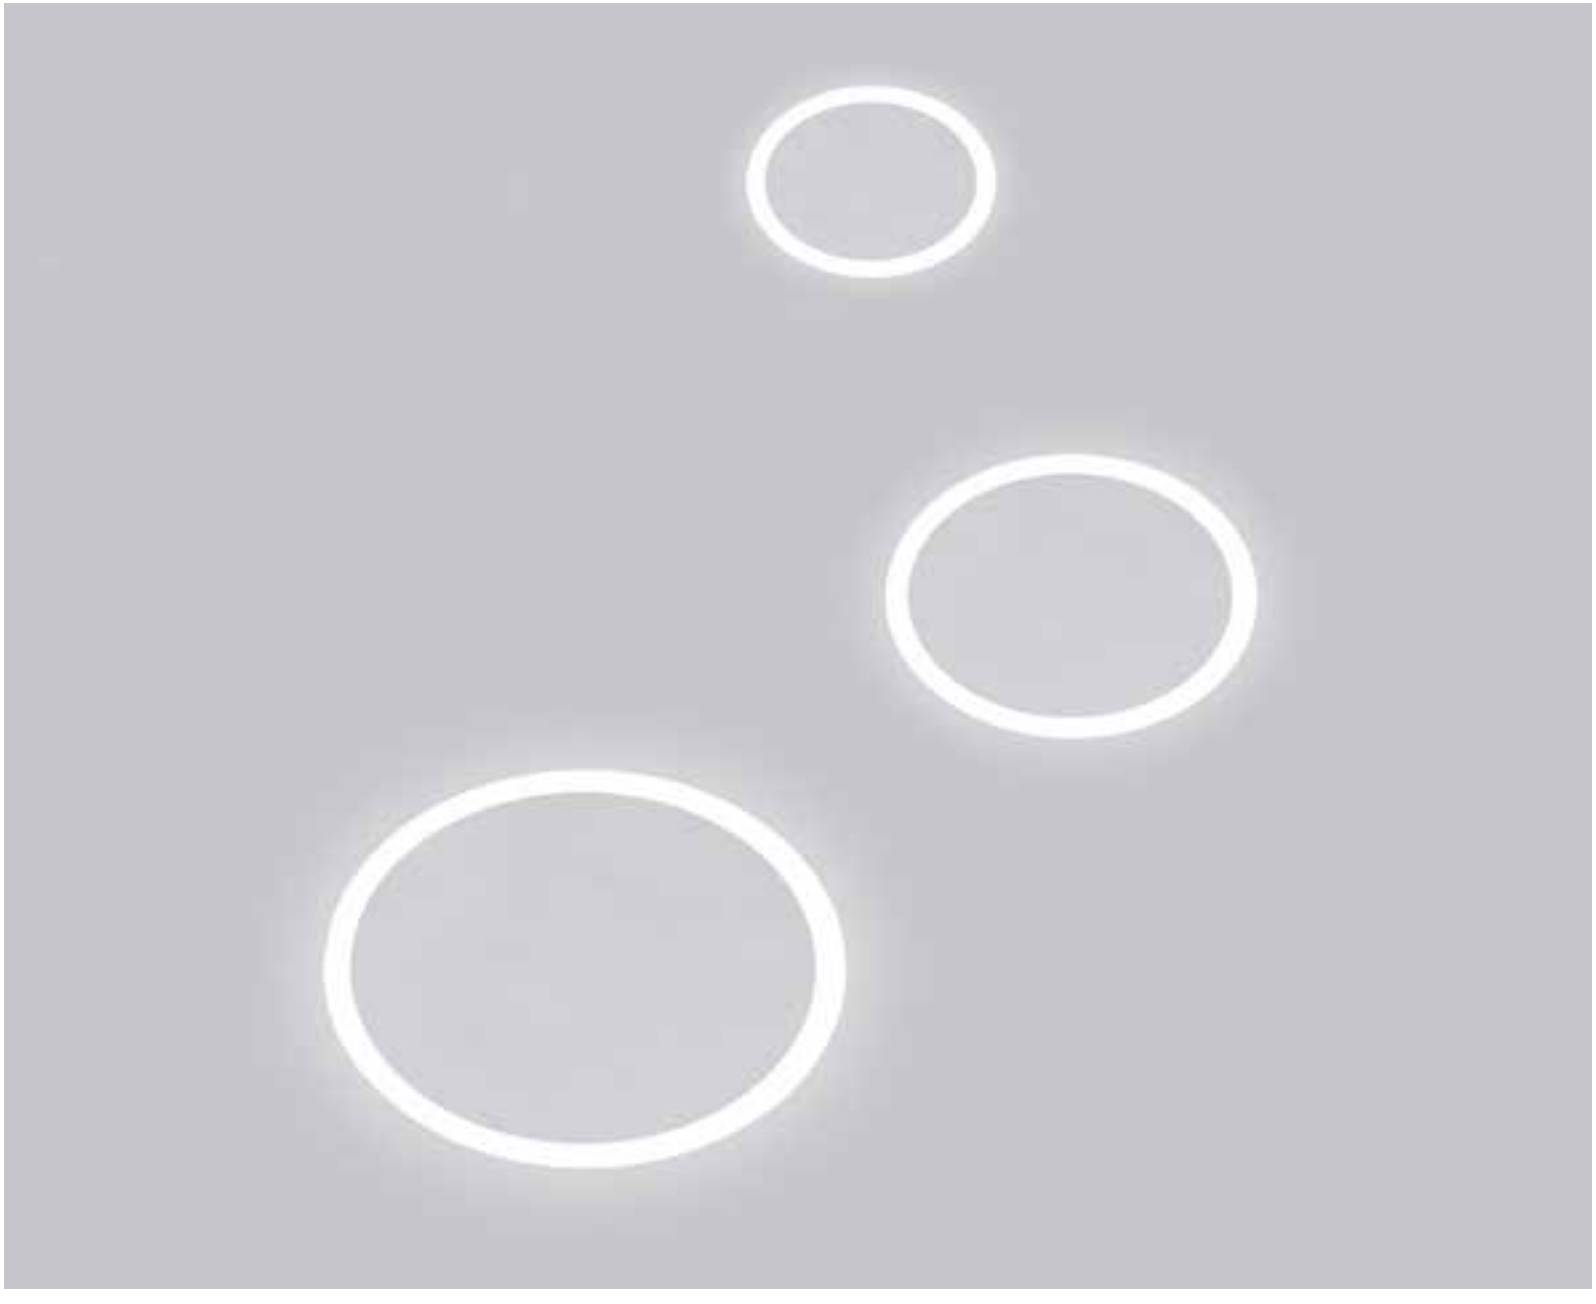

RING

Marco Pagnoncelli - 2013

Faretto in alluminio tornito da incasso a scomparsa in modo da creare un taglio di luce circolare nella parete. Una volta posizionato può essere tinteggiato come la parete rendendolo così parte integrante della parete stessa. Utilizzabile come segnapasso, oppure a soffitto abbinato con il faretto Kone dà la possibilità di avere doppia illuminazione e quindi effetti luminosi particolarmente accattivanti. Disponibile in 3 misure e 2 potenze luminose. Illuminazione a LED 220V che non necessita di alimentatore.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Spotlight in turned aluminium for trimless recessed installation creating a round cut in the wall. After installation, it can be painted like the wall for a uniform effect. Suitable as step light, or for ceiling version in addition to Kone luminaire for a double amazing light effects. Available in 3 measures and 2 powers. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI

COD. CONTROCASSE CARTONGESSO
WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD



cod.
CA.7
CA.9
CA.12

COD. CONTROCASSE LATERIZIO
WALL HOUSING FOR MASONRY WALL



cod.
CA.7L
CA.9L
CA.12L

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
RING**7**	4,5	220	330	3000	4,7	7	6	4,7	8,5
RING**9**	4,5	220	330	3000	5,9	9	8	4,7	8,5
RING**12**	10	220	700	3000	8,9	12	10	7,7	11,5

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

BOTTON

BOTTON

Marco Pagnoncelli - 2013

Faretto in alluminio tornito da incasso a scomparsa, da parete o soffitto, con parte luminosa in policarbonato trasparente più tappo sporgente in diverse finiture. Utilizzabile come segnapasso. Illuminazione a LED 220V che non necessita di alimentatore.
Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI).

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Spotlight in turned aluminium for trimless recessed, wall or ceiling installation. Lighting part in transparent polycarbonate and sticking part in different finishing. Suitable as step light.
Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
Available in: white liquid enamel (BI).

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI

COD. CONTROCASSE CARTONGESSO
WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD



cod.
CA.7
CA.9
CA.12

COD. CONTROCASSE LATERIZIO
WALL HOUSING FOR MASONRY WALL



cod.
CA.7L
CA.9L
CA.12L

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	**LED**
BOTTON**7**	4,5	220	330	3000	7	6	4,7	1,9	8,5	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

W 5
Flusso 216.93 lm
Massimo 173.54 cd
Posizione C=0.00 G=0.00
Rendimento: 100.14%
Data: 12-06-2013
Rotosimmetrico

W 5
Flow 216.93 lm
Maximum 173.54 cd
Location C=0.00 G=0.00
Performance: 100.14%
Date: 12-06-2013
Rotosymmetrical

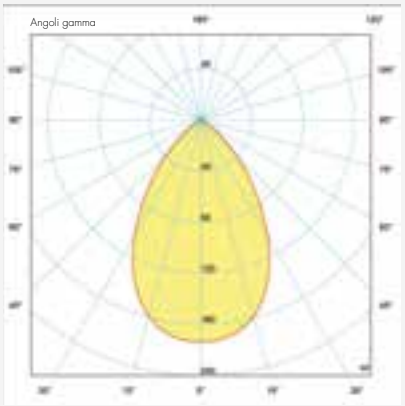

W 10
Flusso 417.83 lm
Massimo 300.91 cd
Posizione C=81.00
G=15.00
Rendimento: 100.11%
Data: 12-06-2013
Doppia Simmetria

W 10
Flow 417.83 lm
Maximum 300.91 cd
Location C=81.00
G=15.00
Performance: 100.11%
Date: 12-06-2013
Double Symmetry

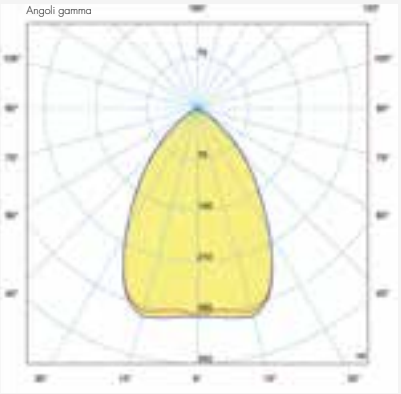

W 17
Flusso 775.49 lm
Massimo 516.09 cd
Posizione C=87.00
G=15.00
Rendimento: 100.11%
Data: 12-06-2013
Doppia Simmetria

W 17
Flow 775.49 lm
Maximum 516.09 cd
Location C=87.00
G=15.00
Performance: 100.11%
Date: 12-06-2013
Double Symmetry

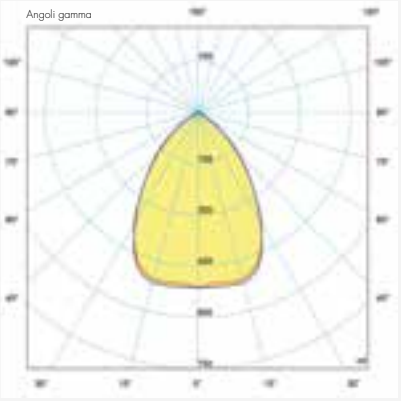

Schema di montaggio controcasse per cartongesso / Assembly instructions for outer casing plasterboard

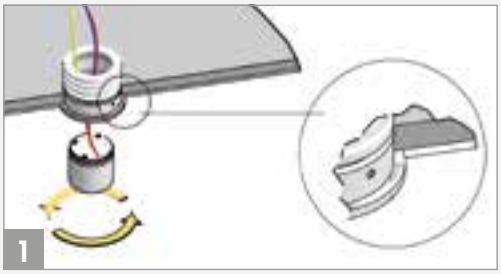



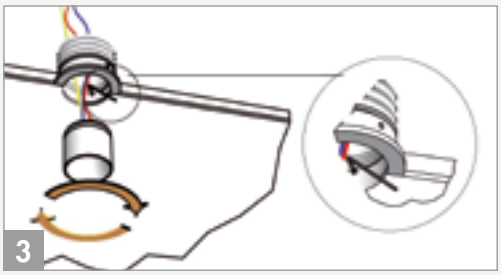

Schema di montaggio controcasse per laterizio / Assembly instructions for outer casing masonry wall





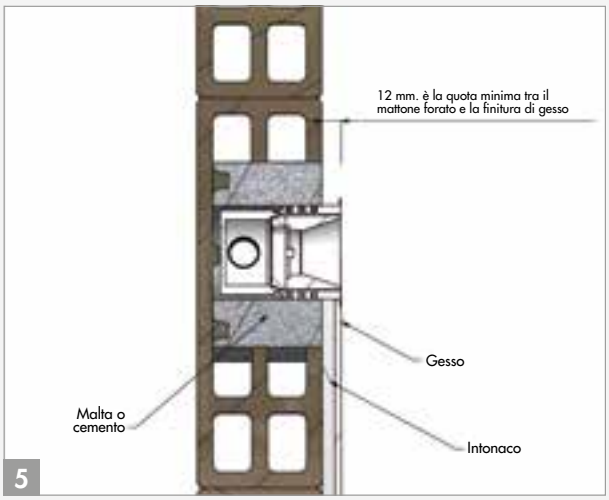

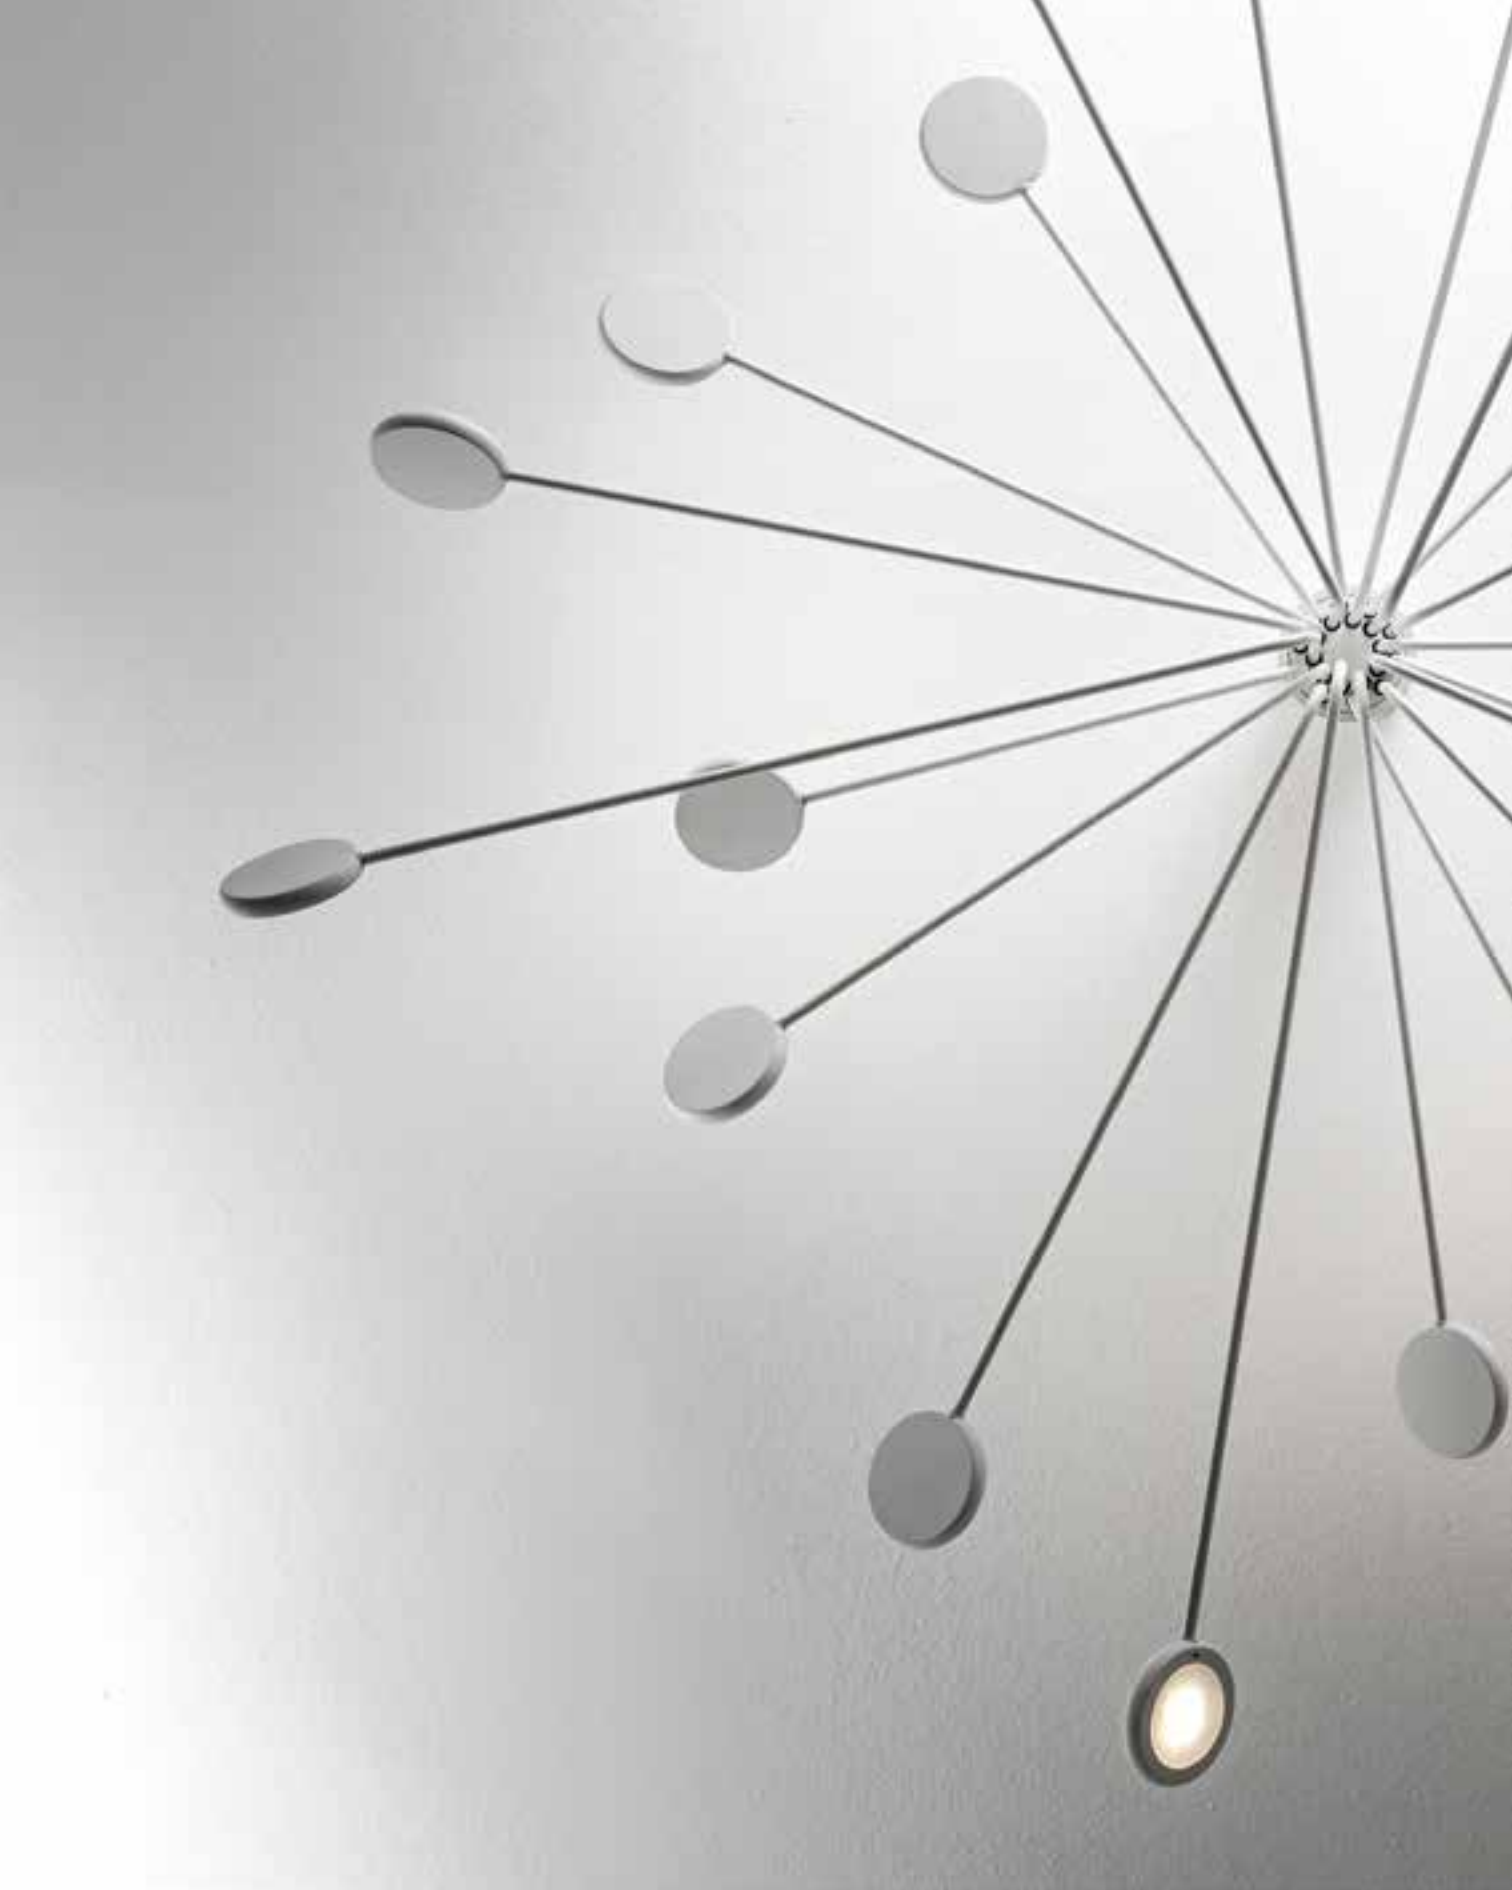

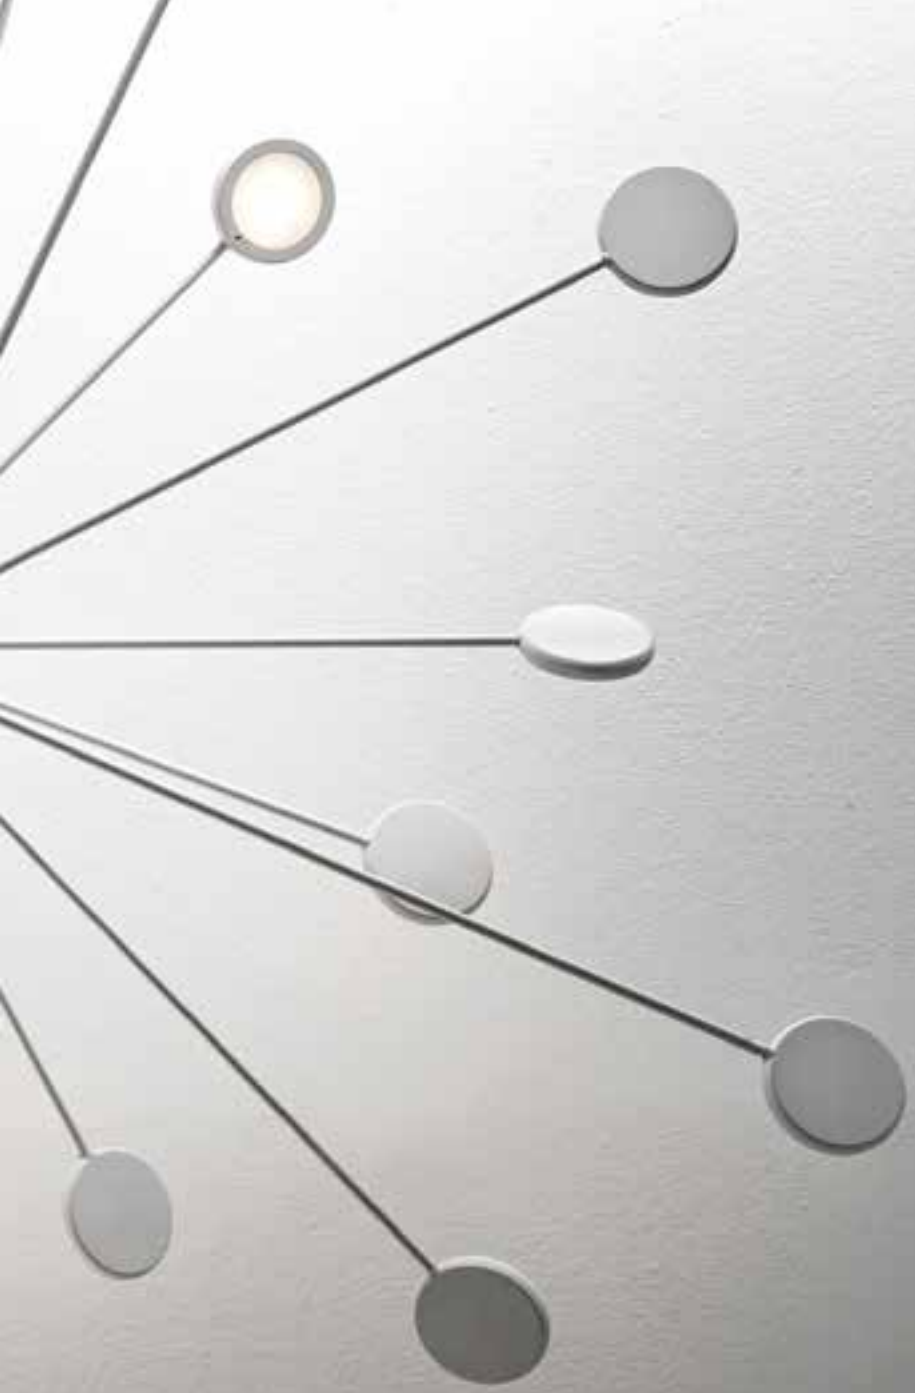

ARBOR

ARBOR

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design raffinato ed essenziale realizzata da piccolissimi braccetti metallici a sezione circolare alle cui estremità sono collocate le fonti luminose girevoli di forma tonda nelle quali alloggiano led a 220V che non necessitano di alimentatore.
Questa capacità di orientamento dei corpi luce conferisce a questo prodotto una particolarità importante nel suo genere, in quanto in base all'esigenza dell'utente la luce può essere totalmente indiretta, diretta e indiretta, oppure completamente diretta.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

SUSPENSION
A collection with an essential and refined design.
Small metal arms hold round adjustable light sources, in which are housed 220V LED that do not need any driver.
The possibility to turn the light sources gives the chance to have direct and indirect lighting, total as well as partial, according to the user's needs.
Available with 3000°K AND 2700°K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI OS RS

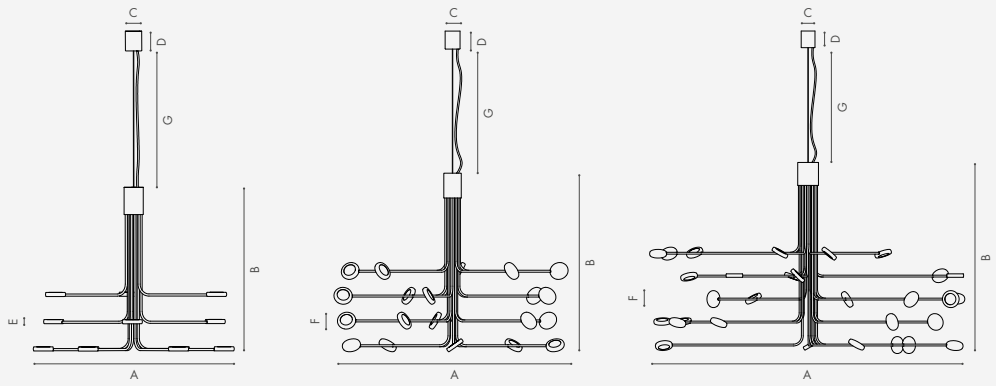

ARBOR **12S** ARBOR **20S** ARBOR **30S**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm
ARBOR **12S**	60	230	4200	3000	70	58	7	9,5	1,1	Ø7	100
ARBOR **20S**	100	230	7000	3000	80	58	7	9,5	1,1	Ø7	100
ARBOR **30S**	150	230	10500	3000	120	70	10	12	1,1	Ø7	100

LED 220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

ARBOR

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design raffinato ed essenziale realizzata da piccolissimi braccetti metallici a sezione circolare alle cui estremità sono collocate le fonti luminose girevoli di forma tonda nelle quali alloggiano led a 220V che non necessitano di alimentatore.
Questa capacità di orientamento dei corpi luce conferisce a questo prodotto una particolarità importante nel suo genere, in quanto in base all'esigenza dell'utente la luce può essere totalmente indiretta, diretta e indiretta, oppure completamente diretta.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

A collection with a refined and essential design. Small metal arms hold turning round light sources in which are housed 220V LED boards, no driver is needed.
By turning the light sources, these fittings are unique because following the customer's taste, they give the chance to have total on partial direct and indirect lighting.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI OS RS

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO



COD. **OP.1**

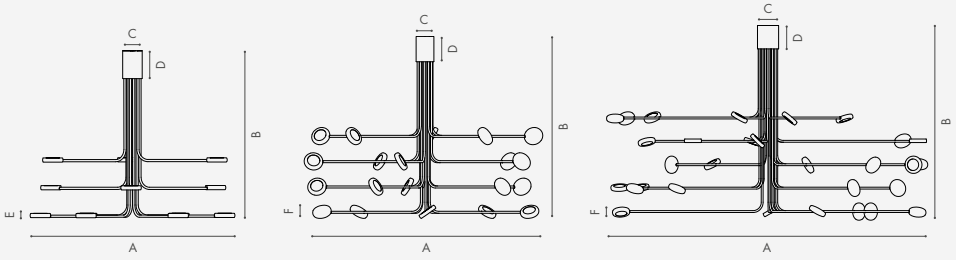

ARBOR **12** ARBOR **20** ARBOR **30**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
ARBOR **12**	60	230	4200	3000	70	58	7	9,5	1,1	Ø7
ARBOR **20**	100	230	7000	3000	80	58	7	9,5	1,1	Ø7
ARBOR **30**	150	230	10500	3000	120	70	10	12	1,1	Ø7

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

ARBOR

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design raffinato ed essenziale realizzata da piccolissimi braccetti metallici a sezione circolare alle cui estremità sono collocate le fonti luminose girevoli di forma tonda nelle quali alloggiano led a 220V che non necessitano di alimentatore.
Questa capacità di orientamento dei corpi luce conferisce a questo prodotto una particolarità importante nel suo genere, in quanto in base all'esigenza dell'utente la luce può essere totalmente indiretta, diretta e indiretta, oppure completamente diretta.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

A collection with a refined and essential design. Small metal arms hold turning round light sources in which are housed 220V LED boards, no driver is needed.
By turning the light sources, these fittings are unique because following the customer's taste, they give the chance to have total on partial direct and indirect lighting.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

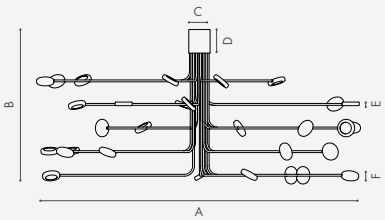

BI OS RS

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO



COD. **OP.1**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
ARBOR **9PL**	45	230	3150	3000	70	27	7	9,5	1,1	Ø7
ARBOR **12PL**	60	230	4200	3000	70	32	7	9,5	1,1	Ø7
ARBOR **16PL**	80	230	5600	3000	98	32	7	9,5	1,1	Ø7
ARBOR **20PL**	100	230	7000	3000	98	32	10	9,5	1,1	Ø7

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

MY LIFE

ARBOR

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA TERRA
Collezione dal design essenziale e sorgenti luminose orientabili.
Scheda LED a 24V con alimentatore integrato
Accensione, spegnimento e dimmerazione regolati da sensore ottico.
Disponibile con temperatura di colore LED 3000°K e 2700°K

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

FLOOR LAMP
A collection with an essential design and adjustable light sources.
24V LED board with built-in driver.
On/off switching and dimming by optical sensor.
Available with 3000°K and 2700°K LED colour temperature

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI OS RS

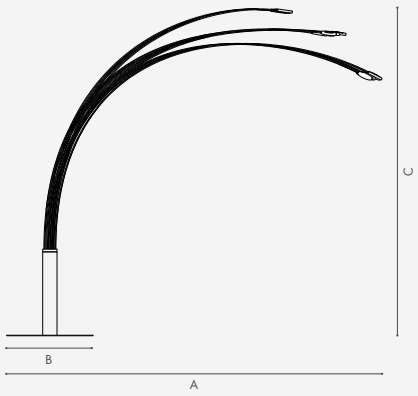

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	**LED**
ARBOR **12ST**	60	220	6420	3000	200	40	200/220	**24V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

ARBOR

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design raffinato ed essenziale realizzata da piccolissimi braccetti metallici a sezione circolare alle cui estremità sono collocate le fonti luminose girevoli di forma tonda nelle quali alloggiano led a 220V che non necessitano di alimentatore.
Questa capacità di orientamento dei corpi luce conferisce a questo prodotto una particolarità importante nel suo genere, in quanto in base all'esigenza dell'utente la luce può essere totalmente indiretta, diretta e indiretta, oppure completamente diretta.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

A collection with a refined and essential design. Small metal arms hold turning round light sources in which are housed 220V LED boards, no driver is needed.
By turning the light sources, these fittings are unique because following the customer's taste, they give the chance to have total on partial direct and indirect lighting.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI OS RS

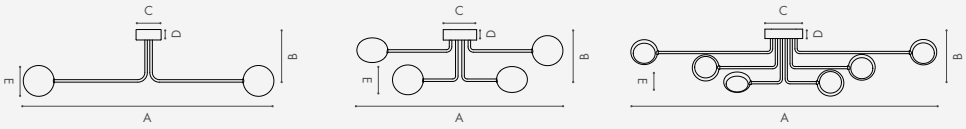

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
ARBOR **2**	10	230	700	3000	31	15	7	4	Ø7
ARBOR **4**	20	230	1400	3000	60	17	11	4	Ø7
ARBOR **6**	30	230	2100	3000	105	22	15	4	Ø7

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

ARBOR

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design raffinato ed essenziale realizzata da piccolissimi braccetti metallici a sezione circolare alle cui estremità sono collocate le fonti luminose girevoli di forma tonda nelle quali alloggiano led a 220V che non necessitano di alimentatore.
Questa capacità di orientamento dei corpi luce conferisce a questo prodotto una particolarità importante nel suo genere, in quanto in base all'esigenza dell'utente la luce può essere totalmente indiretta, diretta e indiretta, oppure completamente diretta.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

A collection with a refined and essential design. Small metal arms hold turning round light sources in which are housed 220V LED boards, no driver is needed.
By turning the light sources, these fittings are unique because following the customer's taste, they give the chance to have total on partial direct and indirect lighting.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI OS RS



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	**LED**
ARBOR **1**	*5*	230	350	3000	*7*	14	*7*	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

LUÀ

LUÀ

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA PARETE

Collezione orientabile dal design essenziale protagonista il disco piatto prodotto in alluminio da 6 mm di spessore e dal profilo smussato, particolare questo che ne conferisce unicità e raffinatezza, anche nel dettaglio di colore.
Luminosità ad alta resa ottenuta utilizzando cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

WALL LAMP

A collection of essential design. The only 6mm thick adjustable aluminium disc has a smooth profile: these characteristics enhance its class and uniqueness, enriched by the detail of finishings.
High efficiency and performance are granted by the use of 220V last generation cobled, with no driver needed.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI+BI TM+RS BI+AL BI+OS R+OS



KIT FISSAGGIO MAGGIORATO



COD. **OP.2**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	**LED**
LUÀ **30**	30	230	2550	3000	Ø31	0,6	Ø6	4	18	max 37	**220V CRI90**
LUÀ **20**	20	230	1700	3000	Ø22	0,6	Ø6	4	14	max 27	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

LUÀ

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA SOSPENSIONE
Collezione orientabile dal design essenziale protagonista il disco piatto prodotto in alluminio da 6 mm di spessore e dal profilo smussato, particolare questo che ne conferisce unicità e raffinatezza, anche nel dettaglio di colore.
Luminosità ad alta resa ottenuta utilizzando cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

SUSPENSION LAMP
A collection with an essential design and adjustable light source.
The only 6mm thick aluminium disc has a smooth profile, to enhance its class and uniqueness even in the details of its colour.
High efficency and performance are garanted by the use of 220V last generation cobled, with no driver needed.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI+BI TM+RS BI+AL BI+OS R+OS

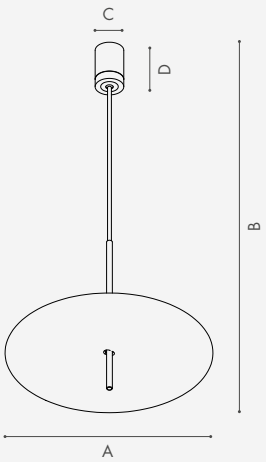

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO



COD. **OP.2**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	**LED**
LUÀ **60C**	90	230	7650	3000	Ø60	60	Ø6	10	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

LUÀ

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA SOSPENSIONE
Collezione orientabile dal design essenziale protagonista il disco piatto prodotto in alluminio da 6 mm di spessore e dal profilo smussato, particolare questo che ne conferisce unicità e raffinatezza, anche nel dettaglio di colore.
Luminosità ad alta resa ottenuta utilizzando cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

SUSPENSION LAMP
A collection with an essential design and adjustable light source.
The only 6mm thick aluminium disc has a smooth profile, to enhance its class and uniqueness even in the details of its colour.
High efficency and performance are garanted by the use of 220V last generation cobled, with no driver needed.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI+BI TM+RS BI+AL BI+OS R+OS

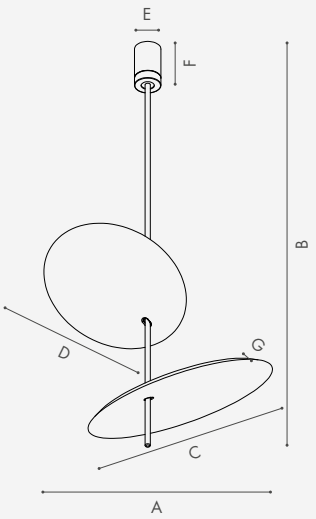

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO



COD. **OP.2**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	**LED**
LUÀ **2C**	50	230	4250	3000	40	60	Ø31	Ø22	Ø6	10	0,6	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

LUÀ

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA TERRA

Collezione orientabile dal design essenziale protagonista il disco piatto prodotto in alluminio da 6 mm di spessore e dal profilo smussato, particolare questo che ne conferisce unicità e raffinatezza, anche nel dettaglio di colore.

Luminosità ad alta resa ottenuta utilizzando cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

FLOOR LAMP

A collection with an essential design and adjustable light source.

The only 6mm thick aluminium disc has a smooth profile, to enhance its class and uniqueness even in the details of its colour.

High efficency and performance are garanted by the use of 220V last generation cobled, with no driver needed.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI+BI TM+RS BI+AL BI+OS R+OS

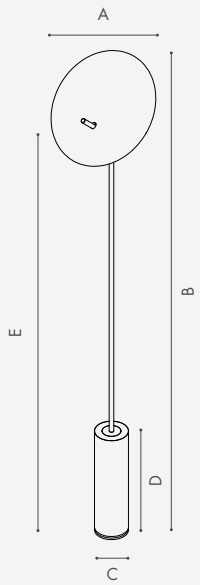

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	**LED**
LUÀ **ST**	30	230	2550	3000	Ø31	190	Ø15	35	160	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

LUÀ

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA TAVOLO

Collezione orientabile dal design essenziale protagonista il disco piatto prodotto in alluminio da 6 mm di spessore e dal profilo smussato, particolare questo che ne conferisce unicità e raffinatezza, anche nel dettaglio di colore.

Luminosità ad alta resa ottenuta utilizzando cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

TABLE LAMP

A collection with an essential design and adjustable light source.

The only 6mm thick aluminium disc has a smooth profile, to enhance its class and uniqueness even in the details of its colour.

High efficency and performance are garanted by the use of 220V last generation cobled, with no driver needed.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI+BI TM+RS BI+AL BI+OS R+OS

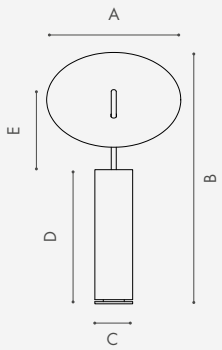

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
LUÀ **60LG**	30	230	2550	3000	Ø31	68	Ø9	32	18,5
LUÀ **60LP**	15	230	1275	3000	Ø22	46	Ø6	22	11,5

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

TECLA

TECLA

Marco Pagnoncelli - 2016

LAMPADA TAVOLO
Collezione dal design essenziale e sorgente luminosa orientabile.
Regolabile in altezza e con rotazione del braccio
Scheda LED a 24V con alimentatore a spina
Accensione, spegnimento e dimmerazione regolati da sensore ottico.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

TABLE LAMP
A collection with an essential design and adjustable light source.
Adjustable height and rotating arm.
24V LED board with plug-in driver.
On/off switching and dimming by optical sensor.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE

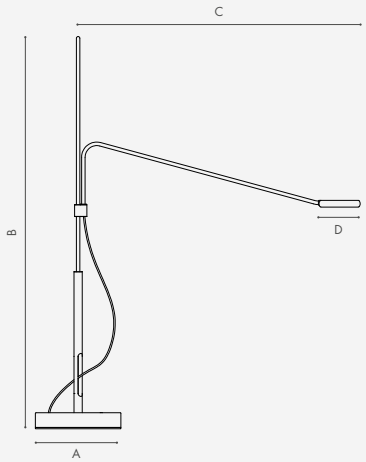

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	
TECLA **micro**	5	220	536	3000	15	67,5	49	Ø7	**LED**
TECLA **mini**	5	220	536	3000	15	90	59	Ø7	**24V CRI90**
TECLA	5	220	536	3000	15	90	79	Ø7	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

TECLA

TECLA

Marco Pagnoncelli - 2016

LAMPADA TERRA
Collezione dal design essenziale e sorgente luminosa orientabile.
Sorgente luminosa singola o doppia regolabile in altezza e con rotazione del braccio
Scheda LED a 24V con alimentatore a spina
Accensione, spegnimento e dimmerazione regolati da sensore ottico.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

FLOOR LAMP
A collection with an essential design and adjustable light source.
Single or double light source with adjustable height and rotating arm.
24V LED board with plug-in driver.
On/off switching and dimming by optical sensor.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE

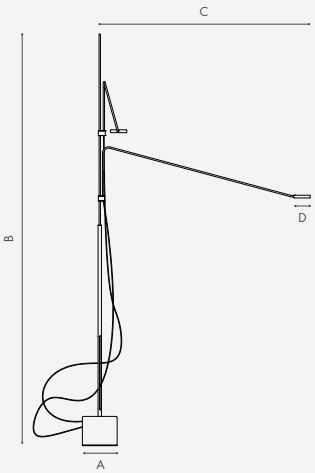

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	**LED**
TECLA **2ST**	10	220	1072	3000	15	150	79	Ø7	**24V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

TECLA

Marco Pagnoncelli - 2016

LAMPADA TERRA
Collezione dal design essenziale e sorgente luminosa orientabile.
Sorgente luminosa singola o doppia regolabile in altezza e con rotazione del braccio
Scheda LED a 24V con alimentatore a spina
Accensione, spegnimento e dimmerazione regolati da sensore ottico.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

FLOOR LAMP
A collection with an essential design and adjustable light source.
Single or double light source with adjustable height and rotating arm.
24V LED board with plug-in driver.
On/off switching and dimming by optical sensor.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE

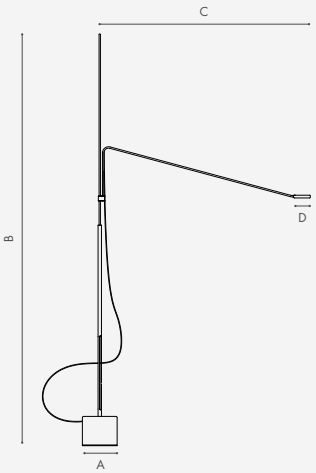

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	**LED**
TECLA **1ST**	5	220	536	3000	15	150	79	Ø7	**24V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

TECLA

TECLA

Marco Pagnoncelli - 2016

LAMPADA PARETE
Collezione dal design essenziale e sorgente luminosa orientabile.
Sorgente luminosa singola o doppia regolabile in altezza e con rotazione del braccio
Scheda LED a 24V con alimentatore integrato.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

WALL LAMP
A collection with an essential design and adjustable light source.
Adjustable height and rotating arm.
24V LED board with built-in driver.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE

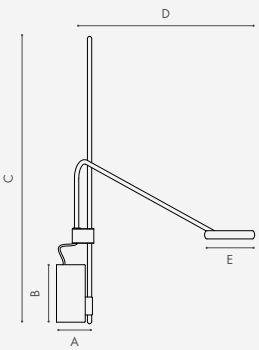

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	
TECLA **AP micro**	5	220	536	3000	7,5	11	60	49	Ø7	**LED**
TECLA **AP mini**	5	220	536	3000	7,5	11	60	59	Ø7	**24V CRI90**
TECLA **AP**	5	220	536	3000	7,5	11	60	79	Ø7	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

CANALETTO

CANALETTO

Marco Pagnoncelli - 2017

Collezione di lampade a sospensione con struttura in metallo e diffusori in vetro soffiato da maestri Muranesi. Fornita ad emissione di luce inderetta con LED 220V che non necessitano di alimentatore. Finiture colore: verniciato peltro con diffusore fumè (PT+FE'), verniciato bronzo spazzolato con diffusore vetro cristallo (BS+CO).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K
e 2700 °K

A collection of suspension lamps with metal structure and Murano blown glass diffusers. Indirect light emission with LED 220V, no power supply needed.
Color finishing: pewder painted with smoked diffuser (PT+FE), brushed bronze painted with crystal glass diffuser (BS+CO).
Available with 3000°K and 2700°K LED color temperature

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Energy class A++, A+, A

Registered design

PT+FÈ

BS+CO

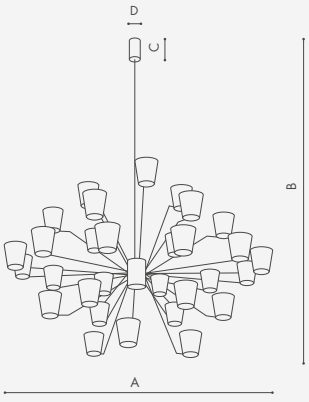

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO



COD. **OP2**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
CANALETTO **30S**	135	220	10500	3000	125	135	83	10	6
CANALETTO **18S**	81	220	6300	3000	90	102	60	10	6

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

CANALETTO

Marco Pagnoncelli - 2017

Collezione di lampade da parete con struttura in metallo e diffusori in vetro soffiato da maestri Muranesi. Fornita ad emissione di luce inderetta con LED 220V che non necessitano di alimentatore.
Finiture colore: verniciato peltro con diffusore fumè (PE+FE'), verniciato bronzo spazzolato con diffusore vetro cristallo (BS+CO), verniciato bianco con diffusore bianco (BI+BI).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700° K

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

A collection of wall lamps with metal structure and Murano blown glass diffusers. Indirect light emission with LED 220V, no power supply needed.
Color finishing: pewder painted with smoked diffuser (PE+FE), brushed bronze painted with crystal glass diffuser (BS+CO), white painted with white diffuser (BI+BI).
Available with 3000°K and 2700°K LED color temperature

Energy class A++, A+, A

Registered design

BS+CR

PT+FÈ



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
CANALETTO **3AP**	13,5	220	1050	3000	9	43	12
CANALETTO **AP**	4,5	220	350	3000	9	10	12

LED 220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

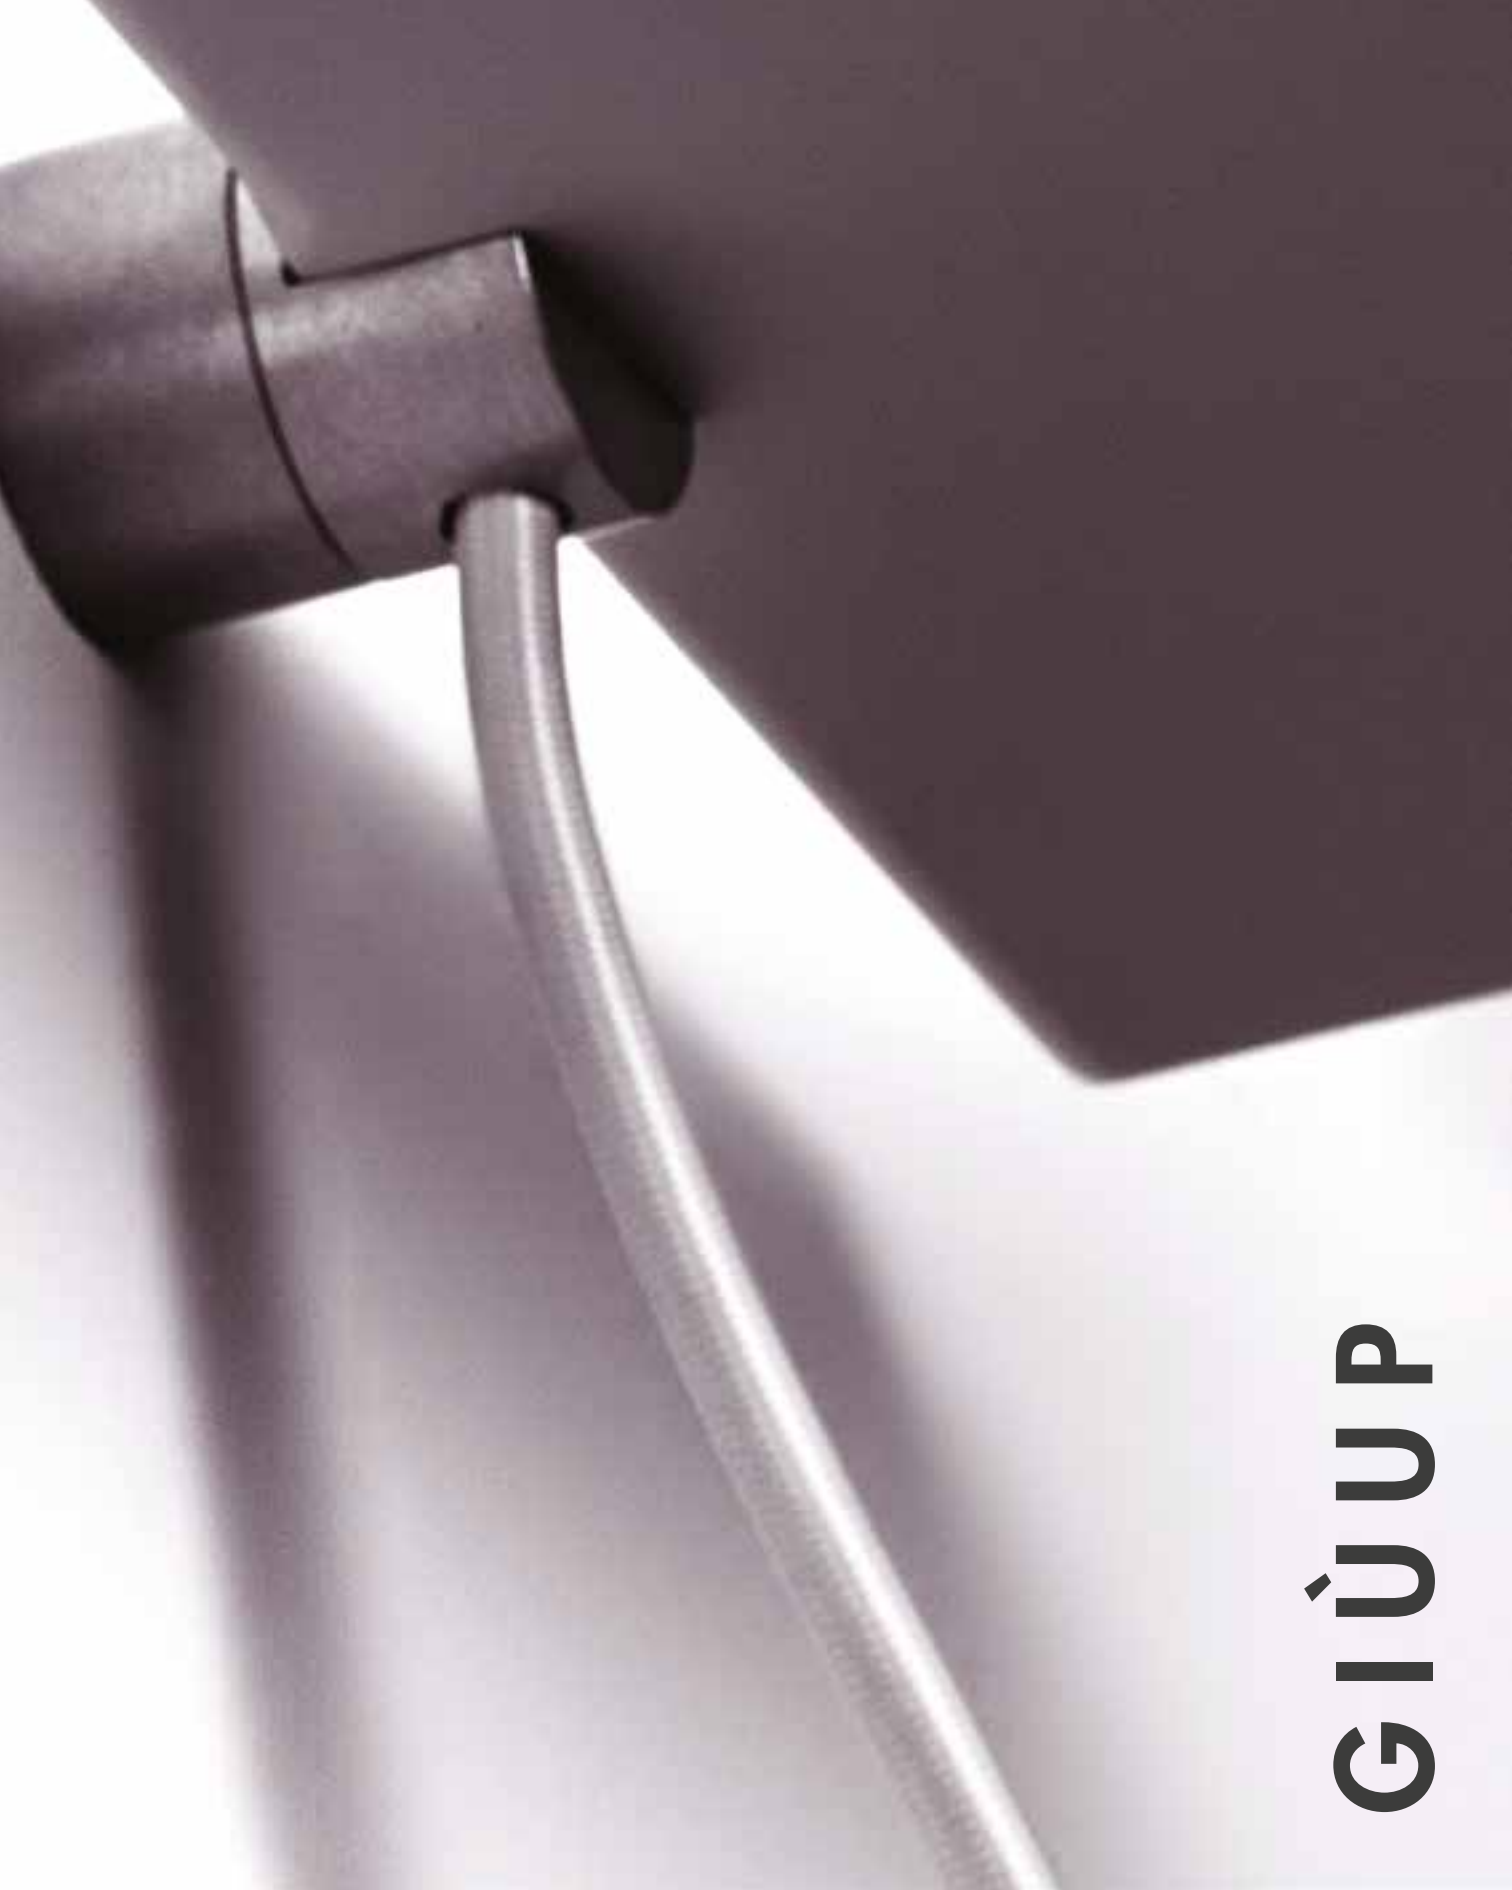
GIÙUP

GIÙUP

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA TERRA
Collezione dal design retrò realizzata in alluminio tornito. Corpo lampada orientabile permette una illuminazione indiretta confortevole.
Illuminazione a led ad alta resa e efficienza ottenuta utilizzando led 220V che non necessitano di alimentatore.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

FLOOR LAMP
A collection with a classical design made of turned aluminium. The body of the fitting is adjustable for a confortable indirect lighting.
The 220V LEDs, highly performing and efficient, do nott need any driver.

Energy class A++, A+, A

Registered design

NE T BI

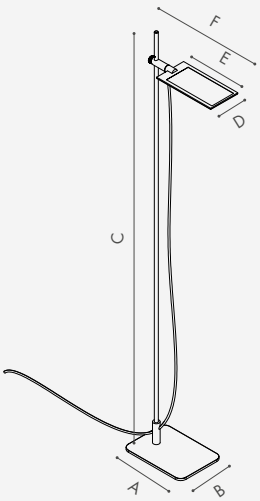

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	
GIÙUP **ST ONOFF**	40	220	3800	3000	32	23	197	15	30,2	38,2	**LED 220V CRI90**
GIÙUP **ST DIM**	40	220	3800	3000	32	23	197	15	30,2	38,2	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

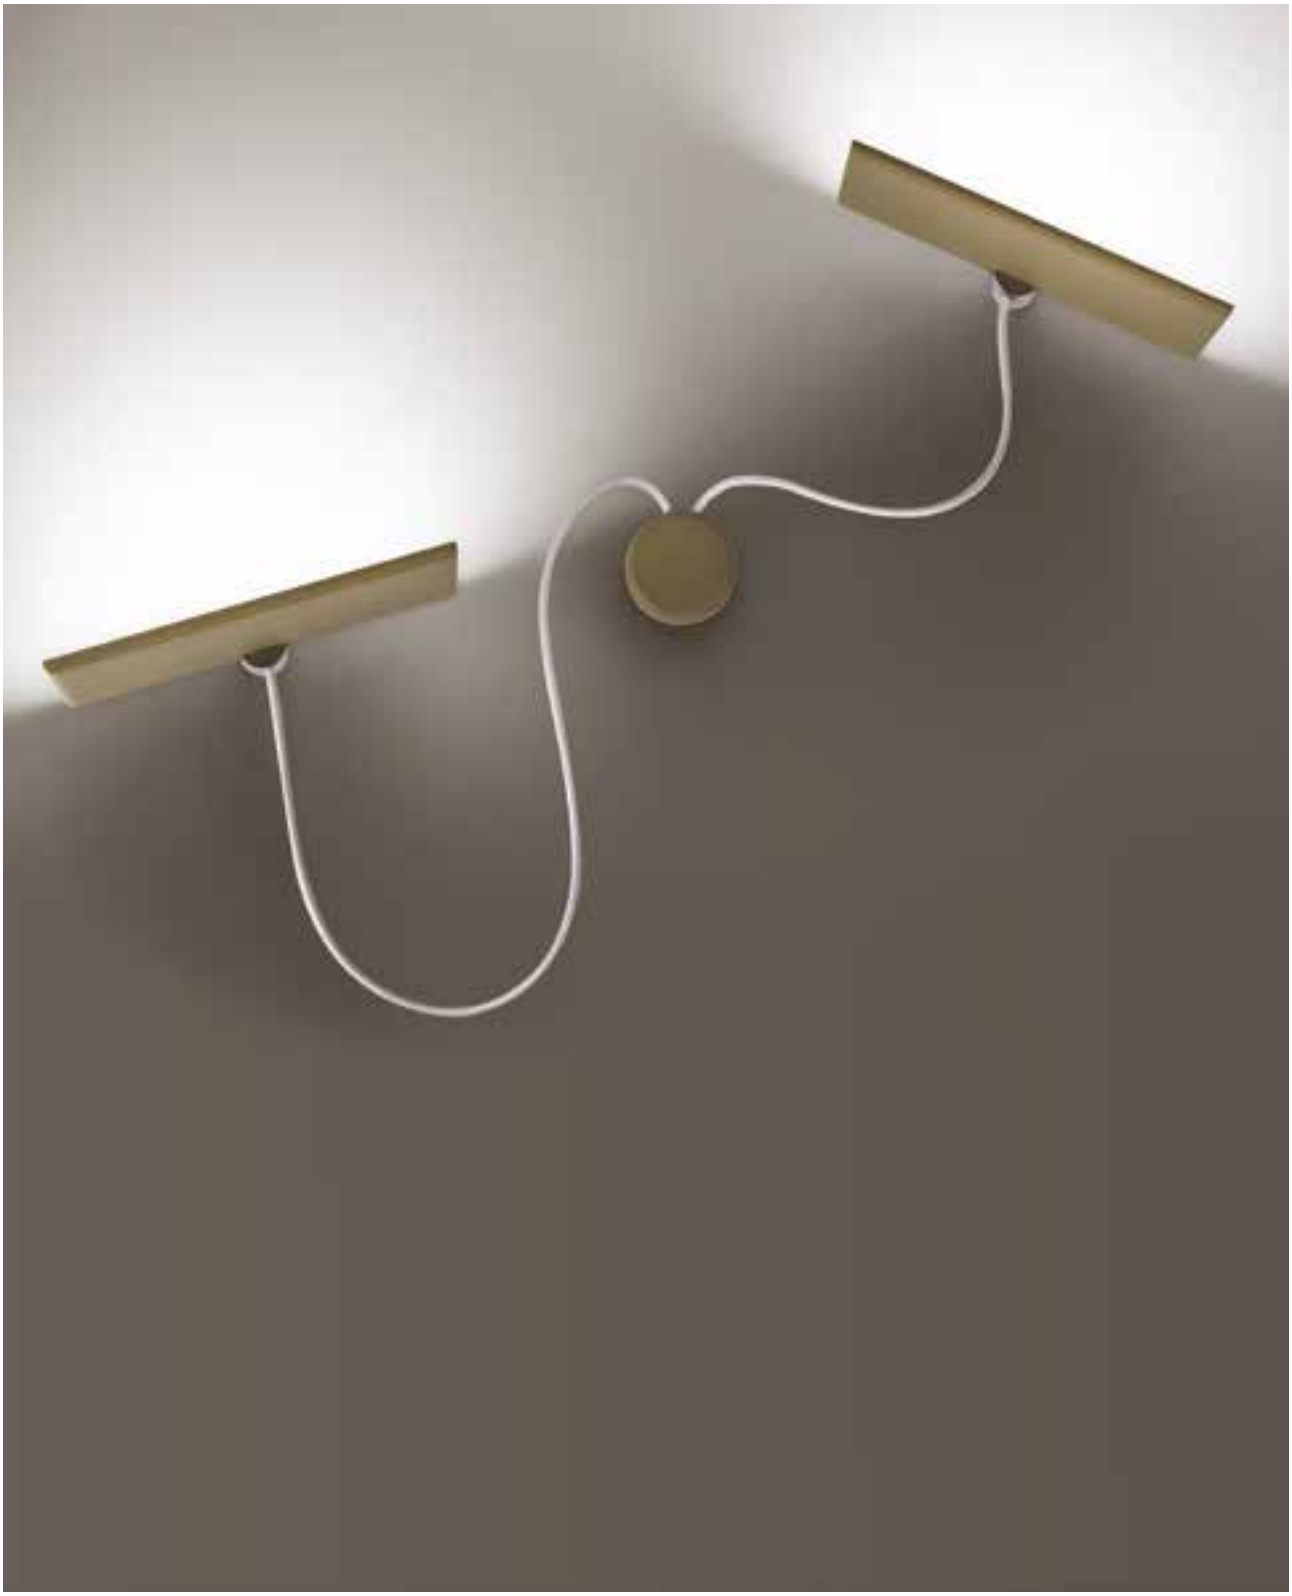

GIÙUP

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA PARETE

Collezione dal design retrò realizzata in alluminio tornito. Corpo lampada orientabile permette una illuminazione indiretta confortevole.
Illuminazione a led ad alta resa e efficienza ottenuta utilizzando led 220V che non necessitano di alimentatore.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

WALL LAMP

A collection with a classical design made of turned aluminium.
The body of the fitting is adjustable for a confortable indirect lighting.
The 220V LED, highly performing and efficient, don' t need any driver.

Energy class A++, A+, A

Registered design

NE T BI

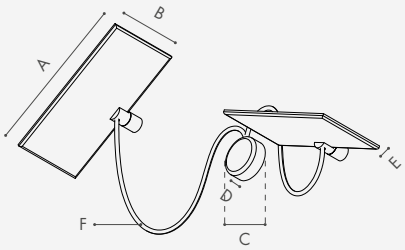

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	
GIÙUP **APB 40.2**	40	220	3800	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	80	**LED 220V CRI90**
GIÙUP **APB 80.2**	80	220	7600	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	80	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

GIÙUP

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA PARETE

Collezione dal design retrò realizzata in alluminio tornito. Corpo lampada orientabile permette una illuminazione indiretta confortevole.
Illuminazione a led ad alta resa e efficienza ottenuta utilizzando led 220V che non necessitano di alimentatore.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

WALL LAMP

A collection with a classical design made of turned aluminium. The body of the fitting is adjustable for a confortable indirect lighting.
The 220V LED, highly performing and efficient, don' t need any driver.

Energy class A++, A+, A

Registered design

NE T BI



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	
GIÙUP **APB 20**	20	220	1900	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	80	**LED 220V CRI90**
GIÙUP **APB 40**	40	220	3800	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	80	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

GIÙUP

Marco Pagnoncelli - 2015

LAMPADA DA PARETE
Collezione dal design retrò realizzata in alluminio tornito. Corpo lampada orientabile permette una illuminazione indiretta confortevole.
Illuminazione a led ad alta resa e efficienza ottenuta utilizzando led 220V che non necessitano di alimentatore.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

WALL LAMP
A collection with a classical design made of turned aluminium. The body of the fitting is adjustable for a confortable indirect lighting.
The 220V LED, highly performing and efficient, don' t need any driver.

Energy class A++, A+, A

Registered design

NE T BI



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	
GIÙUP **AP 20**	20	220	1900	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	**LED 220V CRI90**
GIÙUP **AP 40**	40	220	3800	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

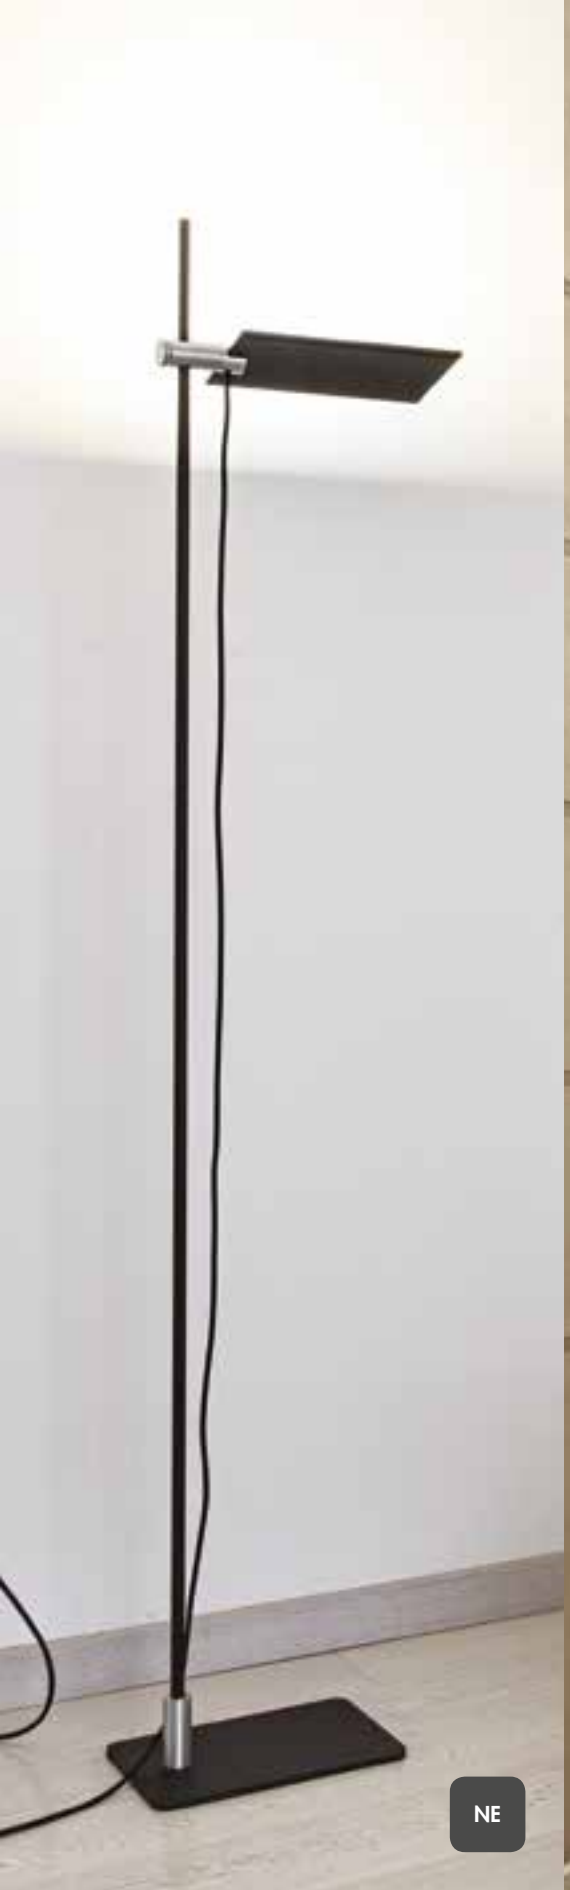

NE

T

DIADEMA

DIADEMA

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design ricercato realizzata in alluminio da 6 mm di spessore.
La ricerca dei profili smussati conferiscono originalità e unicità al prodotto.
Illuminazione indiretta ad alta luminosità ed efficienza a cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

A collection of refined design made by only 6mm thick aluminium.
The research of smooth profiles is giving originality and uniqueness to this fitting.
The high efficiency indirect lighting is given by 220V last generation cobled, no driver needed.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI BI+AL FO

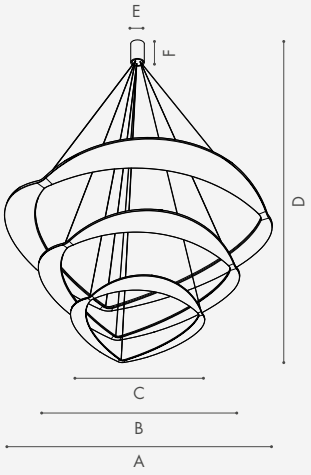

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO



COD. **OP.2**

DIADEMA 3D = DECENTRATO

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
DIADEMA **3D**	195	220	16575	3000	Ø90	Ø70	Ø50	200	Ø3	10
DIADEMA **3**	195	220	16575	3000	Ø90	Ø70	Ø50	200	Ø6	10

LED

220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

DIADEMA

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design ricercato realizzata in alluminio da 6 mm di spessore.
La ricerca dei profili smussati conferiscono originalità e unicità al prodotto.
Illuminazione indiretta ad alta luminosità ed efficienza a cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

A collection of refined design made by only 6mm thick aluminium.
The research of smooth profiles is giving originality and uniqueness to this fitting.
The high efficiency indirect lighting is given by 220V last generation cobled, no driver needed.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI BI+AL FO

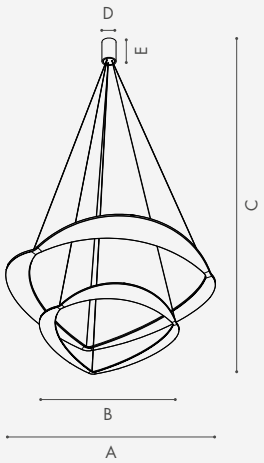

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO



COD. **OP.2**

DIADEMA 2.90D - 2.70D = DECENTRATO

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
DIADEMA **2.90D**	135	220	11475	3000	Ø90	Ø50	200	Ø3	10
DIADEMA **2.70D**	105	220	8925	3000	Ø70	Ø50	200	Ø3	10
DIADEMA **2.90**	135	220	11475	3000	Ø90	Ø50	200	Ø6	10
DIADEMA **2.70**	105	220	8925	3000	Ø70	Ø50	200	Ø6	10

LED

220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

DIADEMA

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design ricercato realizzata in alluminio da 6 mm di spessore.
La ricerca dei profili smussati conferiscono originalità e unicità al prodotto.
Illuminazione indiretta ad alta luminosità ed efficienza a cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

A collection of refined design made by only 6mm thick aluminium.
The research of smooth profiles is giving originality and uniqueness to this fitting.
The high efficiency indirect lighting is given by 220V last generation cobled, no driver needed.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI BI+AL FO

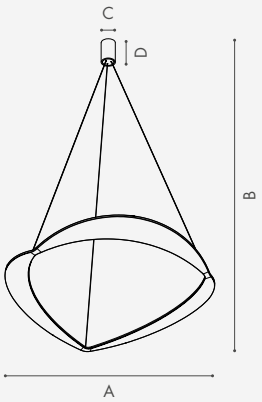

DIADEMA 1.90D - 1.70D - 1.50D = DECENTRATO

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
DIADEMA **1.90D**	3x30	220	7650	3000	Ø90	200	Ø3	10
DIADEMA **1.70D**	3x20	220	5100	3000	Ø70	200	Ø3	10
DIADEMA **1.50D**	3x15	220	3825	3000	Ø50	200	Ø3	10
DIADEMA **1.90**	3x30	220	7650	3000	Ø90	200	Ø6	10
DIADEMA **1.70**	3x20	220	5100	3000	Ø70	200	Ø6	10
DIADEMA **1.50**	3x15	220	3825	3000	Ø50	200	Ø6	10

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

LED
220V CRI90

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO



COD. **OP.2**

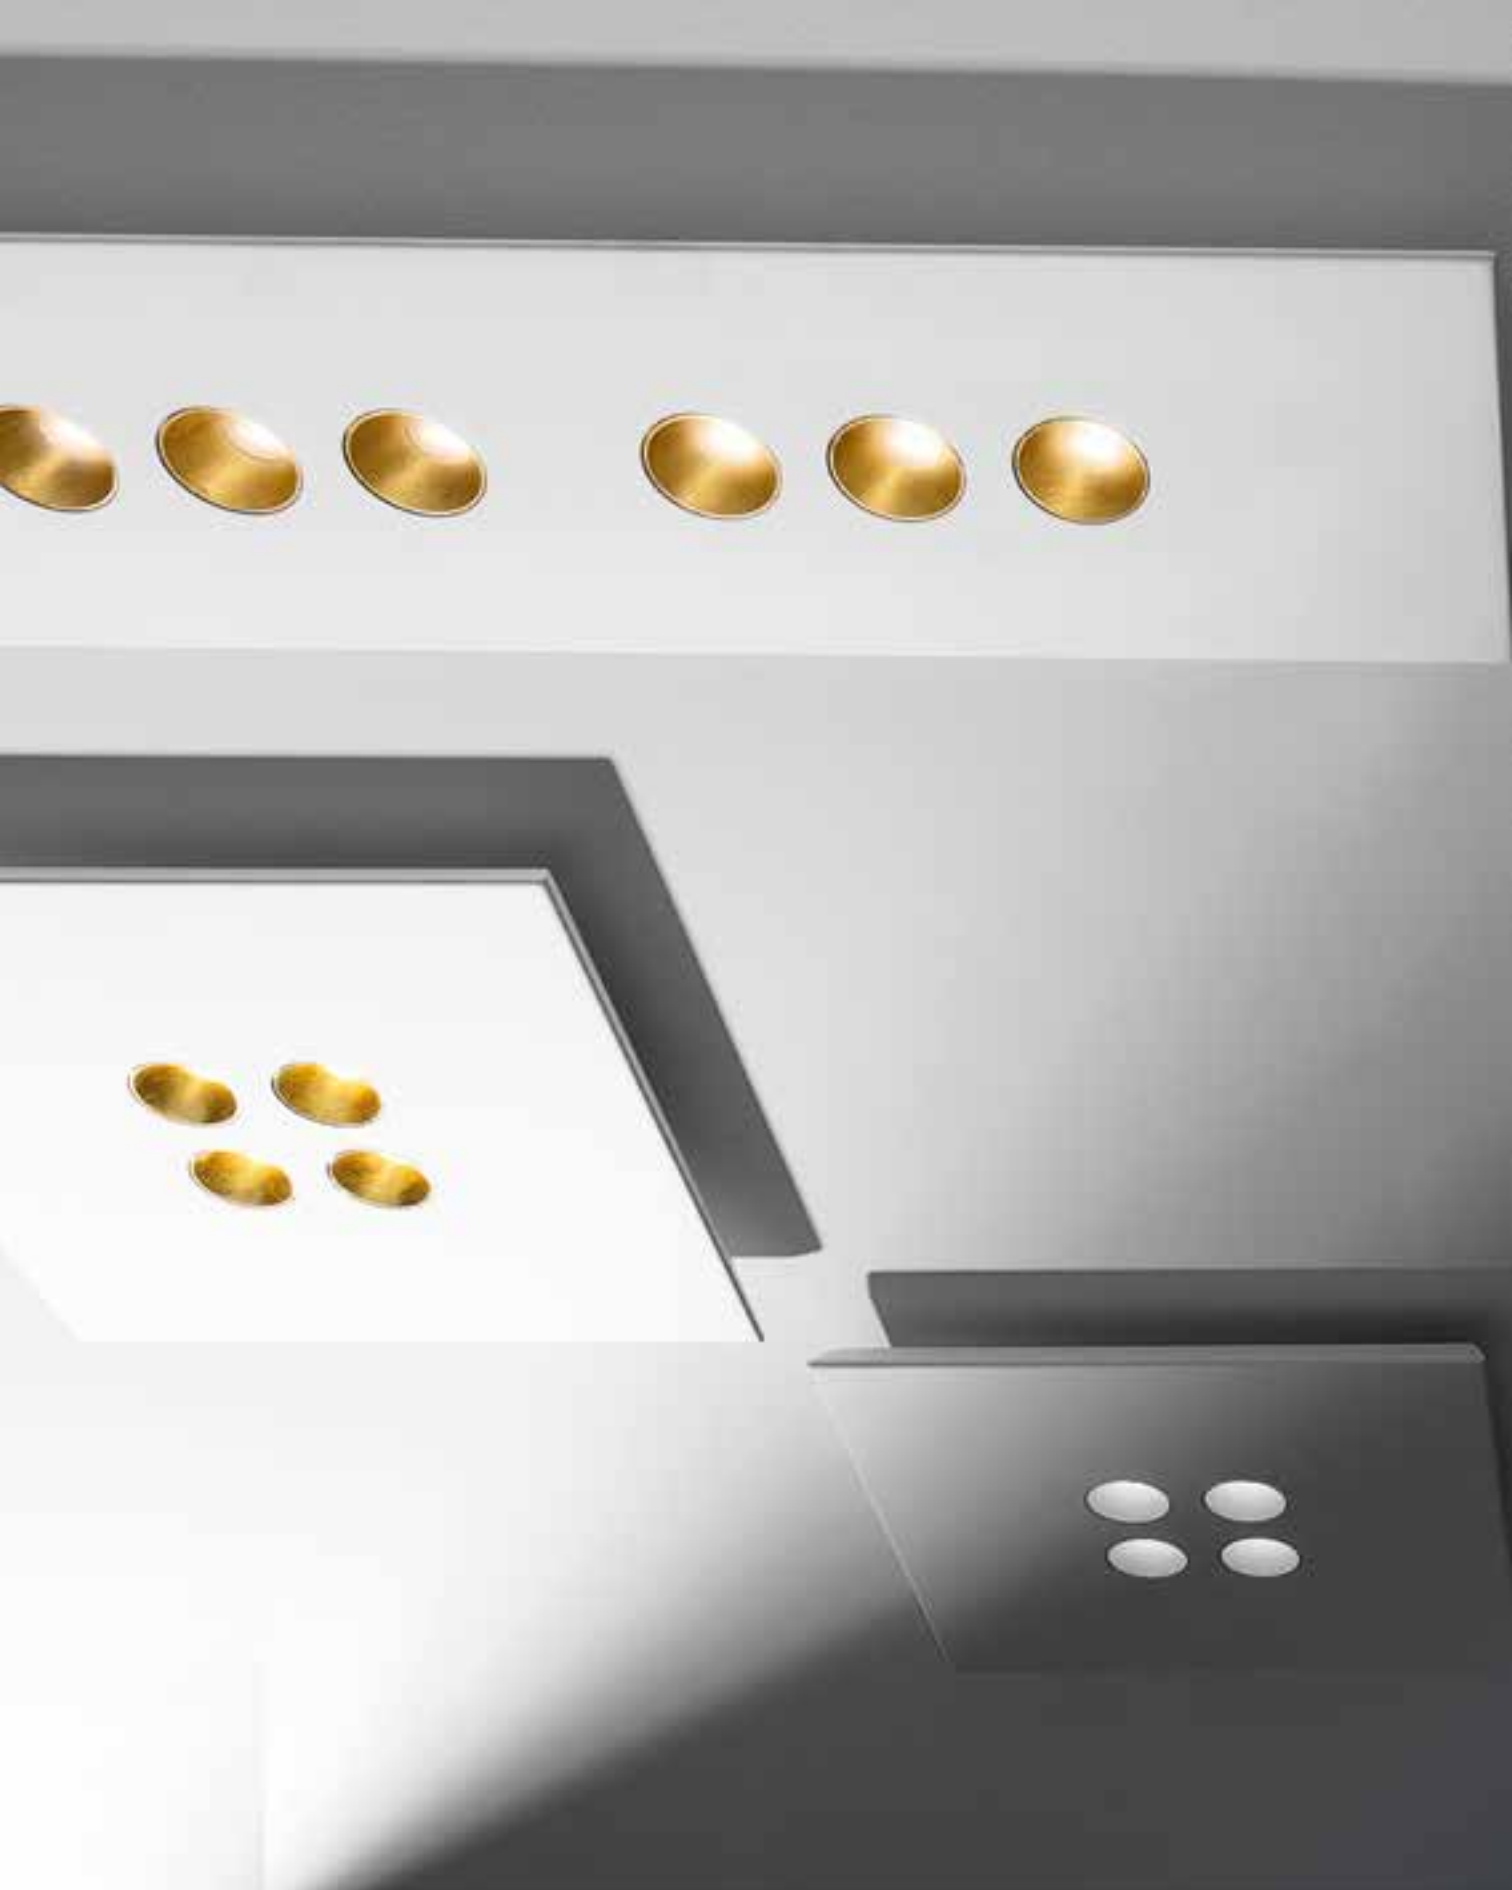

CONFORT

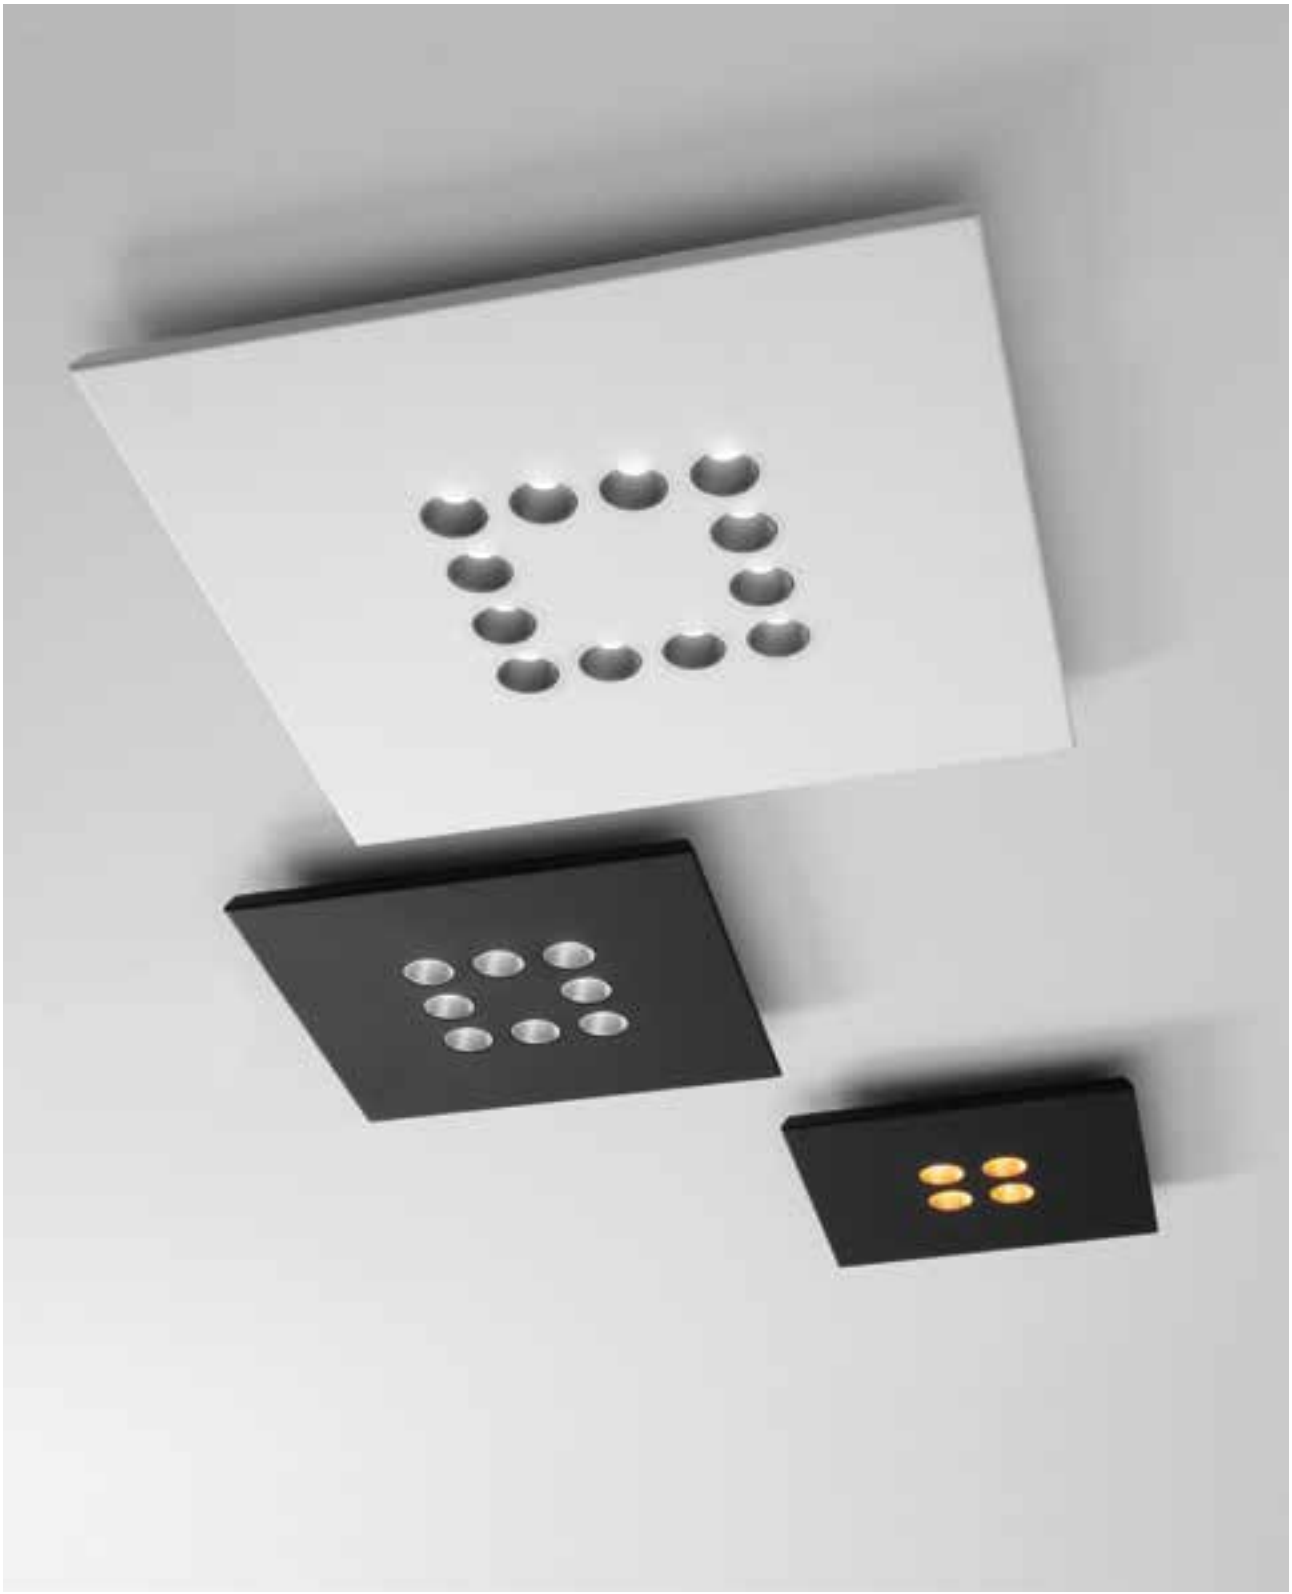

CONFORT

Marco Pagnoncelli - 2017

Lampada da soffitto in alluminio disponibile in diverse misure e differenti potenze luminose.
Fornita ad emissione diretta con LED 220V che non necessitano di alimentatore.
Finiture colore: verniciato bianco o nero con riflettore alluminio (A), bianco perla (PE), antracite (AN), foglia oro (FO), foglia rame (FR).
Disponibile nella temperatura di colore 3000°K e 2700°K

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Aluminium ceiling lamp available in different sizes and wattages.
Direct light emission with LED 220V, no power supply needed
Color finishing: white or black with reflectors aluminium (A), pearl white (PE), anthracite (AN), gold leaf (FO), copper leaf (FR).
Available in 3000°K and 2700°K color temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

NE+PE

NE+A


NE+FO


NE+FR


NE+AN

BI+PE


BI+A


BI+FO


BI+FR

BI+AN

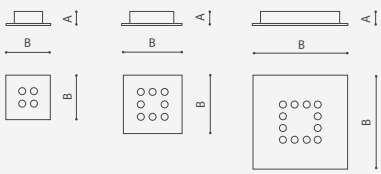

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm
CONFORT **4Q**	18	220	1575	3000	4,5	38
CONFORT **8Q**	36	220	2800	3000	4,5	45
CONFORT **12Q**	54	220	4200	3000	4,5	65

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

CONFORT

Marco Pagnoncelli - 2017

Lampada da soffitto in alluminio disponibile in diverse misure e differenti potenze luminose.
Fornita ad emissione diretta con LED 220V che non necessitano di alimentatore.
Finiture colore: verniciato bianco o nero con riflettore alluminio (A), bianco perla (PE), antracite (AN), foglia oro (FO), foglia rame (FR).
Disponibile nella temperatura di colore 3000°K e 2700°K

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Aluminium ceiling lamp available in different sizes and wattages.
Direct light emission with LED 220V, no power supply needed
Color finishing: white or black with reflectors aluminium (A), pearl white (PE), anthracite (AN), gold leaf (FO), copper leaf (FR).
Available in 3000°K and 2700°K color temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design



NE+PE NE+A NE+FO NE+FR NE+AN BI+PE BI+A BI+FO BI+FR BI+AN



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	
CONFORT **3R**	13,5	220	1050	3000/2000	4,5	46	20	**LED**
CONFORT **6R**	27	220	2100	3000	4,5	71	20	**220V CRI90**
CONFORT **9R**	40,5	220	3150	3000	4,5	97	20	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

CONFORT S

Marco Pagnoncelli - 2017

Lampada a sospensione in alluminio disponibile in diverse misure e differenti potenze luminose.
Fornita ad emissione diretta o diretta/indiretta con LED 220V che non necessitano di alimentatore.
Finiture colore: verniciato bianco o nero con riflettore alluminio (A), bianco perla (PE), antracite (AN), foglia oro (FO), foglia rame (FR).
Disponibile nella temperatura di colore 3000°K e 2700°K

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Aluminium suspension lamp available in different sizes and wattages.
Direct or direct/indirect light emission with LED 220V, no power supply needed.
Color finishing: white or black with reflectors aluminium (A), pearl white (PE), anthracite (AN), gold leaf (FO), copper leaf (FR).
Available in 3000°K and 2700°K color temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

NE+PE

NE+A


NE+FO


NE+FR


NE+AN

BI+PE

BI+A


BI+FO


BI+FR

BI+AN

CONFORT **9SR**



CONFORT **10SR**



CONFORT **12SQ**



CONFORT **13SQ**



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
CONFORT **9SR**	40,5	220	3150	3000	150	97	20
CONFORT **10SR**	40,5+20	220	3150+1700	3000	150	97	20
CONFORT **12SQ**	54	220	4200	3000	150	65	
CONFORT **13SQ**	54+20	220	4200+1700	3000	150	65	

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

BI+PE

BI+A

BI+FO

BI+FR

BI+AN

FINITURE

La collezione di lampade serie Confort rappresenta una soluzione ottimale per il moderno abitare. La raffinata ed ampia gamma di finiture qui rappresentate sono in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze.

The collection of lamps of the series Confort is the best solution for modern living rooms. The wide and refined range of color finishings can satisfy all your requirements

NE+PE NE+A NE+FO NE+FR NE+AN

SWING

SWING

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da soffitto con corpo/diffusore in alluminio 2 mm di spessore dove alloggiano LED 220 V che non necessitano di alimentatore. Fissaggio rapido tramite sistema a magneti. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Ceiling lamp with body/diffuser in 2 mm thick aluminium, housing 220V LEDs not requiring a power supply unit. Rapid fastening with magnet system.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE G FO FA

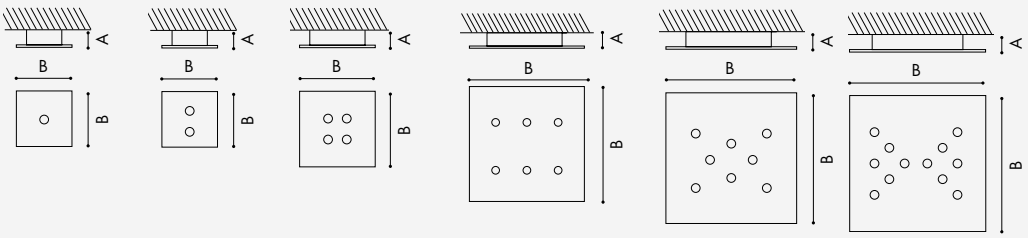

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm
SWING**1**	4,5	220	350	3000	3	14,5
SWING**2**	9	220	700	3000	3	16
SWING**4**	18	220	1400	3000	3	24
SWING**6**	27	220	2100	3000	3	34
SWING**8**	36	220	2800	3000	3	45
SWING**12**	54	220	4200	3000	3	65

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

incasso

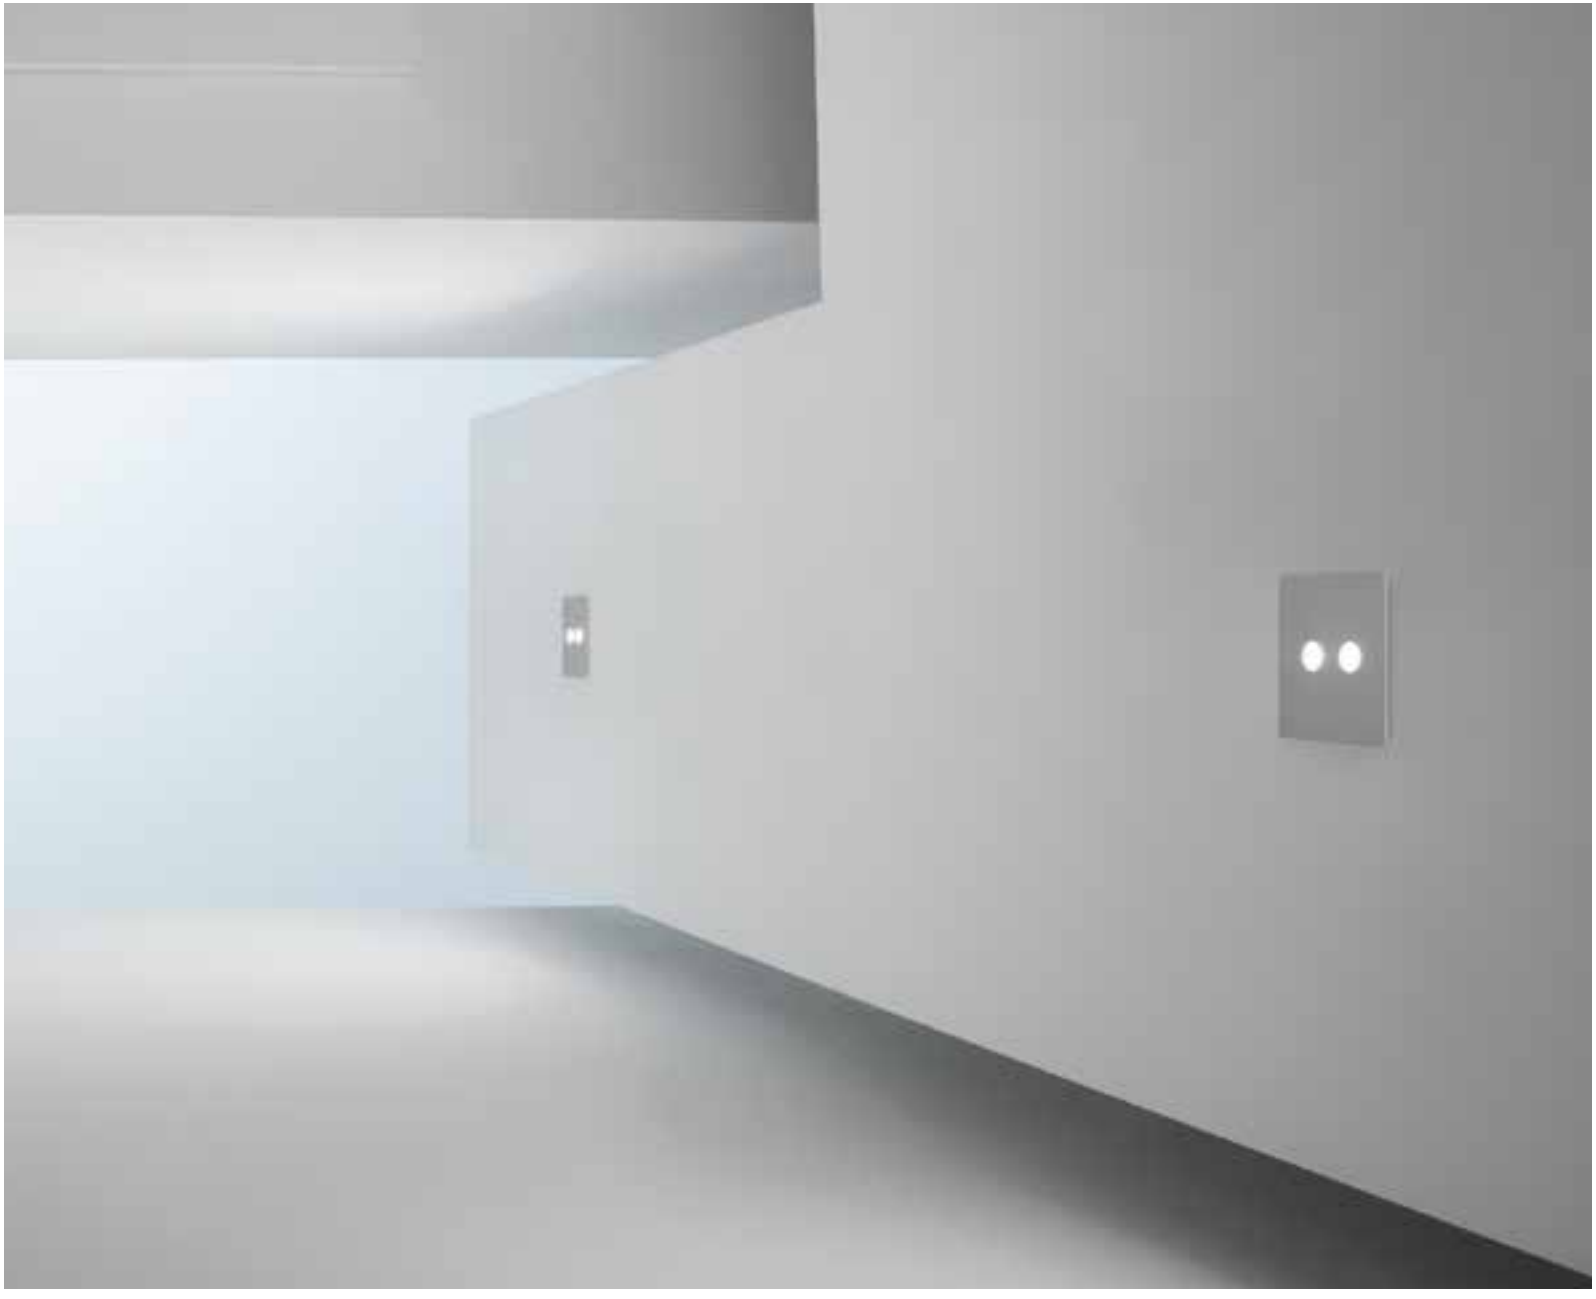

SWING

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da incasso con corpo/diffusore in alluminio 2 mm di spessore dove alloggiano luci a LED 220V che non necessitano di alimentatore.
Lampada adatta a composizioni: acquistando elementi singoli si possano eseguire differenti forme.
Possibilità di essere dimmerata (cod. DIMMER=DIM1).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Recessed installation lamp with body/diffuser in aluminium (thickness 2mm).
Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
It can be suitable for modular realisation: with single luminaires different arrangement can be created. Possible dimming (code DIMMER=DIM1).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE G FO FA

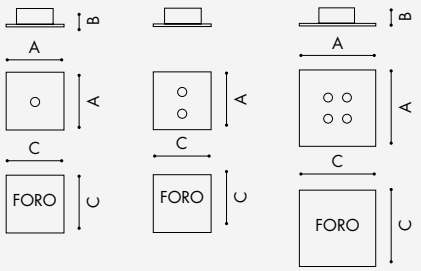

Schema di montaggio controcasse per cartongesso
Assembly instructions for outer casing plasterboard





cod. DIMMER=DIM1

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm
SWING**1i**	4,5	220	350	3000	14,5	1,8	10
SWING**2i**	9	220	700	3000	16	1,8	12
SWING**4i**	18	220	1400	3000	24	1,8	17

LED 220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

SWING

Marco Pagnoncelli - 2011

Lampada da parete e soffitto con corpo in alluminio dal profilo sottile. Fornita con LED 220V che non necessitano di alimentatore.
Finiture colori:
verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), allumino satinato (AS).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall and ceiling lamp with slender aluminium body.
Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
Available in:
white varnish (BI),
black varnish (NE),
brushed aluminium (AS).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE AS



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm
SWING**1**.15	4,5	220	350	3000	8	1,5	8
SWING**2**.15	9	220	700	3000	16	1,5	8
SWING**4**.15	18	220	1400	3000	34,5	1,5	8

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

POP

POP

Marco Pagnoncelli - 2011

Lampada a sospensione dalla forma pura quadrata, a luce diretta o a luce diretta+indiretta, caratterizzata dalla luce a LED 220V e dal profilo disegnato a U, che conferiscono design esclusivo e raffinato sia dal punto di vista estetico che cromatico. Lampada che non necessita di alimentatore.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Suspension lamp with a pure square shape, 220V LEDs with possible versions either direct or direct + indirect light. The U profile characterizes the exclusive and polished design both aesthetically and chromatically. This lamp doesn't need power supply.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI BI+AL NE+AL FO+OR FA+AL

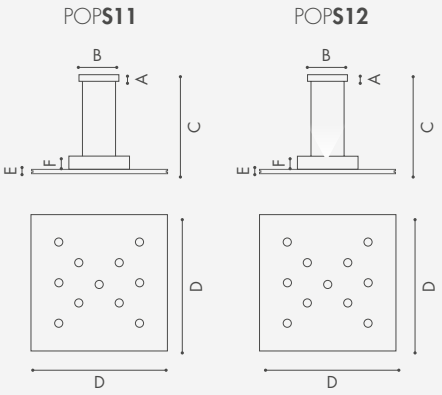

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
POP**S11**	50	220	3850	3000	2,5	17	120	65	0,8	6
POP**S12**	50+17	220	3850+1350	3000	2,5	17	120	65	0,8	6

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

POP

Marco Pagnoncelli - 2012

Sospensione dalla forma geometrica rettangolare caratterizzata dalla luce a LED 220V senza alimentatore e dal profilo disegnato a U, che conferiscono design esclusivo e raffinato sia dal punto di vista estetico che cromatico. Lampada che non necessità di alimentatore. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Suspension lamp with rectangular-shaped body supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. The U profile characterizes the exclusive and polished design both aesthetically and chromatically. This lamp doesn't need power supply.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI BI+AL NE+AL FO+OR FA+AL

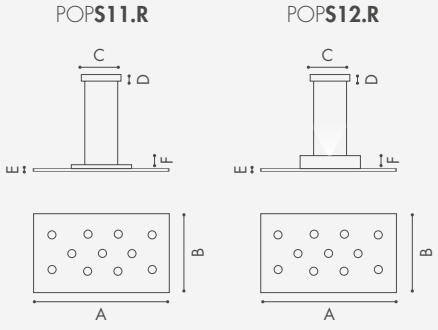

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
POP**S11.R**	50	220	3850	3000	90	45	21,5	2,5	0,8	6
POP**S12.R**	50+17	220	3850+1350	3000	90	45	21,5	2,5	0,8	6

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

POP

Marco Pagnoncelli - 2011

Lampada a soffitto dalla forma rettangolare a luce diretta caratterizzata dalla luce a LED 220V e dal profilo disegnato a U, che conferiscono design esclusivo e raffinato sia dal punto di vista estetico che cromatico.
Lampada che non necessita di alimentatore.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Ceiling lamp with a rectangular shape and 220V LEDs. The U profile characterizes the exclusive and polished design both aesthetically and chromatically.
This lamp doesn't need power supply.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design





BI BI+AL NE+AL FO+OR FA+AL



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm
POP**5**	22,5	220	1750	3000	45	25	3
POP**8**	36	220	2800	3000	60	35	3
POP**11**	50	220	3850	3000	90	45	3

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

LAYER

LAYER

Marco Pagnoncelli - 2013

Plafoniera dalla forma geometrica quadrata pura.
Corpo in alluminio da 2 mm con incasso rettangolare nel quale alloggiano 2 luci a LED 220V che non necessitano di alimentatore. Lampada proposta esclusivamente nelle finitura bianca con incassi di colore diversi.
Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), bianco+alluminio lucido (BI+AL).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Ceiling lamp with a pure square shape. Body in aluminium (thickness 2mm) with rectangular housing. Supplied with 2 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available only in white version with housing in different colours.
Available in: white liquid enamel (BI), white+polished aluminium (BI+AL).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI BI+AL



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	
LAYER**10**	10	220	700	3000	35	5	**LED**
LAYER**20**	20	220	1400	3000	45	5	**220V CRI90**
LAYER**35**	35	220	2600	3000	65	5	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

SCUDO

SCUDO

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada a sospensione dalla forma tondeggiante corpo/diffusore in alluminio 2 mm di spessore dove alloggiano luci a LED 220V che non necessitano di alimentatore. Disponibile nelle versione a illuminazione diretta o illuminazione diretta+indiretta. Possibilità di essere dimmerata (cod. DIMMER=DIM1). Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), nero (NE), grigio (G), foglia argento (FA), foglia oro (FO). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Suspension lamp with round-shaped body/diffuser in aluminium (thickness 2mm). Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available versions either with direct or direct + indirect light emission. Possible dimming (code DIMMER=DIM1). Available in: white liquid enamel (BI), black (NE), grey (G), gold leaf (FO), silver leaf (FA). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE G FA FO

SCUDO.**S9**

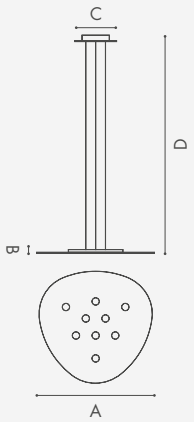

SCUDO.**S10**

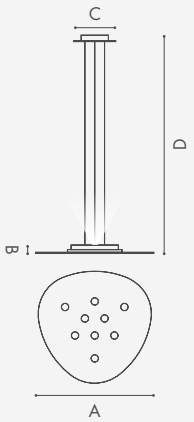

cod. DIMMER=DIM1

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm
SCUDO.**S9**	40	220	3150	3000	Ø65	2	23	120
SCUDO.**S10**	40+17	220	3150+1350	3000	Ø65	4,5	23	120

LED 220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

SCUDO

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada a soffitto dalla forma tondeggiante con corpo/diffusore in alluminio 2 mm di spessore dove alloggiano luci a LED 220V che non necessitano di alimentatore.
Lampada adatta a composizioni: acquistando elementi singoli si possano eseguire differenti forme.
Possibilità di essere dimmerata (cod. DIMMER=DIM1). Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), nero (NE), grigio (G), foglia oro (FO), foglia argento (FA).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Ceiling lamp with body/diffuser in aluminium (thickness 2mm).
Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
It can be suitable for modular realisation: with single luminaires different arrangement can be created.
Possible dimming (code DIMMER=DIM1).
Available in: white liquid enamel (BI), black (NE), grey (G), gold leaf (FO), silver leaf (FA).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE G FA FO



cod. DIMMER=DIM1

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm
SCUDO**1**	4,5	220	350	3000	17,5	3
SCUDO**3**	13,5	220	1050	3000	32	3
SCUDO**6**	27	220	2100	3000	46	3
SCUDO**9**	40	220	3150	3000	65	3

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

NUBES

NUBES

Marco Pagnoncelli - 2003-2014

Lampada da soffitto dalla forma tondeggiante irregolare con corpo/diffusore in alluminio 2 mm di spessore dove alloggiano luci a LED 220V che non necessitano di alimentatore.
Lampada adatta a composizioni: acquistando elementi singoli si possano eseguire differenti forme.
Possibilità di essere dimmerata (cod. DIMMER=DIM1). Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), grigio (G).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Ceiling lamp, irregular rounded shape. with body/diffuser in aluminium (thickness 2mm).
Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
It can be suitable for modular realisation: with single luminaires different arrangement can be created.
Possible dimming (code DIMMER=DIM1).
Available in: white liquid enamel (BI), grey (G).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI G



cod. DIMMER=DIM1

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm
NUBES**1**	1X4,5	220	350	3000	20	3
NUBES**3**	3X4,5	220	1050	3000	32	3
NUBES**6**	6X4,5	220	2100	3000	56	3
NUBES**9**	9X4,5	220	3150	3000	66	3

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

REVERSE

R+FO
BI+FO

BI+BI
NE+BI

terra

REVERSE

Marco Pagnoncelli - 2015

Lampada da terra dal design minimal realizzata in alluminio piegato dalle facce specchiate dalle quali si ottengono illuminazione d'atmosfera nella parte frontale e d'ambiente da quella posteriore.
Illuminazione ad alta resa con strise di led 24V.
Alimentatore compreso.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

FLOOR LAMP
A floor lamp of essential design made in bent aluminium.
Its mirror-like surfaces give atmosphere lighting in the front side and ambient lighting on its rear.
The lighting is highly efficient thanks to 24V LED stripes. Driver included.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Energy class A++, A+, A

Registered design





Art.		W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	
REVERSE **ONOFF**	front	18	220	2200	3000	18	182	16	8	**LED 24V CRI90**
	rear	40		4770						
REVERSE **DIM**	front	18	220	2200	3000	18	182	16	8	
	rear	40		4770						

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

ECLISSE

ECLISSE

Mario Ornaghi
Marco Pagnoncelli - 2013

Sospensione in alluminio tornito ad illuminazione diretta e indiretta a LED 220V che non necessita di alimentatore. L'illuminazione indiretta viene esaltata dal movimento della lente che, facendola scorrere semplicemente sui cavetti, conferisce all'ambiente un effetto particolare sempre modificabile. Accensione separata. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio+bianco (TO+BI), cioccolato+bianco (CI+BI), titanio+foglia argento (TO+FA), cioccolato+foglia oro (CI+FO).

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Suspension lamp in turned aluminium.
Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. The indirect light is enhanced by the movement of the lens that, moved on the cables, gives the environment a specific effect, always in a different way. Individual switching. Available in: white liquid enamel (BI), titanium+white (TO+BI), chocolate+white (CI+BI), titanium+silver leaf (TO+FA), chocolate+gold leaf (CI+FO).

Energy class A++, A+, A

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	**LED**
ECLISSE	82.5 (3x10 diretto + 3x17,5 indiretto)	220	2100+4050	3000	55	2	150	55	20	8	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

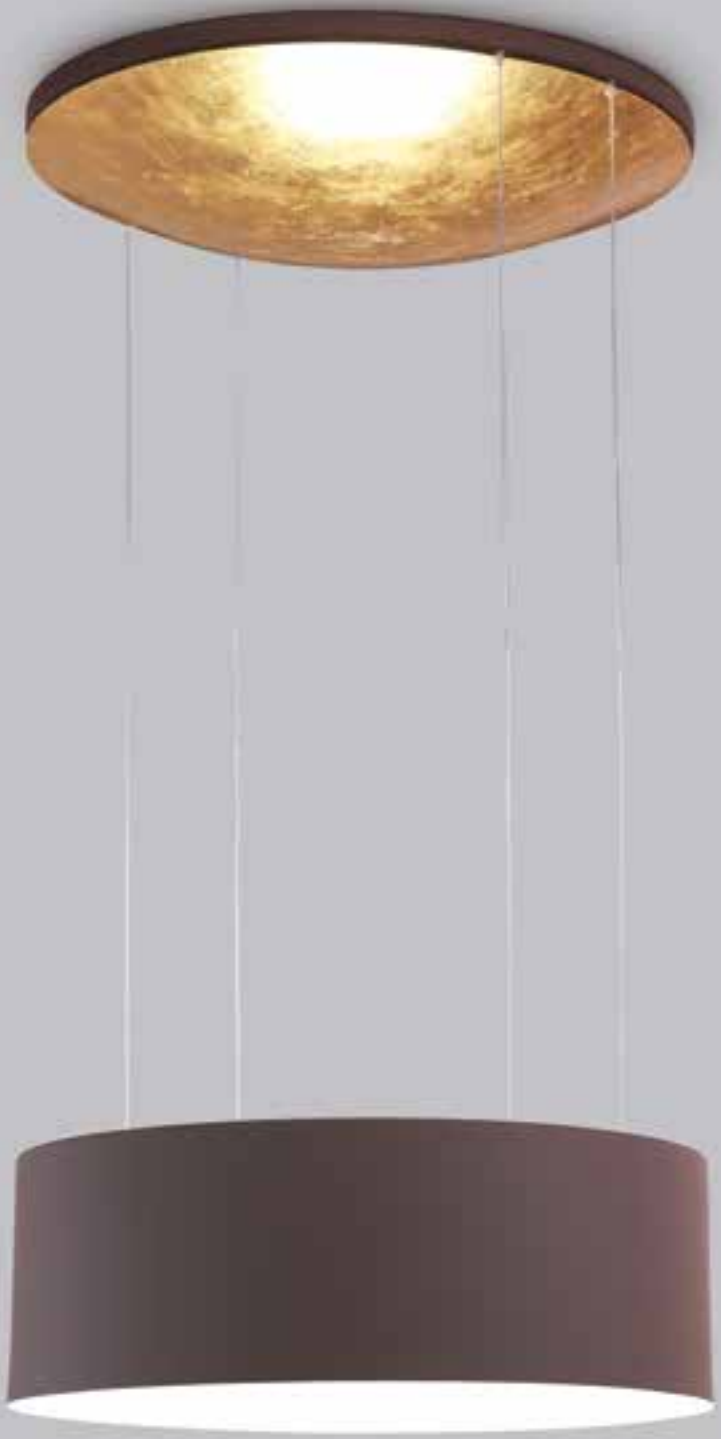

OLIMPIA

OLIMPIA

Mario Ornaghi
Marco Pagnoncelli - 2017

Serie di sospensioni in alluminio tornito nelle varianti a luce diretta/indiretta o solo luce diretta con LED 220V che non necessitano di alimentatore. Disponibili nelle finiture bianco (BI), bianco+foglia oro (BI+FO), nero+bianco (NE+BI), nero+foglia rame (NE+FR). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Turned aluminium suspension lamp available with direct/ indirect or only direct light beam, LED 220V with no need of driver. Color finishing white (BI), white+gold leaf (BI+FO), black+white (NE+BI), black+copper leaf (NE+FR). Available with 3000°K and 2700°K LED color temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI

BI+FO

NE+BI

NE+FR

55S2

55S1

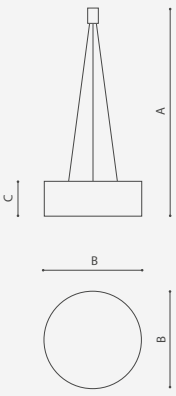

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO



COD. **OP2**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm
OLIMPIA **55S2**	20+30	220	1700+2250	3000	170	55	2
OLIMPIA **55S1**	20	220	1700	3000	170	55	

LED 220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

DUETTO

DUETTO

Mario Ornaghi
Marco Pagnoncelli - 2017

Lampada a sospensione in alluminio tornito disponibile in 2 misure e differenti potenze luminose. Fornita ad emissione di luce diretta/inderetta con LED 220V che non necessitano di alimentatore. Finiture colore: verniciato bianco (BI), verniciato bianco+foglia oro (BI+FO), verniciato nero+bianco (NE+BI), verniciato nero+foglia rame (NE+FR). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Turned aluminium suspension lamp, available in 2 sizes and different wattages.
Direct/indirect light emission with LED 220V, no power supply needed.
Color finishing: white (BI), white+gold leaf (BI+FO), black+white (NE+BI), black+copper leaf (NE+FR)
Available with 3000°K and 2700°K LED color temperature

Energy class A++, A+, A

Registered design


BI

BI+FO


NE+BI


NE+FR

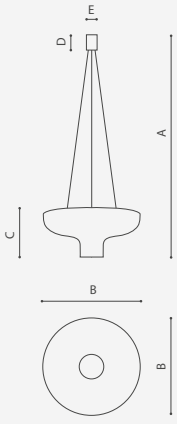

KIT FISSAGGIO MAGGIORATO



COD. **OP2**

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	
DUETTO **55S**	20+30	220	1700+3200	3000	180	55	25	8	6	**LED 220V CRI90**
DUETTO **38S**	15+20	220	1275+2200	3000	170	36	15	8	6	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

CUBÓ

CUBÒ

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da soffitto o parete con corpo in alluminio estruso fornita con luce a LED 220V che non necessita di alimentatore. Nelle versioni a parete possibilità di luce sia verticale che orizzontale. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio+bianco (TO+BI), titanio+foglia argento (TO+FA), cioccolato+foglia oro (CI+FO), nero+foglia oro (NE+FO). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall or ceiling lamp in extruded aluminium supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Wall version allows either vertical or horizontal light emission. Available in: white liquid enamel (BI), titanium+white (TO+BI), titanium+silver leaf (TO+FA), chocolate+gold leaf (CI+FO), black+gold leaf (NE+FO).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO+BI TO+FA CI+FO NE+FO



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm
CUBÒ**1.5**	4,5	220	350	3000	10	10	11	1
CUBÒ**1.10**	10	220	700	3000	10	10	11	1

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

CUBÒ

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da soffitto o parete con corpo in alluminio estruso fornita con luce a LED 220V che non necessita di alimentatore. Nelle versione a parete possibilità di luce sia verticale che orizzontale. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio+bianco (TO+BI), titanio+foglia argento (TO+FA), cioccolato+foglia oro (CI+FO), nero+foglia oro (NE+FO).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall or ceiling lamp in extruded aluminium supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Wall version allows either vertical or horizontal light emission. Available in: white liquid enamel (BI), titanium+white (TO+BI), titanium+silver leaf (TO+FA), chocolate+gold leaf (CI+FO), black+gold leaf (NE+FO).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO+BI TO+FA CI+FO NE+FO



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm
CUBÒ**1.5**	4,5	220	350	3000	10	10	11	1
CUBÒ**1.10**	10	220	700	3000	10	10	11	1

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

CUBÒ

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da parete con corpo in alluminio estruso. Disponibile con illuminazione esterna o illuminazione interna+esterna con possibilità di accensione separate.
Fornite con luce a LED 220V che non necessità da alimentatore.
Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio+bianco (TO+BI), titanio+foglia argento (TO+FA), cioccolato+foglia oro (CI+FO), nero+foglia oro (NE+FO).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall lamp in extruded aluminium. Either external or internal+external light emission with possible individual switching. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
Available in: white liquid enamel (BI), titanium+white (TO+BI), titanium+silver leaf (TO+FA), chocolate+gold leaf (CI+FO), black+gold leaf (NE+FO).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm
CUBÒ**2.20**	20	220	1400	3000	10	11	11	1
CUBÒ**2.15**	15	220	1050	3000	10	11	11	1

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

CUBÒ

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da tavolo con corpo in alluminio estruso fornita con luce a LED 220V che non necessita di alimentatore. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio+bianco (TO+BI), titanio+foglia argento (TO+FA), cioccolato+foglia oro (CI+FO), nero+foglia oro (NE+FO). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Table lamp in extruded aluminium supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available in: white liquid enamel (BI), titanium+white (TO+BI), titanium+silver leaf (TO+FA), chocolate+gold leaf (CI+FO), black+gold leaf (NE+FO). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO+BI TO+FA CI+FO NE+FO



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	**LED**
CUBÒ**1.5 LP**	4,5	220	350	3000	10	11	10	1	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

DARMA

DARMA

Marco Pagnoncelli - 2016

Lampada a sospensione con corpo in alluminio multirigato fornito con led 220V, che non necessita di alimentatore.
Possibilità di accensione separata.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Suspension lump with turned, grooved aluminium body, supplied with 220 V LED; no power supply needed.
Separate switching on possible.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO+BI AS+BI

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	**LED**
DARMA**S10**	10	220	700	3000	Ø7	42	2	5	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

DARMA

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada da parete con corpo in alluminio multirigato fornito con led 220V, che non necessita di alimentatore.
Possibilità di accensione separata.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall lumped with turned, grooved aluminium body, supplied with 220 V LED; no power supply needed.
Separate switching on possible.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO+BI AS+BI



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	
DARMA**AP35**	34	220	2700	3000	9,5	1,3	10	16,8	10	**LED 220V CRI90**
DARMA**AP20**	17	220	1400	3000	8	1,3	7	13,5	7	

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

DARMA

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada da soffitto con corpo in alluminio multirigato fornito con led 220V, che non necessita di alimentatore.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.
Fotometrie a pag. 94.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Ceiling lamp with turned, grooved aluminium body, supplied with 220 V LED; no power supply needed. Separate switching on possible.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.
Photometric on page 94.

Energy class A++, A+, A

Registered design



BI TO+BI AS+BI



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm
DARMA**10P**	8,5	220	700	3000	6,5	7
DARMA**17P**	17	220	1350	3000	8	10

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

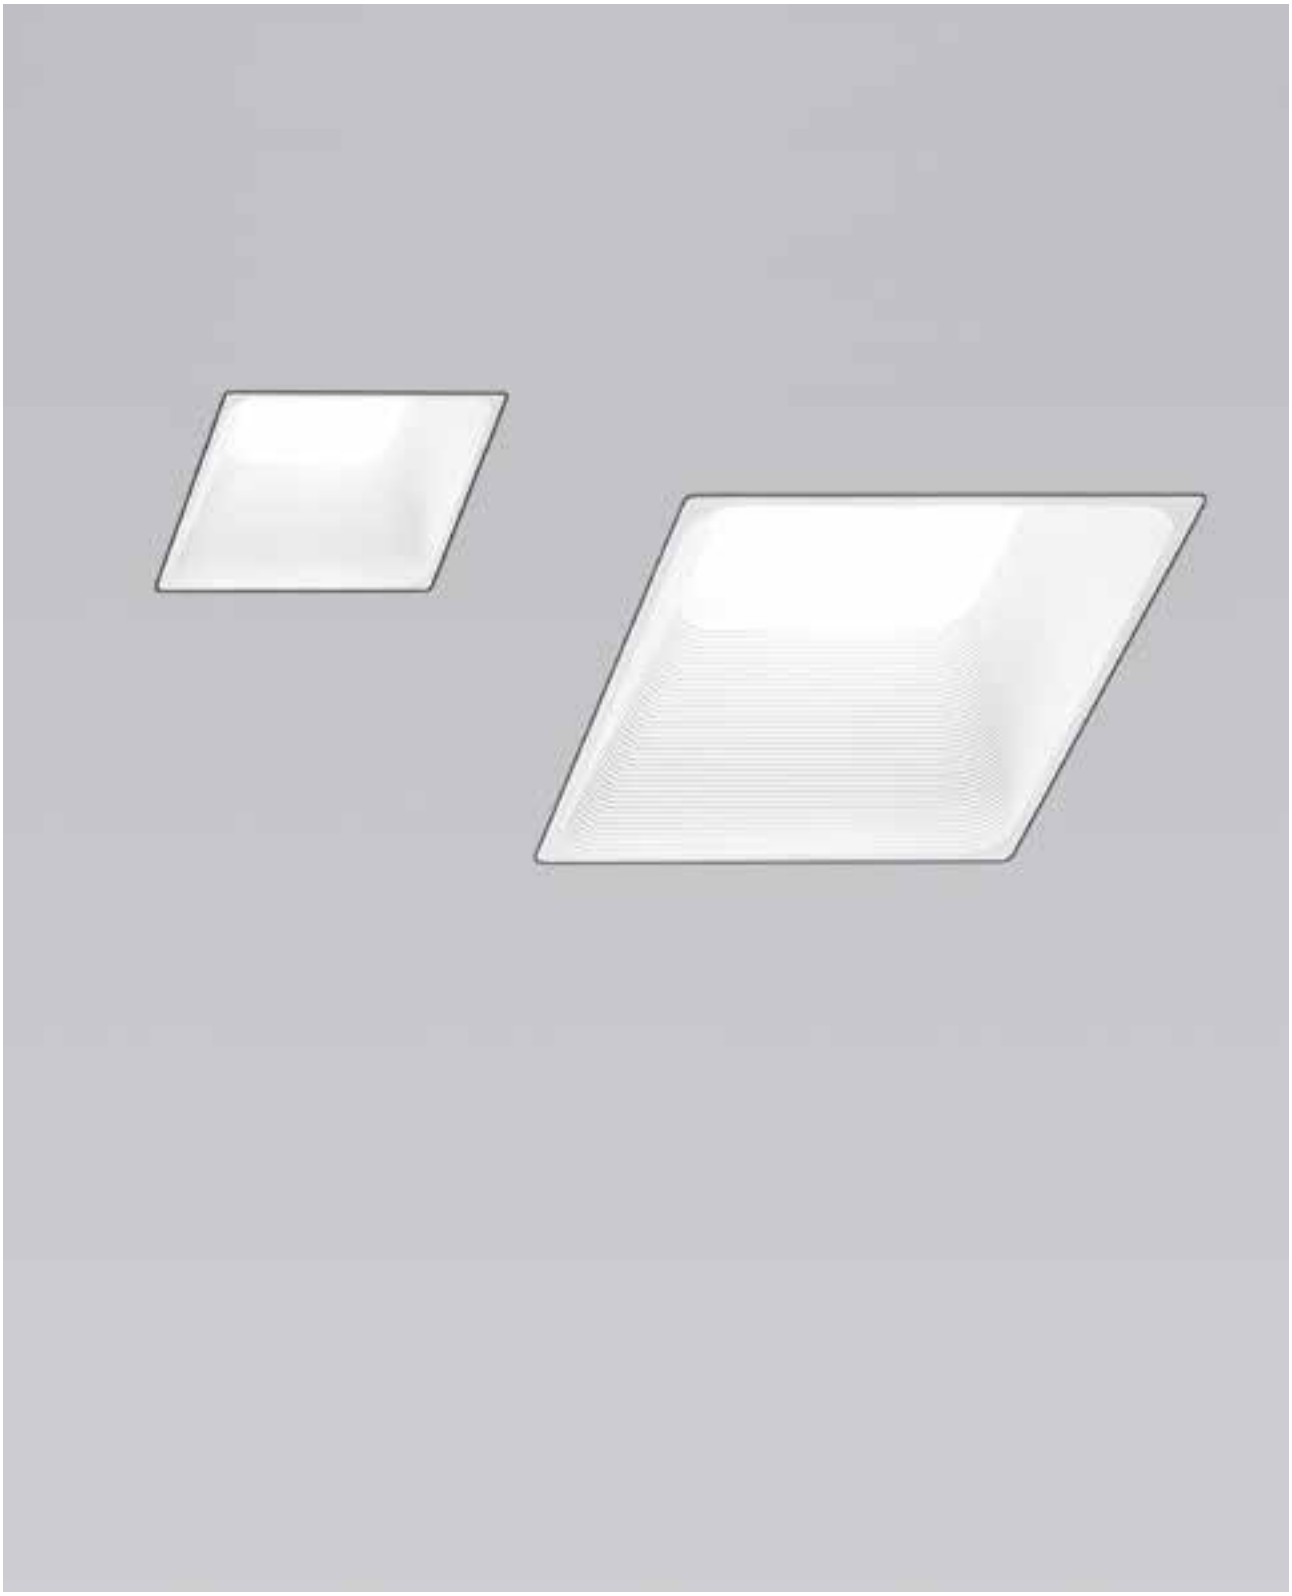

DARMA

Marco Pagnoncelli - 2014

Faretto in alluminio tornito da incasso a scomparsa con parte luminosa satinata multirigata. Utilizzabile a soffitto per illuminare piccoli e grandi spazi.
Disponibile in 2 dimensioni e due potenze.
Illuminazione a led che non necessita di alimentatore.
Finiture colore: bianco (BI).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.
Fotometrie a pag. 94.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Turned flush mounting hideaway spotlight with grooved satin lighting section. Ceiling mounted installation for brightening small and large areas. Available in 2 sizes and 2 power levels. LED illumination that does not require power supply. Available in: white (BI).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.
Photometric on page 94.

Energy class A++, A+, A

Registered design

Schema di montaggio controcasse per cartongesso / Assembly instructions for outer casing plasterboard

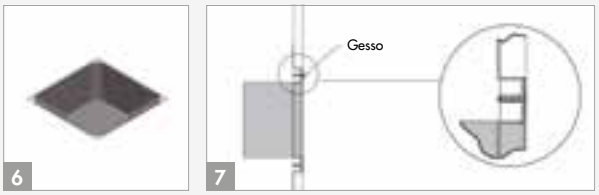

BI

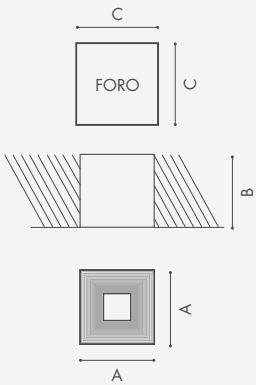

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm
DARMA**10**	8,5	220	700	3000	7	6,5	12,5
DARMA**17**	17	220	1350	3000	10	8	16

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

KONE

KONE

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada da parete con corpo in alluminio tornito fornita con led 220V, che non necessita di alimentatore. Possibilità di accensione separata. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall lamp with turned aluminium body, supplied with 220 V LED; no power supply needed. Separate switching on possible. Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO+BI AS+BI



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm
KONE**16AP**	17	220	1400	3000	9	13,3	7
KONE**35AP**	35	220	2800	3000	12	16,7	10

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

KONE

Marco Pagnoncelli - 2016

LAMPADA TERRA
Collezione dal design essenziale perfettamente adattabile in ogni ambiente.
Scheda LED con alimentatore integrato.
Accensione, spegnimento e dimmerazione regolati da sensore ottico.
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

FLOOR LAMP
A collection of essential design, to be easily set in every environment.
LED board with built-in driver.
On/off switching and dimming by optical sensor.
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO AS

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	**LED**
KONE**ST**	36	220	5000	3000	30	185	Ø7	**24V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

AS
BI

KONE

Marco Pagnoncelli - 2016

Lampada a sospensione in alluminio tornito utilizzabile per illuminare piccoli e grandi spazi. Disponibile in 3 misure e differenti potenze luminose. Fornito con luce a LED 220V che non necessita di alimentatore. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio+bianco (TO+BI), alluminio satinato+bianco (AS+BI).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.
Fotometrie a pag. 94.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Suspension lamp with turned aluminium body suitable for wall or big space lighting. Three different measures and powers. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available in: white liquid enamel (BI), titanium+white (TO+BI), brushed aluminum+white (AS+BI). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.
Photometric on page 94.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO+BI AS+BI



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm
KONE**S5**	4,5	220	350	3000	Ø5	42	6	8
KONE**S10**	10	220	700	3000	Ø7	42	6	8

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

KONE

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada a soffitto in alluminio tornito utilizzabile per illuminare piccoli e grandi spazi.
Disponibile in 3 misure e differenti potenze luminose. Fornito con luce a LED 220V che non necessita di alimentatore. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio+bianco (TO+BI), titanio+foglia argento (TO+FA), cioccolato+foglia oro (CI+FO), alluminio satinato+bianco (AS+BI).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.
Fotometrie a pag. 94.

Ceiling lamp with turned aluminium body suitable for wall or big space lighting. Three different measures and powers. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available in: white liquid enamel (BI), titanium+white (TO+BI), titanium+silver leaf (TO+FA), chocolate+gold leaf (CI+FO), brushed aluminum+white (AS+BI). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.
Photometric on page 94.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO+BI TO+FA CI+FO AS+BI



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm
KONE**5P**	4,5	220	350	3000	5	7
KONE**7P**	10	220	700	3000	7	7
KONE**10P**	17	220	1300	3000	10	9

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

KONE

Marco Pagnoncelli - 2013

Faretto in alluminio tornito da incasso a scomparsa con parte luminosa satinata rientrata rispetto al filo parete. Utilizzabile a soffitto per illuminazione di piccoli e grandi spazi. Disponibile in 3 dimensioni e varie potenze. Illuminazione a LED 220V che non necessita di alimentatore.
Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), foglia oro (FO), foglia argento (FA).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.
Fotometrie a pag. 94.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Spotlight in turned aluminium for trimless recessed installation. Lighting part satin-finished recessed in the wall. Suitable for ceiling lighting-both small and big spaces. Available in 3 measures and different powers. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
Available in: white liquid enamel (BI), gold leaf (FO), silver leaf (FA).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.
Photometric on page 94.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI FO FA

COD. CONTROCASSE CARTONGESSO
WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD



cod.
CA.7
CA.9
CA.12

COD. CONTROCASSE LATERIZIO
WALL HOUSING FOR MASONRY WALL



cod.
CA.7L
CA.9L
CA.12L

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
KONE**7**	4,5	220	350	3000	4,7	7	6	4,7	8,5
KONE**9**	10	220	700	3000	5,9	9	8	4,7	8,5
KONE**12**	17	220	1300	3000	8,9	12	10	7,7	11,5

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

MIX

MIX

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da parete orientabile in alluminio dalla forma quadrata.
Illuminazione a LED 220V che non necessita di alimentatore.
Possibilità di essere dimmerata (cod.DIMMER=DIM1).
Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio (TO).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall adjustable lamp with square-shaped aluminium body.
Supplied with 220V LEDs not requiring
a power supply unit.
Possible dimming (code DIMMER=DIM1).
Available in: white liquid enamel (BI), titanium (TO).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO

MIX**AP1.DX** MIX**AP1.SX**

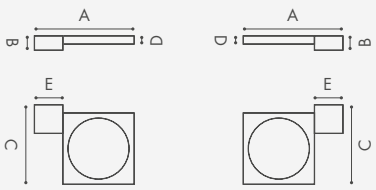

cod. DIMMER=DIM1

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
MIX**AP1.DX**	17,5	220	1350	3000	21	3,5	17,5	1,8	7
MIX**AP1.SX**	17,5	220	1350	3000	21	3,5	17,5	1,8	7

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

MIX

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da soffitto orientabile in alluminio dalla forma quadrata. Illuminazione a LED 220V che non necessita di alimentatore. Possibilità di essere dimmerata (cod. DIMMER=DIM1). Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio (TO). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Ceiling adjustable lamp with square-shaped aluminium body. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Possible dimming (code DIMMER=DIM1). Available in: white liquid enamel (BI), titanium (TO). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO

MIX**PL2**



MIX**PL2**



MIX**AP2**



cod. DIMMER=DIM1

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
MIX**PL2**	35	220	2700	3000	35	14,5	*7*	3,5	24,5	1,8
MIX**AP2**	35	220	2700	3000	35	3,5	1,8	*7*	17,5	*7*

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

CIDI

CIDI

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da parete orientabile in alluminio dalla forma tonda. Illuminazione a LED 220V che non necessita di alimentatore. Possibilità di essere dimmerata (cod.DIMMER=DIM1). Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio (TO). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall adjustable lamp with round-shaped aluminium body. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Possible dimming (code DIMMER=DIM1). Available in: white liquid enamel (BI), titanium (TO). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO

CIDI**AP1.DX**



CIDI**AP1.SX**



cod. DIMMER=DIM1

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
CIDI**AP1.DX**	17,5	220	1350	3000	16	17	7	3,5	20	1,8
CIDI**AP1.SX**	17,5	220	1350	3000	16	17	7	3,5	20	1,8

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

CIDI

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da soffitto orientabile in alluminio dalla forma tonda. Illuminazione a LED 220V che non necessita di alimentatore. Possibilità di essere dimmerata (cod.DIMMER=DIM1). Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), titanio (TO).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Ceiling adjustable lamp with round-shaped aluminium body. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Possible dimming (code DIMMER=DIM1). Available in: white liquid enamel (BI), titanium (TO).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO





cod. DIMMER=DIM1

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	**LED**
CIDI**PL2**	35	220	2700	3000	36	15	36	16	7	3,5	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

DA DO

DA DO

Marco Pagnoncelli - 2012

Faretto da parete con corpo in alluminio.
Illuminazione con biemissione di luce diretta+indiretta.
Fornito con LED 220V che non necessitano di alimentatore.
Finiture colori:
verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), alluminio satinato (AS).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall spotlight with aluminium body.
Lighting with double emission of direct+indirect light. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
Available in:
white varnish (BI),
black varnish (NE),
brushed aluminium (AS).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE AS



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	**LED**
DADO**2**.10	9	220	700	3000	5	10	5	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

D A D O

Marco Pagnoncelli - 2012

Faretto da parete con corpo in alluminio.
Fornito con LED 220V che non necessitano di alimentatore.
Finiture colori:
verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), alluminio satinato (AS).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall spotlight with aluminium body.
Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
Available in:
white varnish (BI),
black varnish (NE),
brushed aluminium (AS).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE AS



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	**LED**
DADO**1**.10	4,5	220	350	3000	5	10	5	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

D A D O

Marco Pagnoncelli - 2012

Faretto da soffitto con corpo in alluminio.
Fornito con LED 220V che non necessita di alimentatore.
Finiture colori:
verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), alluminio satinato (AL).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Ceiling spotlight with aluminium body.
Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
Available in:
white varnish (BI),
black varnish (NE),
brushed aluminium (AS).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE AS



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	**LED**
DADO**1**.5	4,5	220	350	3000	5	5	5	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

DA DO

Marco Pagnoncelli - 2012

Faretto da parete e soffitto inclinato con corpo in alluminio. Fornito con LED 220V che non necessita di alimentatore.
Finiture colori:
verniciato bianco (BI),
verniciato nero (NE),
alluminio satinato (AS).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Inclined wall and ceiling spotlight with aluminium body. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit.
Available in:
white varnish (BI),
black varnish (NE),
brushed aluminium (AS).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE AS



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	**LED**
DADO**1**.45	4,5	220	350	3000	5	8,6	5	5	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

RUBIC

RUBIC

Marco Pagnoncelli - 2013

Faretto ad una luce in alluminio tornito da soffitto o parete, orientabile sia nella sorgente luminosa che nell'attacco a parete. Fornito con luce a LED 220V che non necessità di alimentatore.
Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), nero (NE), alluminio satinato (AS).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Ceiling or wall spotlight with turned aluminium body. Adjustable both in light source and installation.
Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available in: white liquid enamel (BI), black (NE), brushed aluminium (AS).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE AS



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	**LED**
RUBIC**5**	5	220	350	3000	9	7,5	10,5	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

RUBIC

Marco Pagnoncelli - 2013

Faretto a 2 luci in alluminio tornito da soffitto o parete, orientabile sia nella sorgente luminosa che nell'attacco a parete. Fornito con luce a LED 220V che non necessità di alimentatore. Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), nero (NE), alluminio satinato (AS). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Ceiling or wall double spotlight with turned aluminium body. Adjustable both in light source and installation.
Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available in: white liquid enamel (BI), black (NE), brushed aluminium (AS).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE AS



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	**LED**
RUBIC**10**	10	220	700	3000	16	9	7,5	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

BOOMERANG

BOOMERANG

Marco Pagnoncelli - 2009-2014

Lampada a parete in alluminio pressofuso a luce indiretta. A LED 220V senza alimentatore e ad alogena. Finiture: bianco laccato a liquido (BI), alluminio satinato (AS),

Classe energetica A++, A+, A

Classe energetica B, C, D, E

Modello depositato

Indirect light pressure die-cast aluminium wall lamp. Halogen 220 V LED without power supply. Finishes: white liquid enamel (BI), brushed aluminium (AS).

Energy class A++, A+, A

Energy class B, C, D, E

Registered design

BI AS

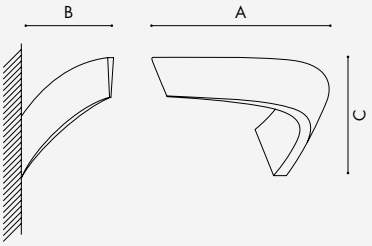

Art.	W	V	Attacco/Socket	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	**LED**
BOOMERANG**AP23**	23	220	LED	2400	3000	32	16,5	20	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

TRATTO

TRATTO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada a sospensione con corpo in alluminio dal profilo sottile. Disponibile a luce diretta (monoemissione) o luce diretta+indiretta (biemissione). Alimentatore incluso. Finiture colore: verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), alluminio satinato (AS).

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Pendant lamp with slender aluminium body. Available with direct light (single-emission) or direct+indirect light (double-emission). Power supply unit included. Available in: white varnish (BI), black varnish (NE), brushed aluminium (AS).

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE AS



Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm
TRATTO.**S**	27	220	1700	3000	99	1,5	4	4	6,5	42	140
TRATTO.**S2**	36	220	2200	3000	99	1,5	4	4	6,5	42	140

LED
12V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

TRATTO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da parete con corpo in alluminio dal profilo sottile. Disponibile mono o biemissione e in 2 misure e potenze luminose diverse. Alimentatore incluso. Finiture colori: verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), alluminio satinato (AS).

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall lamp with slender aluminium body. Available with single or double emission and in 2 dimensions and different power levels. Power supply unit included. Available in: white varnish (BI), black varnish (NE), brushed aluminium (AS).

Energy class A++, A+, A

Registered design



Art.	W	V	mA	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	**LED**
TRATTO**16.G.2**	16,8	220	700	1920	3000	24	15	1,5	5,0	**36V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

LINGOTTO

LINGOTTO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da parete in alluminio estruso dalla forma rettangolare allungata. Illuminazione a LED 220V indiretta che non necessita di alimentatore. Possibilità di essere dimmerata. (cod. DIMMER=DIM1). Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), foglia oro (FO), foglia argento (FA), alluminio lucido+satinato (AL+S).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall lamp with extended rectangular-shaped extruded aluminium body. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Possible dimming (code DIMMER=DIM1). Available in: white liquid enamel (BI), gold leaf (FO), silver leaf (FA), polished aluminium+satin (AL+S).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI FO FA AL+S



cod. DIMMER=DIM1

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	**LED**
LINGOTTO**1LED**	14	220	1100	3000	19	8,5	4,5	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

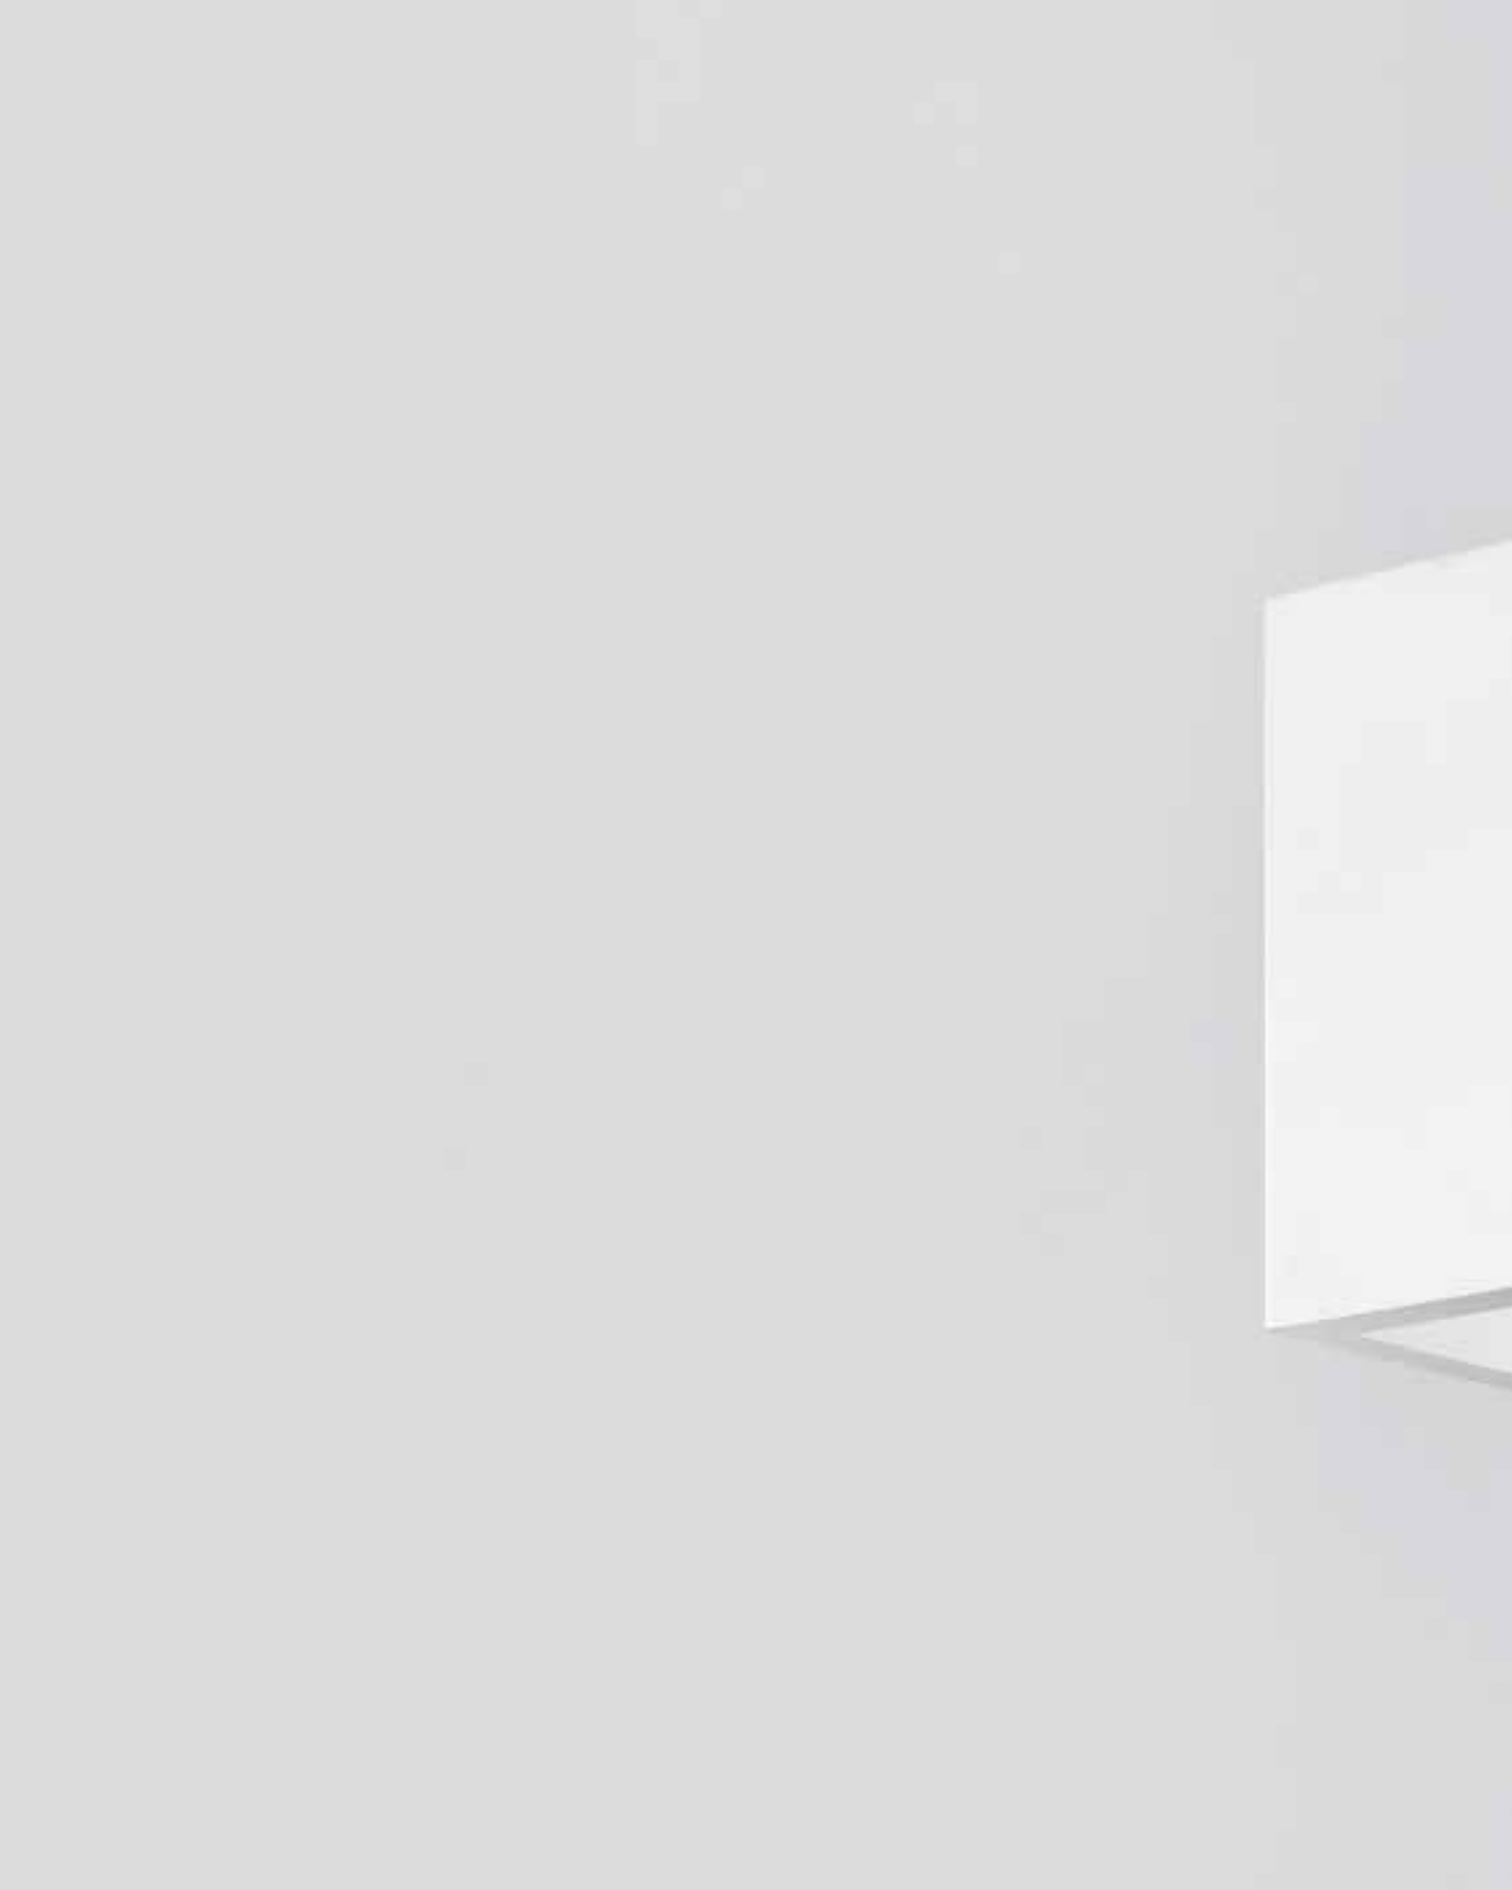

8 MM

8 M M

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada da parete in alluminio estruso dalla forma rettangolare allungata. Illuminazione a LED 220V indiretta che non necessita di alimentatore. Possibilità di essere dimmerata. (cod. DIMMER=DIM1). Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI),alluminio satinato (AS). Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Ballast elettronico

Modello depositato

Wall lamp with extended rectangular-shaped extruded aluminium body. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Possible dimming (code DIMMER=DIM1). Available in: white liquid enamel (BI), brushed aluminium (AS). Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Electronic ballast

Registered design

BI AS



cod. DIMMER=DIM1

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	**LED**
8MM**AP**	13,5	220	1100	3000	20,5	9	9	**220V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

T I

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada da parete in alluminio estruso dalla forma a T.
Illuminazione indiretta LED 220V che non necessita di alimentatore.
Disponibile in varie potenze.
Possibilità di applicazione in verticale o orizzontale.
Finiture colore: bianco laccato a liquido (BI), nero (NE).
Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall lamp T-shaped in extruded aluminium. Supplied with 220V LEDs not requiring a power supply unit. Available in different powers.
Possible installation both vertically and horizontally.
Available in: white liquid enamel (BI), black (NE).
Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI NE



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
TI**10R**	10	220	700	3000	20	10	10	1	2
TI**20R**	20	220	1400	3000	20	10	10	1	2

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

GRU

Marco Pagnoncelli - 2007

Lampada da terra a luce diffusa. Base in ferro tornito con finitura acciaio naturale, struttura tubolare regolabile in altezza e girevole a 280° con finiture vellutate al tatto in colore bianco, nero e in cromo galvanico. Paralume in stoffa tramata bianco (BI), cromo+bianco (CR+BI), nero (NE), cromo+nero (CR+NE).

Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E,

Modello depositato

Floor lamp with diffused lighting. Base in turned iron with natural steel finish, tubular structure adjustable in height and a 280°-degree turning radius, with finishes velvety to the touch in white (BI), chrome+white (CR+BI), black (NE), chrome+black (CR+NE) colour.

Energy class A++, A+, A, B, C, D, E,

Registered design

ROTAZIONE **270°**

H da terra min **70 cm** - max **180 cm**

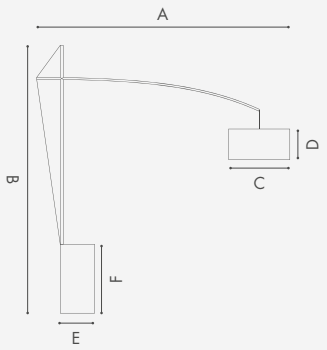

Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
GRU**ST**	1x150	220	E27	200	230	Ø40	18	Ø22	50

SALSOLA

SALSOLA

Marco Pagnoncelli - 2011

Sospensione per interni, disponibile nelle versioni: bianco (BI), old brown (OB).

Le dimensioni dell'oggetto possono risultare variabili, in virtù della sua realizzazione in gran parte manuale.

Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E

Modello depositato

Indoor suspension lamp, available in: withe (BI), old brown (OB).

The products may vary slightly in size due to the fact that they are manufactured predominantly by hand.

Energy class A++, A+, A, B, C, D, E

Registered design

BI OB





Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm	C cm
SALSOLA**48S-IN1**			E27 max 150w o Energy saving	48	120	12
SALSOLA**65S-IN1**			E27 max 150w o Energy saving	65	120	12
SALSOLA**85S-IN1**			E27 max 150w o Energy saving	85	120	12

CE CL I IP20

SALSOLA

Marco Pagnoncelli - 2011

Plafoniera/applique per interni disponibile nelle versioni: bianco (BI), old brown (OB).

Le dimensioni dell'oggetto possono risultare variabili, in virtù della sua realizzazione in gran parte manuale.

Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E

Modello depositato

Indoor ceiling/wall light available in: withe (BI), old brown (OB).

The products may vary slightly in size due to the fact that they are manufactured predominantly by hand.

Energy class A++, A+, A, B, C, D, E

Registered design

BI OB



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm
SALSOLA**48P-IN1**			E27 max 70w o Energy saving	48
SALSOLA**65P-IN1**			E27 max 105w o Energy saving	65
SALSOLA**85P-IN1**			E27 max 140w o Energy saving	85

CE CL I IP20

SALSOLA

Marco Pagnoncelli - 2011

Lampada da terra o da appoggio per interni, disponibile nelle versioni: bianco (BI), old brown (OB). Completa di cavo di alimentazione con interruttore.

Le dimensioni dell'oggetto possono risultare variabili, in virtù della sua realizzazione in gran parte manuale.

Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E

Modello depositato

Indoor ceiling/wall light available in: withe (BI), old brown (OB).

The products may vary slightly in size due to the fact that they are manufactured predominantly by hand.

Energy class A++, A+, A, B, C, D, E

Registered design

BI OB





Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm
SALSOLA**48LT-IN1**			E27 max 105w o Energy saving	48
SALSOLA**65LT-IN1**			E27 max 105w o Energy saving	65
SALSOLA**85LT-IN1**			E27 max 200w o Energy saving	85

CE CL I IP20

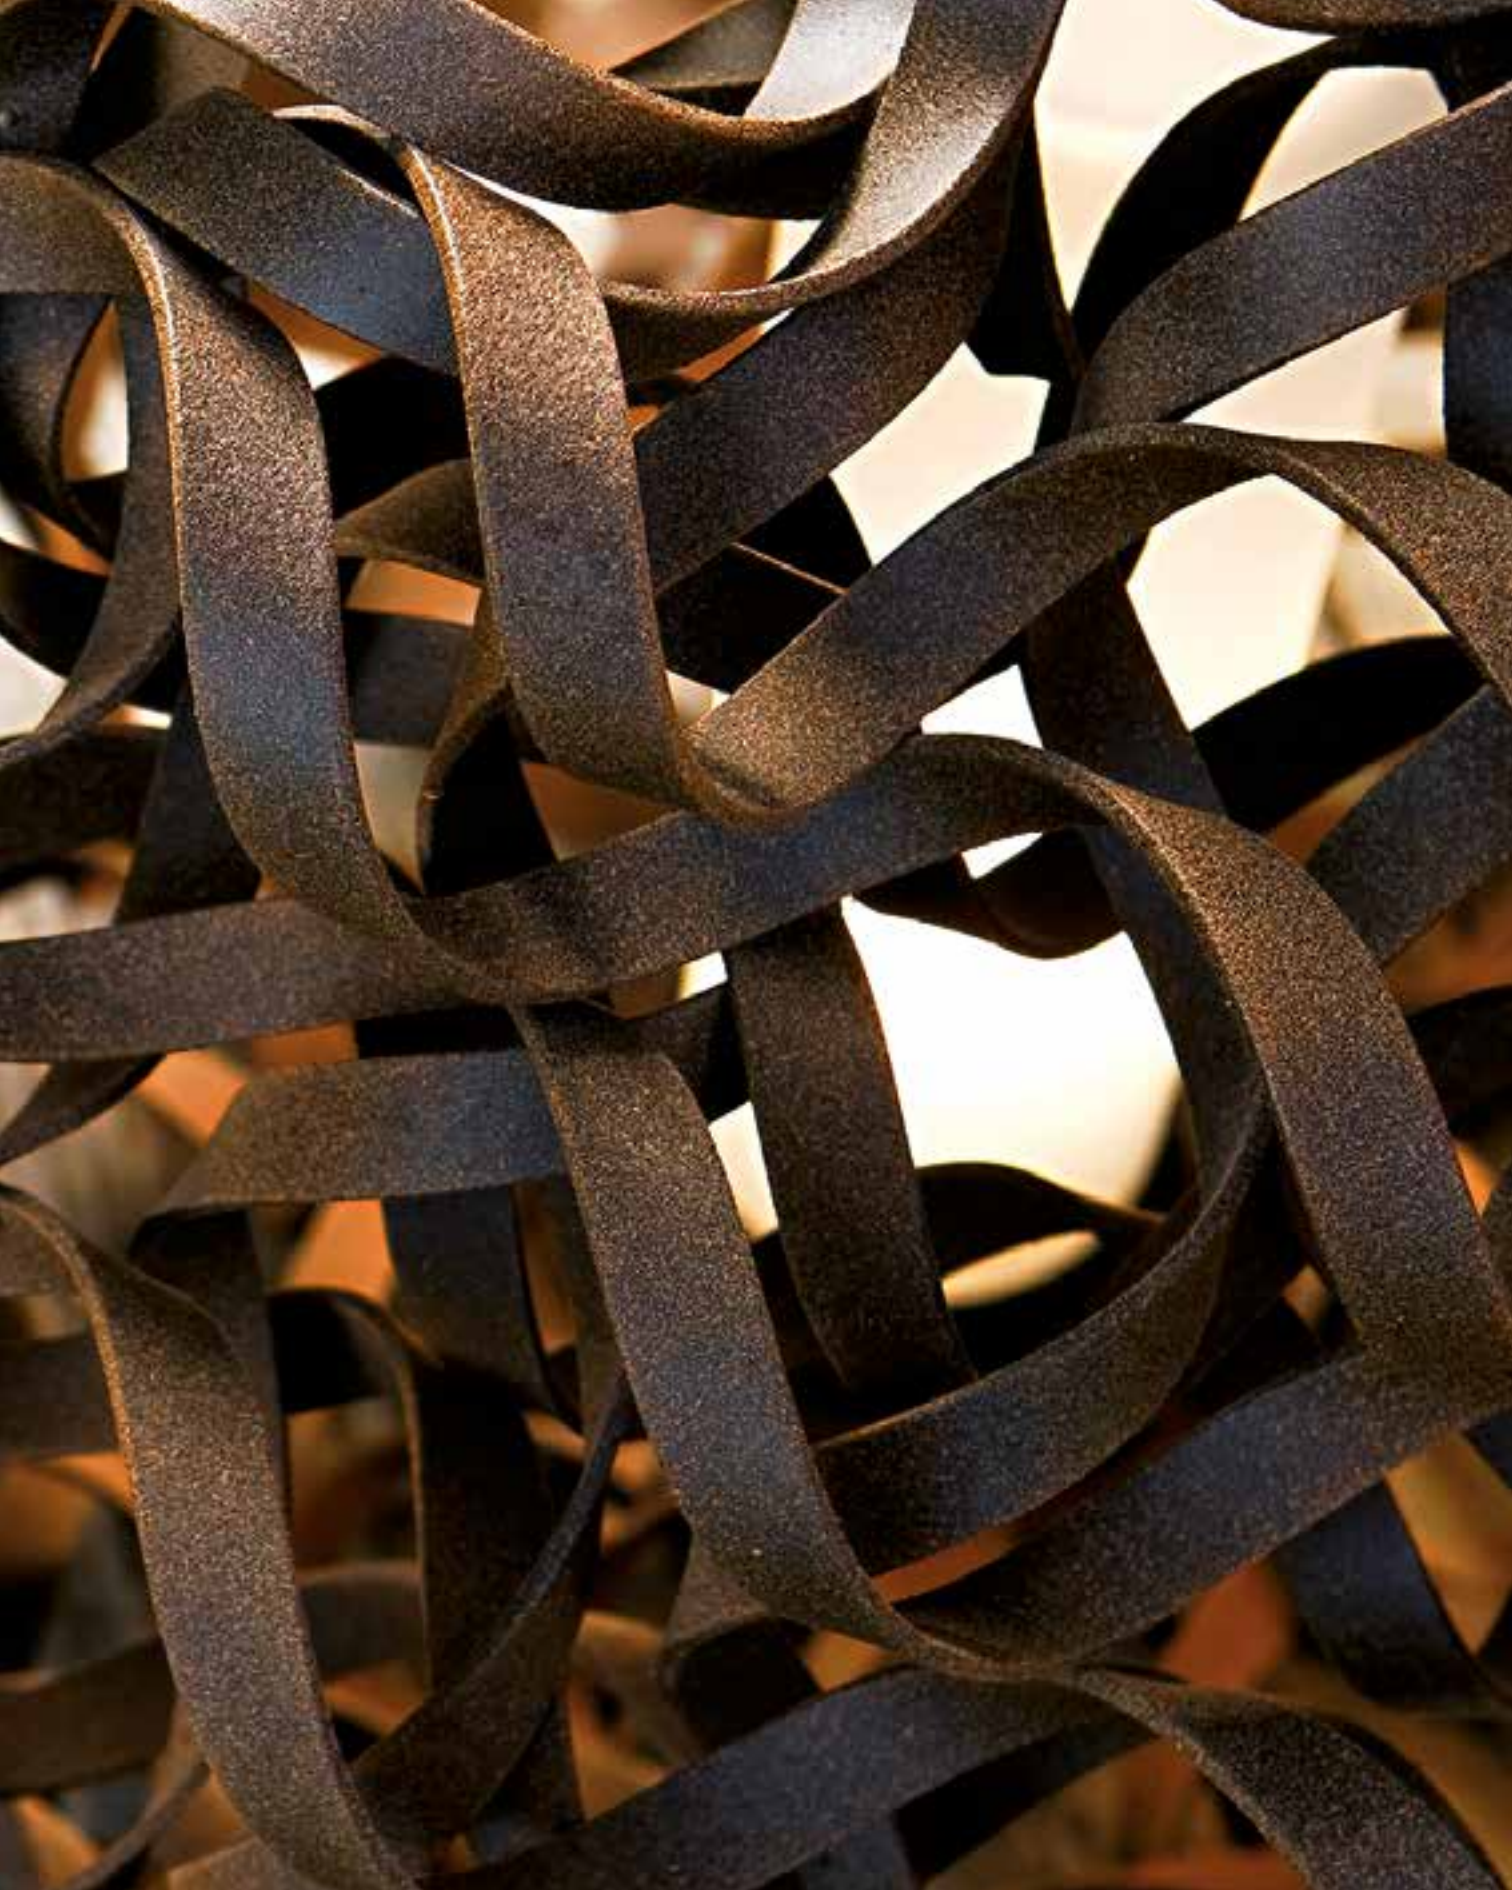

SALSOLA

Marco Pagnoncelli - 2011

Plafoniera/applique per esterni, disponibile solo nella versione struttura d'alluminio con finiture bianco (BI), old brown (OB).

I prodotti SALSOLA OUTSIDE cono sottoposti a trattamenti anticorrosivi. Una protezione di fondo, testata a 700 h in nebbia salina, più la finitura colore, testata a 240 h in nebbia salina, assicurano una notevole durata nel tempo.

Le dimensioni dell'oggetto possono risultare variabili, in virtù della sua realizzazione in gran parte manuale.

Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E

Modello depositato

Outdoor ceiling/wall light, available with aluminium structure only and white (BI), old brown (OB) finish.

SALSOLA OUTSIDE products are treated with anti-corrosive coatings. A protective undercoat, tested for 700 hrs in saline fog and a colour finish, tested for 240 hrs in saline fog, ensure these products an extremely long life.

The products may vary slightly in size due to the fact that they are manufactured predominantly by hand.

Energy class A++, A+, A, B, C, D, E

Registered design

BI OB





Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm
SALSOLA**48P-OU1**			E27 max 70w o Energy saving	48
SALSOLA**65P-OU1**			E27 max 105w o Energy saving	65
SALSOLA**85P-OU1**			E27 max 140w o Energy saving	85

CE CL I IP55

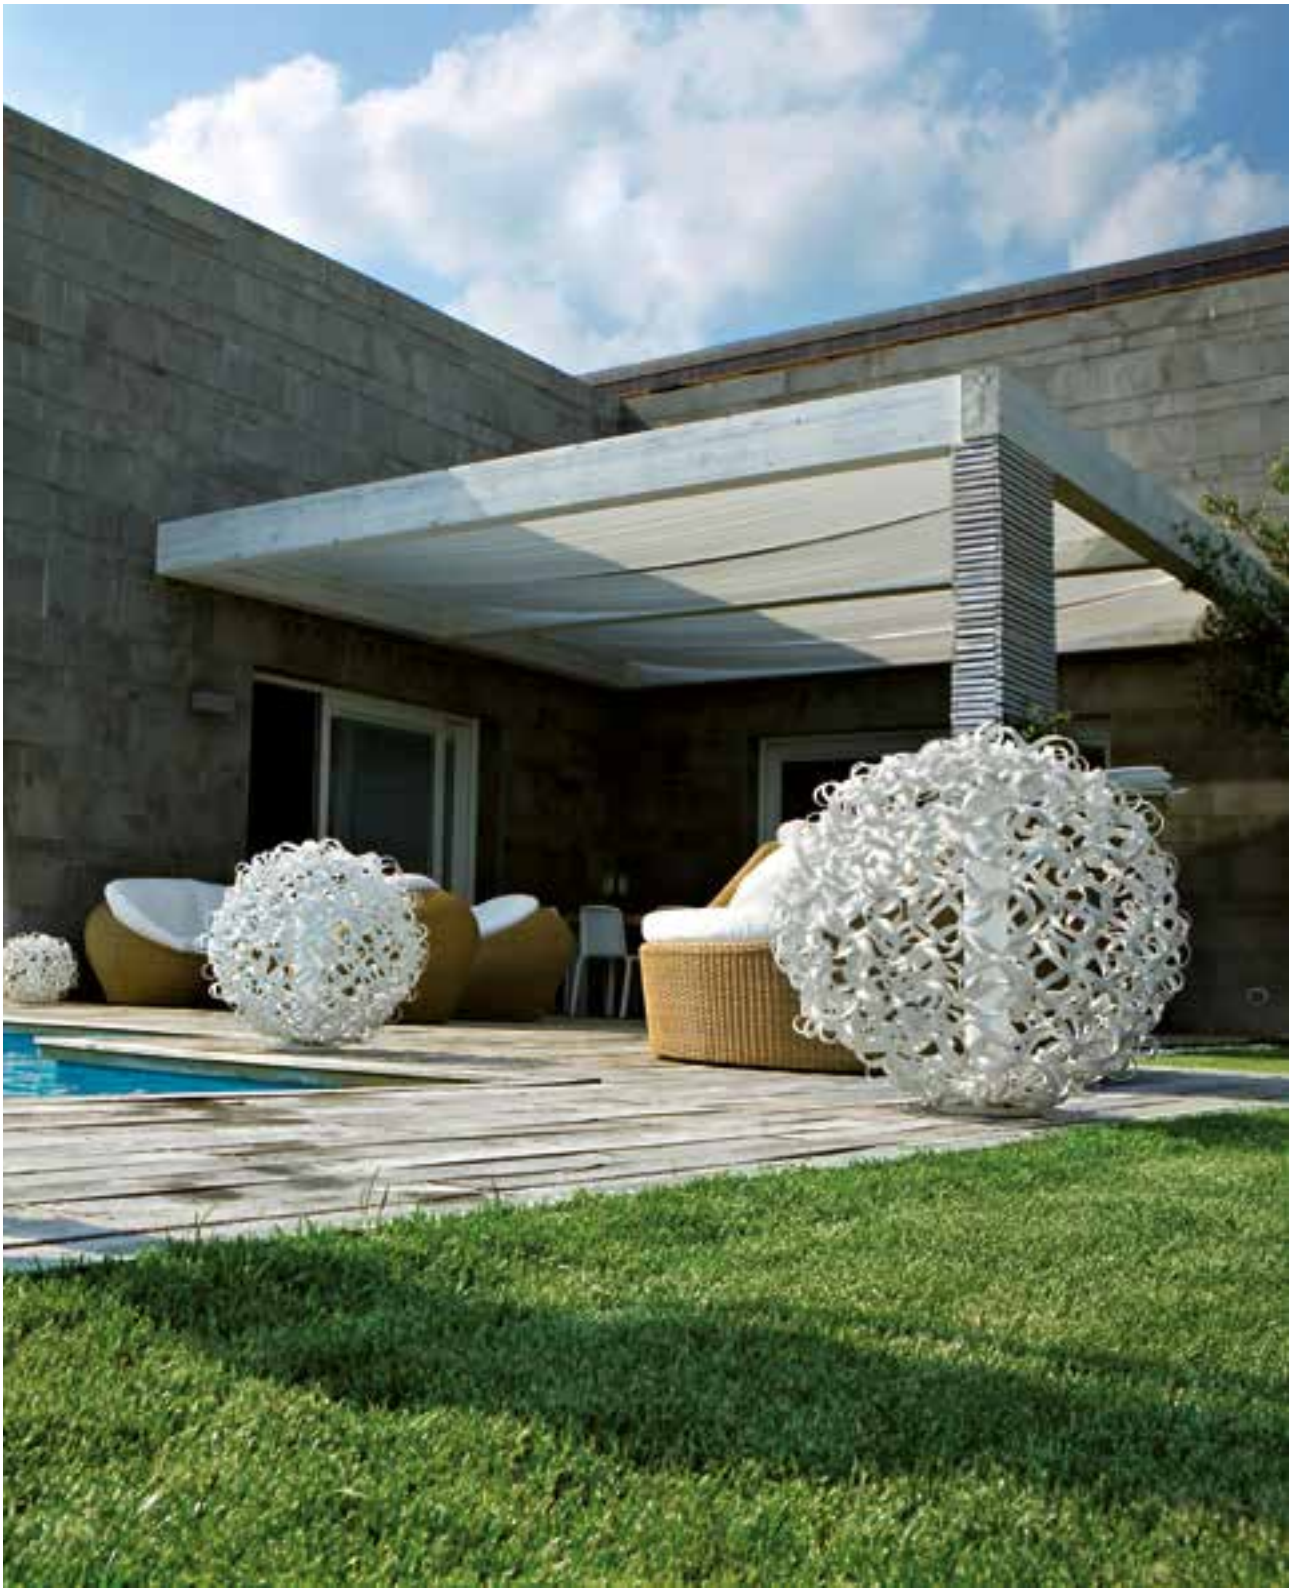

SALSOLA

Marco Pagnoncelli - 2011

Lampada da terra o da appoggio riposizionabile (MO) per esterni **IP55**, disponibile solo nella versione struttura d'alluminio con finiture bianco (BI), old brown (OB). Completa di cavo di alimentazione (mt. 5) e spina **IP44**.

I prodotti SALSOLA OUTSIDE cono sottoposti a trattamenti anticorrosivi. Una protezione di fondo, testata a 700 h in nebbia salina, più la finitura colore, testata a 240 h in nebbia salina, assicurano una notevole durata nel tempo.

Le dimensioni dell'oggetto possono risultare variabili, in virtù della sua realizzazione in gran parte manuale.

Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E

Modello depositato

Repositionable outdoor floor or table lamp (MO) **IP55** rating, available with aluminium structure only and white (BI), old brown (OB) finish. Complete with power cable (mt. 5) and **IP44** plug.

SALSOLA OUTSIDE products are treated with anti-corrosive coatings. A protective undercoat, tested for 700 hrs in saline fog and a colour finish, tested for 240 hrs in saline fog, ensure these products an extremely long life.

The products may vary slightly in size due to the fact that they are manufactured predominantly by hand.

Energy class A++, A+, A, B, C, D, E

Registered design

BI OB





Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm
SALSOLA**48MO-OU1**			E27 max 105w o Energy saving	48
SALSOLA**65MO-OU1**			E27 max 105w o Energy saving	65
SALSOLA**85MO-OU1**			E27 max 200w o Energy saving	85

CE CL I IP55

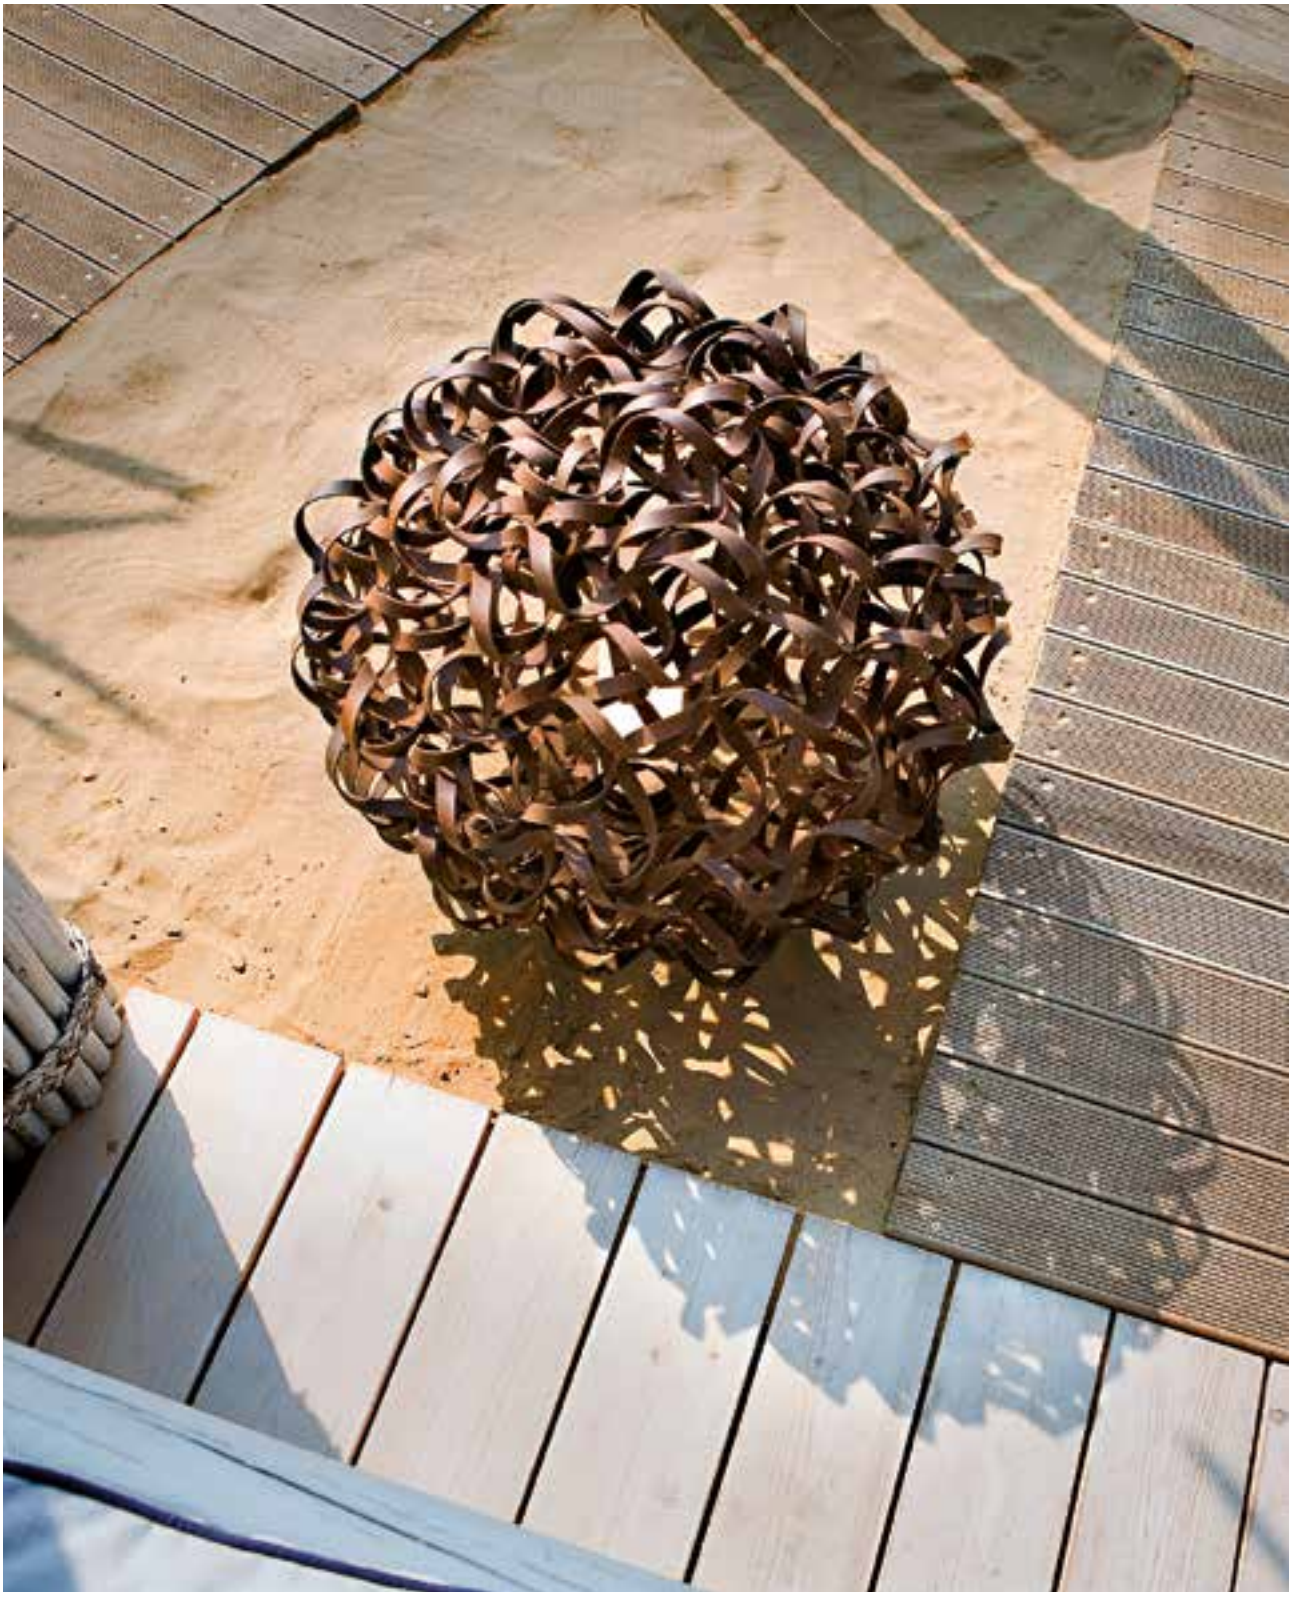

SALSOLA

Marco Pagnoncelli - 2011

Lampada da terra fissa (FX) per esterni, disponibile solo nella versione struttura d'alluminio con finiture bianco (BI), old brown (OB).

I prodotti SALSOLA OUTSIDE cono sottoposti a trattamenti anticorrosivi. Una protezione di fondo, testata a 700 h in nebbia salina, più la finitura colore, testata a 240 h in nebbia salina, assicurano una notevole durata nel tempo.

Le dimensioni dell'oggetto possono risultare variabili, in virtù della sua realizzazione in gran parte manuale.

Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E

Modello depositato

Fixed outdoor floor lamp (FX) available with aluminium structure only and white (BI), old brown (OB) finish.

SALSOLA OUTSIDE products are treated with anti-corrosive coatings. A protective undercoat, tested for 700 hrs in saline fog and a colour finish, tested for 240 hrs in saline fog, ensure these products an extremely long life.

The products may vary slightly in size due to the fact that they are manufactured predominantly by hand.

Energy class A++, A+, A, B, C, D, E

Registered design

BI OB



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm
SALSOLA**48FX-OU1**			E27 max 105w o Energy saving	48
SALSOLA**65FX-OU1**			E27 max 105w o Energy saving	65
SALSOLA**85FX-OU1**			E27 max 200w o Energy saving	85

CE CL I IP55

EMISFERO

EMISFERO

Marco Pagnoncelli - 2009

Lampada a sospensione a luce diffusa. Diffusore in vetro bianco incamiciato triplex soffiato a bocca dalla forma irregolare, con finitura acidata. Supporto diffusore in alluminio tornito filettato, bianco opaco laccato a liquido. Sostegno con cavo in acciaio e filo elettrico in materiale plastico incolore da 120 cm. Rosone a soffitto a forma di lente bianco opaco laccato a liquido.

Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E

Modello depositato

Diffuse light suspension lamp. Diffuser in hand-blown triplex multi-layer white glass of irregular shape, with acid-etched finish. Diffuser holder in turned, threaded aluminium, matt white liquid enamel finish. Suspension with steel cable and 120 cm colourless plastic electrical cable. Lens-shaped ceiling plate, matt white liquid enamel finish.

Energy class A++, A+, A, B, C, D, E

Registered design

BI



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm	C cm	D cm
EMISFERO**16S**	1x60	220	G9	Ø16	130	Ø12,5	3
EMISFERO**25S**	1x100	220	E27	Ø25	140	Ø12,5	3
EMISFERO**33S**	1x150	220	E27	Ø33	150	Ø12,5	3
EMISFERO**48S**	1x200	220	E27	Ø48	170	Ø12,5	3

EMISFERO

Marco Pagnoncelli - 2009

Lampada da tavolo o terra a luce diffusa. Diffusore in vetro bianco incamiciato triplex soffiato a bocca dalla forma irregolare, con finitura acidata. Base di appoggio e supporto diffusore in alluminio tornito filettato, bianco opaco laccato a liquido.

Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E

Modello depositato

Diffuse-light table or floor lamp. Diffuser in hand-blown triplex multi-layer white glass of irregular shape, with acid-etched finish. Base and diffuser holder in turned, threaded aluminium, matt white liquid enamel finish.

Energy class A++, A+, A, B, C, D, E

Registered design

BI



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm
EMISFERO**16LT**	1x60	220	G9	Ø16	Ø8
EMISFERO**25LT**	1x100	220	E27	Ø25	Ø12
EMISFERO**33LT**	1x150	220	E27	Ø33	Ø12
EMISFERO**48LT**	1x200	220	E27	Ø48	Ø16

EMISFERO

Marco Pagnoncelli - 2009

Lampada da parete o soffitto a luce diffusa. Diffusore in vetro bianco incamiciato triplex soffiato a bocca dalla forma irregolare, con finitura acidata. Base di appoggio e supporto diffusore in alluminio tornito filettato, bianco opaco laccato a liquido.

Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E

Modello depositato

Diffuse-light wall or ceiling lamp. Diffuser in hand-blown triplex multi-layer white glass of irregular shape, with acid-etched finish. Base and diffuser holder in turned, threaded aluminium, matt white liquid enamel finish.

Energy class A++, A+, A, B, C, D, E

Registered design

BI



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm
EMISFERO**16**	1x60	220	G9	Ø16	Ø6
EMISFERO**25**	1x100	220	E27	Ø25	Ø10
EMISFERO**33**	1x150	220	E27	Ø33	Ø10
EMISFERO**48**	1x200	220	E27	Ø48	Ø14

SAGGINA

SAGGINA

Marco Pagnoncelli - 2003

Lampada a sospensione modellabile a luce diffusa, realizzata con fili di rame, nelle finiture: cromo lucido (CR).
La forma data ai fili di rame, personalizza la lampada.

Classe energetica C

Trasformatore toroidale

Modello depositato

Mouldable hanging lamp with diffused lighting, made with copper wires, with the following finishes: polished chrome (CR).
The shape given to the copper wires personalises the lamp.

Energy class C

Toroidal transformer

Registered design

CR



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm	C cm	D cm
SAGGINA**12S**	12x20	12	G4	Ø50/110	80/150	8	Ø17,5
SAGGINA**24S**	24x20	12	G4	Ø60/160	90/160	10	21,5

SAGGINA

Marco Pagnoncelli - 2003

Lampada a sospensione modellabile a luce diffusa, realizzata con fili di rame, nelle finiture: cromo lucido (CR). La forma data ai fili di rame, personalizza la lampada.

Classe energetica C

Trasformatore toroidale

Modello depositato

Mouldable hanging lamp with diffused lighting, made with copper wires, with the following finishes: polished chrome (CR). The shape given to the copper wires personalises the lamp.

Energy class C

Toroidal transformer

Registered design

CR



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm	C cm	D cm
SAGGINA**12**	12x20	12	G4	Ø50/110	40/80	8	Ø17,5
SAGGINA**24**	24x20	12	G4	Ø60/160	30/90	10	Ø21,5

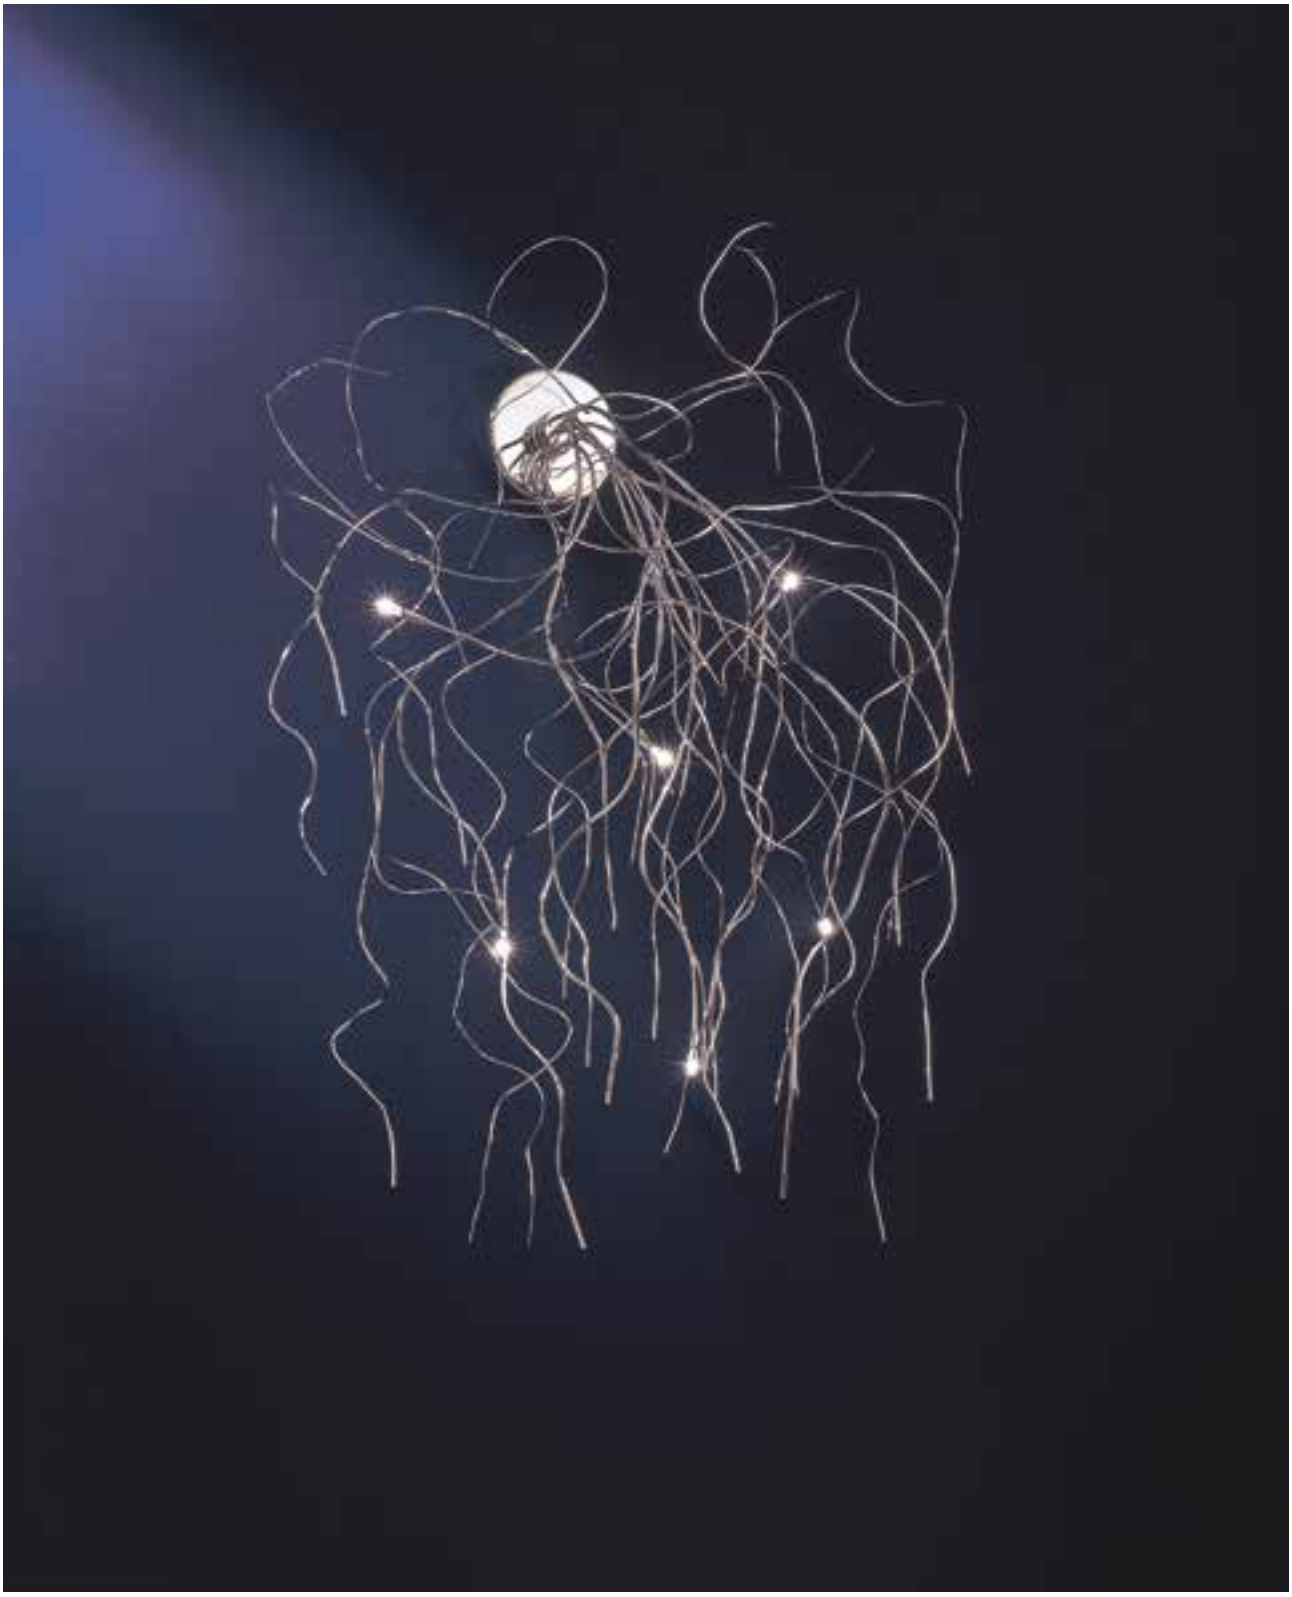

SAGGINA

Marco Pagnoncelli - 2003

Lampada a soffitto o parete modellabile a luce diffusa, realizzata con fili di rame, nelle finiture: cromo lucido (CR).
La forma data ai fili di rame, personalizza la lampada.

Classe energetica C

Trasformatore toroidale

Modello depositato

Mouldable ceiling or wall lamp with diffused lighting, made with copper wires, with the following finishes: polished chrome (CR).
The shape given to the copper wires personalises the lamp.

Energy class C

Toroidal transformer

Registered design

CR



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm	C cm	D cm
SAGGINA**3**	3x20	12	G4	Ø20/45	15/35	7	Ø10
SAGGINA**6**	6x20	12	G4	Ø30/90	30/70	7	Ø14

NIDO

NIDO

Marco Pagnoncelli - 2004

Lampada a sospensione o a parete a luce diffusa dalla forma personalizzabile. Trecce in rame formate manualmente nelle colorazioni rame bronzato (RA). Nidi realizzati in rete metallica interamente a mano con finitura rame bronzato o nikel. L'uovo in vetro soffiato che riveste la lampadine è semplicemente appoggiato nel nido.

Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E

Modello depositato

Hanging and wall lamp with diffused lighting and personalised shape. Hand-made copper braids in the bronzed copper, gold or nickel colouring. Nests made in metallic mesh, entirely by hand, with a bronzed copper (RA). The egg in blown glass that lines the light bulb is simply placed inside the nest.

Energy class A++, A+, A, B, C, D, E

Registered design

RA

Art.	W	V	Attacco/Socket	A/B	Nido cm
NIDO**2**	2x60	220	G9	Variabile a modellazione	Ø18
NIDO**3**	3x60	220	G9	Variabile a modellazione	Ø18
NIDO**6**	6x60	220	G9	Variabile a modellazione	Ø18

NIDO

Marco Pagnoncelli - 2004

Lampada a sospensione o a parete a luce diffusa dalla forma personalizzabile. Trecce in rame formate manualmente nelle colorazioni rame bronzato (RA). Nidi realizzati in rete metallica interamente a mano con finitura rame bronzato. L'uovo in vetro soffiato che riveste la lampadine è semplicemente appoggiato nel nido.

Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E

Modello depositato

Hanging and wall lamp with diffused lighting and personalised shape. Hand-made copper braids in the bronzed copper.
Nests made in metallic mesh, entirely by hand, with a bronzed copper (RA).
The egg in blown glass that lines the light bulb is simply placed inside the nest.

Energy class A++, A+, A, B, C, D, E

Registered design

RA



Art.	W	V	Attacco/Socket	A/B	Nido cm
NIDO**AP1 P**	1x75	220	G9	Variabile a modellazione	Ø18
NIDO**AP1 G**	1x100	220	E14	Variabile a modellazione	Ø23

NIDO

Marco Pagnoncelli - 2004

Lampada da tavolo a luce diffusa dalla forma definita, realizzata in rete metallica interamente a mano con finitura rame bronzato (RA). L'uovo in vetro soffiato che riveste la lampadine è semplicemente appoggiato nel nido. Accensione e regolazione si ottiene toccando in qualsiasi punto il filo metallico modellabile.

Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E

Modello depositato

Table lamp with diffused lighting and permanent shape, made entirely by hand in metallic mesh with bronzed copper (RA). The glass egg that lines the light bulbs is simply placed inside the nest. Touch the mouldable wire anywhere to turn on the lamp and adjust it.

Energy class A++, A+, A, B, C, D, E

Registered design

RA

Art.	W	V	Attacco/Socket	A/B	A cm	Nido cm
NIDO**LP**	1x60	220	G9	Variabile a modellazione	Ø10	Ø18

La **serie PIASTRA** è composta da due piastre dello spessore di 3 mm. in ferro sovrapposte a luce indiretta. La piastra posteriore viene decorata con foglia oro o argento a scelta, mentre la piastra anteriore viene arrugginita naturalmente con cicli di bagnatura e asciugatura all'aperto per più di 21 giorni. Ciò significa che, ad ogni partita di lastre di ferro, a seconda della percentuale di piombo ed acciaio contenuti, la colorazione finale della ruggine varia. **Tale variazione è pertanto da considerarsi una particolarità della lampada e non un difetto di fabbricazione.**

The **PIASTRA series** consists of two overlapping ironplates, 3-mm thick, with indirect light. The rear plate is decorated with gold or silver leaf as desired, wile the front plate is naturally rusted by meansof wetting and drying cycles outdoors for more than 21 days. This means that, with each lot of iron slabs, depending on the percentage of lead and steel contained in the same slabs, the final colour of the rustmay vary.

PIASTRA

PIASTRA

Marco Pagnoncelli - 2005

Lampada da parete in metallo a luce diffusa a LED, rivestita a mano con foglia argento (FA) o foglia oro (FO).
Elemento decorativo in ferro arrugginito.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall lamp made in metal with diffused lighting LED, hand-lined with silver leaf (FA) or gold leaf (FO).
Decoration in rusted iron.

Energy class A++, A+, A

Registered design

FA FO



Art.	W	V	°K Led	Lumen	A cm	B cm	C cm
PIASTRA**RP LED**	2x4	220	3000	700	30	20	7
PIASTRA**RM LED**	5x4	220	3000	1400	80	35	7
PIASTRA**RG LED**	10x4,5	220	3000	3500	160	20	7

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

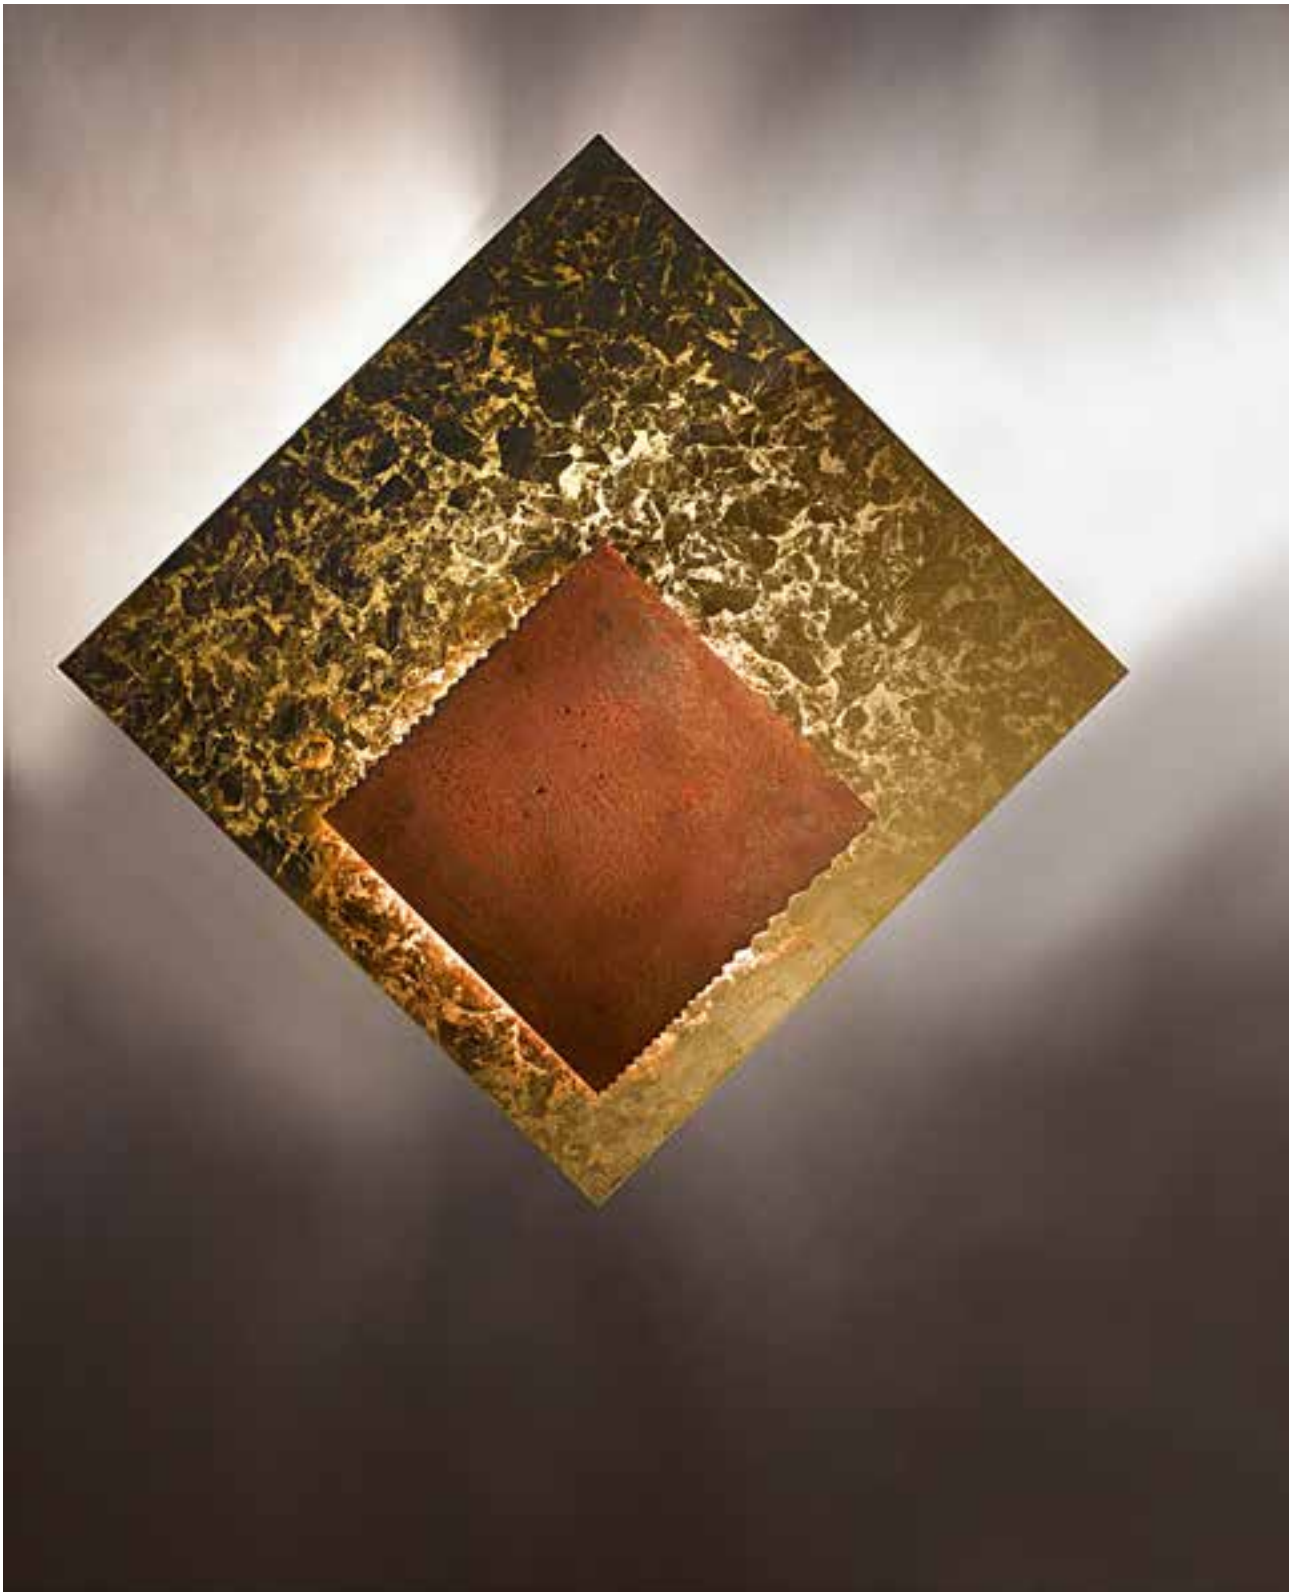

PIASTRA

Marco Pagnoncelli - 2005

La **sierie PIASTRA** è composta da due piastre dello spessore di 3 mm. in ferro sovrapposte a luce indiretta. La piastra posteriore viene decorata con foglia oro o argento a scelta, mentre la piastra anteriore viene arrugginita naturalmente con cicli di bagnatura e asciugatura all'aperto per più di 21 giorni. Ciò significa che, ad ogni partita di lastre di ferro, a seconda della percentuale di piombo ed acciaio contenuti, la colorazione finale della ruggine varia.
Tale variazione è pertanto da considerarsi una particolarità della lampada e non un difetto di fabbricazione.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

The **PIASTRA series** consists of two overlapping ironplates, 3-mm thick, with indirect light. The rear plate is decorated with gold or silver leaf as desired, wile the front plate is naturally rusted by meansof wetting and drying cycles outdoors for more than 21 days. This means that, with each lot of iron slabs, depending on the percentage of lead and steel contained in the same slabs, the final colour of the rustmay vary.

Energy class A++, A+, A

Registered design

FA FO



Art.	W	V	°K Led	Lumen	A cm	B cm	C cm
PIASTRA**QG LED**	7x4	220	3000	2450	70	70	7
PIASTRA**QM LED**	5x4	220	3000	1750	50	50	7
PIASTRA**QP LED**	4x4	220	3000	1400	35	35	7

LED
220V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

STROPICCIO

STROPICCIO

Marco Pagnoncelli - 2007

Lampada da parete a luce diretta e indiretta, realizzata in rame battuto interamente a mano, conferendo alla lampada una forma unica e irripetibile. Finiture: bianco (BI), foglia oro (FO), foglia argento (FA).

Classe energetica C

Trasformatore elettronico

Modello depositato

Wall lamp with direct and indirect lighting, made in copper hammered entirely by hand, which gives the lamp a unique and one-of-a-kind shape. Available in: white (BI), gold leaf (FO), silver leaf (FA).

Energy class C

Electronic transformer

Registered design

BI FO FA



Art.	W	V	Attacco/Socket	A cm	B cm	C cm
STROPICCIO**40**	1x20 + 2x40	220	G4 + G9	33	10	40
STROPICCIO**60**	2x20 + 3x40	220	G4 + G9	50	12	60

L'azienda si riserva, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso. La proprietà, la realizzazione e riproduzione delle caratteristiche estetiche e costruttive qui illustrate sono riservate a termini di legge. I colori hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.
While mantaining the basic characteristics of the product, the Manufacturer reserves the right to make modifications at any time and without any prior notice, with the sole aim of improving the quality of the product. The property, realization and reproduction of aesthetics, design and manufacturing characteristics, here illustrated, are reserved by law. Colours are merely indicative as they are subject to alterations in the printing process.

PROGETTO CREATIVO: **Grafinvest.it** STAMPA: **Modulimpianti** STAMPATO: **Marzo 2018**
È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo. It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.

CATALOGO **2018/2019**

ICONE®

Via Vittorio Veneto, 57
24041 BREMBATE (BG) - IT
Tel. +39.035.801239
Fax +39.035.802989
italia@iconeluce.com
export@iconeluce.com
www.iconeluce.com

ICONE

ICONE

iconeluce.com