Niloé™

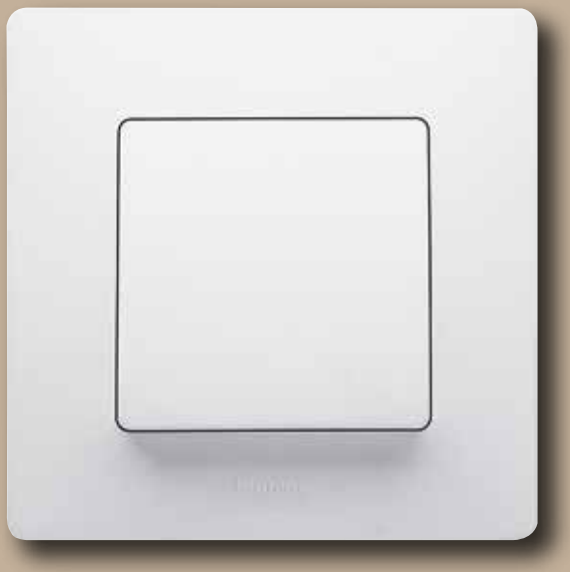

Klasické riešenie pre vaše stavby s ešte jednoduchšou inštaláciou.

SVETOVÝ ŠPECIALISTA NA ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE A DIGITÁLNE SYSTÉMY BUDOV

legrand®

RAD NILOÉ SA INOVUJE.

Inštalácia je ešte jednoduchšia!

SPÍNAČE



Ukončenie montáže bez potreby použitia nástrojov.

Ergonomickejší tvar mechanizmu uľahčujúci inštaláciu.

ZÁSUVKY



VIACNÁSOBNÁ MONTÁŽ

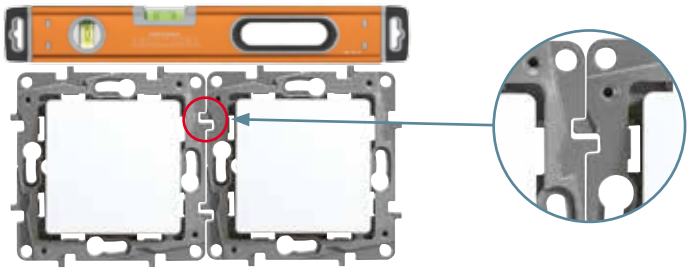

Pri viacnásobnej inštalácii možno ľahko a dokonale spojiť montážne dosky.

Automatické svorky na mechanizmoch spínačov. Rýchla a jednoduchá montáž. Väčšie uvoľňovacie tlačidlá pre jednoduchšiu manipuláciu.

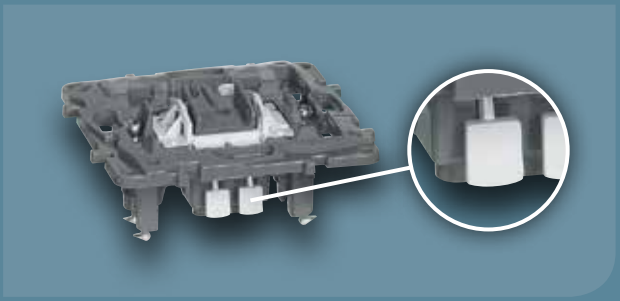

Spínače môžu byť jednoducho podsvietené pridaním LED.

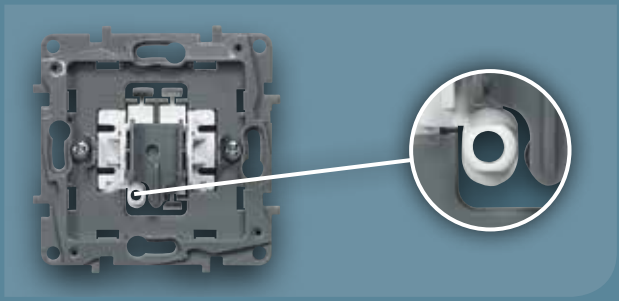

Pevná izolovaná plastická montážna doska. Nové rozperky odolnejšie voči ťahu.

Zásuvky pripravené na pripojenie: dodávané s otvorenými skrutkovými svorkami pre rýchlu montáž.

Ochrana IP2X pre absolútne bezpečnú montáž.

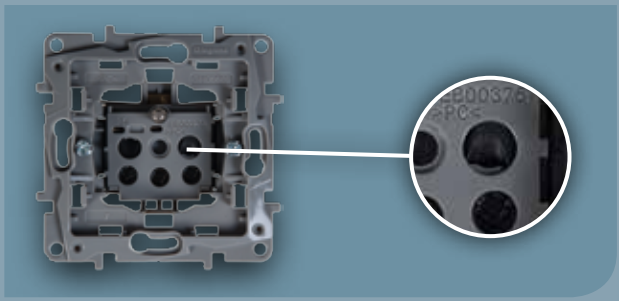

Zásuvky s detskou ochranou.

RAD NILOÉ SA INOVUJE.

Máme riešenie pre každý váš projekt!

Zásuvka 2 × 2P + ⏚

Dátová zásuvka RJ 45

Dvojitá USB nabíjačka

Tlačidlo s orientačným osvetlením (svietiaci bod na krytke)

Ovládanie roliet

Stmievač

NEZABÚDAME NA...

JEDNOTLIVO BALENÉ PRODUKTY

Balenie ochraňuje produkt počas celého transportu až po montáž na stenu.

ECO PRODUKT

Zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie vďaka optimalizácii balenia a technológii označovania.

4 FAREBNÉ PREVEDENIA

Biela

Béžová

Červená

Sivá

FARBY KRYTIEK MECHANIZMU

Biely alebo béžový lesklý povrch vkusne dopĺňa vybraté rámiky.

7 645 09

7 645 00

7 645 22

7 645 88

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

Bal.	Obj. č.	Spínače - 10 AX - 250 V∿
		Môžu byť upravené na podsvietenú verziu doplnením signálky obj. č. 7 645 21 (okrem striedavého prepínača č. 6 IP 44 a krížového prepínača č. 7)
		Spínač č. 1
		Automatické svorky
20	7 645 00	○ Biela
20	7 646 00	● Béžová
		Sériový spínač č. 5
		Automatické svorky
20	7 645 06	○ Biela
20	7 646 06	● Béžová
		Striedavý prepínač č. 6
		Automatické svorky
20	7 645 01	○ Biela
20	7 646 01	● Béžová
		Dvojitý striedavý prepínač (5B)
		Automatické svorky
10	7 645 02	○ Biela
10	7 646 02	● Béžová
		Krížový prepínač č. 7
		Automatické svorky
10	7 645 04	○ Biela
10	7 646 04	● Béžová

Bal.	Obj. č.	Striedavý prepínač č. 6-10 AX + tlačidlo NO-NC 6 A - 250 V∿
		Automatické svorky
20	7 645 09	○ Biela
20	7 646 09	● Béžová

Bal.	Obj. č.	Dvojpólový spínač - 16 A - 250 V∿
		Automatické svorky
20	7 645 17	○ Biela
20	7 646 17	● Béžová

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

Bal.	Obj. č.	Tlačidlá NO-NC - 6 A - 250 V∿
		Automatické svorky Môžu byť upravené na podsvietenú verziu doplnením signálky obj. č. 7 645 21 (okrem verzie IP 44)
		Tlačidlo
1	7 645 07	○ Biela
1	7 646 07	● Béžová
		Tlačidlo dvojité
20	7 645 08	○ Biela
20	7 646 08	● Béžová
		Tlačidlo s orientačným osvetlením
		Dodávané s LED signálkou 230 V
20	7 645 22	○ Biela
20	7 646 22	● Béžová

Bal.	Obj. č.	Otočné stmievače 300 W - 2-vodiče
		Stmievanie : - žiarovky 5 - 300W - halogénové žiarovky s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom - stmievateľné LED: 5 - 75W (max. 10 žiaroviek)
1	7 645 88	○ Biela
1	7 646 88	● Béžová

Červené objednávacie čísla: nové výrobky

Niloé™

automatické spínače

7 645 82

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.
Skrutkové svorky.

Bal.	Obj. č.	Automatické spínače
		IR detekcia Uhol detekcie: 180° Dosah detekcie: 8 m Čas vypnutia: 10 s - 10 min. Intenzita osvetlenia: 5 luxov - 1 275 luxov **2 vodiče, bez nulového vodiča** Umožňuje spínať nasledujúce svetelné zdroje: - LED: 3W - 100W - LED, CFL, halogénky, žiarivkové trubice s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom: 3 - 250 VA - halogénové a klasické žiarovky 3 - 250W Max 3 aut. spínače môžu byť zapojené paralelne Ak je v jednom okruhu inštalovaných viacero automatických spínačov, výška min. záťaže sa mení. Info: viď technický list. Spotreba v stand-by režime: 0.02 W
1	7 645 83	○ Biela
1	7 646 83	● Béžová
		3 vodiče, s nulovým vodičom Umožňuje spínať nasledujúce svetelné zdroje: - LED a kompaktné žiarivky 0 - 50W - CFL, halogénky s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom - Žiarovky a halogénky (230V) - 0 - 400W V jednom okruhu je možné inštalovať iba jeden. Spotreba v stand-by režime: 0.55 W
1	7 645 82	○ Biela
1	7 646 82	● Béžová

Niloé™

ovládače žalúzií, kartové spínače a termostaty

7 645 11

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.
Skrutkové svorky.

Bal.	Obj. č.	Ovládače žalúzií
		Spínač ovládania Na priame ovládanie motora
1	7 645 11	○ Biela
1	7 646 11	● Béžová
		Tlačidlo ovládania
10	7 645 12	○ Biela
10	7 646 12	● Béžová
		Kartový spínač Spína obvod vložením karty. Časové oneskorenie 30 s. Šírka karty max. 54 mm
1	6 647 93	○ Biela
1	6 648 93	● Béžová
		Termostat 230 V Pre priame vykurovacie stropné panely a podlahové kúrenie. Regulácia: od 7 do 30 °C Citlivosť regulácie: + 0.5 °C Záťaž: max. 8 A
1	7 645 87	○ Biela
1	7 646 87	● Béžová

Červené objednávacie čísla: nové výrobky

Niloé™

zásuvky

7 645 27

7 645 43

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 16 A - 250 V
		2P + ⏚ - detská ochrana Skrutkové svorky.
20	7 645 27	○ Biela
20	7 646 27	● Béžová
		2P + ⏚ - bez detskej ochrany Skrutkové svorky.
20	7 645 40	○ Biela
20	7 646 40	● Béžová
		2 x 2P + ⏚ - detská ochrana Komplený produkt s krytkou a rámikom. Skrutkové svorky.
10	7 645 43	○ Biela
10	7 646 43	● Béžová
		2 x 2P + ⏚ - bez detskej ochrany Komplený produkt s krytkou a rámikom. Skrutkové svorky.
10	7 645 33	○ Biela
10	7 646 33	● Béžová

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 2P + ⏚ s prepäťovou ochranou III. stupňa
		V prípade nefunkčnosti prepäťovej ochrany signalizácia červenou signálkou. **2P + ⏚ - detská ochrana** Skrutkové svorky.
1	S 645 27	○ Biela
1	S 646 27	● Béžová
		2P + ⏚ - bez detskej ochrany Skrutkové svorky.
1	S 645 40	○ Biela
1	S 646 40	● Béžová
		2 x 2P + ⏚ - detská ochrana Komplený produkt s krytkou a rámikom. Skrutkové svorky.
1	S 645 43	○ Biela
1	S 646 43	● Béžová
		2 x 2P + ⏚ - bez detskej ochrany Komplený produkt s krytkou a rámikom. Skrutkové svorky.
1	S 645 33	○ Biela
1	S 646 33	● Béžová

Niloé™

USB nabíjačky

7 645 28

7 645 94

7 645 96

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.
220 - 240 V~ 50-60 Hz, 5V - 2400 mA
Na inštaláciu pod omietku je nutné použiť inštalačnú krabicu s min. hĺbkou 40mm.
Dodávané bez kábla.

Bal.	Obj. č.	USB nabíjačka dvojitá
		2 x USB, 2 400 mA Na nabíjanie MP3 a MP4 prehrávačov, tabletov, smartfónov.
1	7 645 94	○ Biela
1	7 646 94	● Béžová

Bal.	Obj. č.	Mikro USB nabíjací stojan + USB nabíjačka
		2 400 mA Mikro USB nabíjací stojan na nabíjanie smartfónov alebo tabletov. USB nabíjačka na nabíjanie smartfónov, tabletov, MP3 alebo MP4 prehrávačov.
1	7 645 96	○ Biela
1	7 646 96	● Béžová

Bal.	Obj. č.	Zásuvka 2P + ⏚ s USB nabíjačkou
		Inštalácia do klasickej krabice s hĺbkou min. 40 mm 2P + ⏚ 16 A + USB 1 000 mA Komplený produkt s krytkou a rámikom.
1	7 645 28	○ Biela
1	7 646 28	● Béžová

Červené objednávacie čísla: nové výrobky

Niloé™

televízne, telefónne a reproduktorové zásuvky

7 645 63

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou
TV: zásuvka (Ø 9.5 mm)
R: zásuvka (Ø 9.5 mm)
SAT: typ F - konektor
TV: 5-68 / 120-862 MHz
R: 87.5-108 MHz
SAT: 950 - 2400MHz
Možnosť vizuálnej kontroly pripojenia.

Bal.	Obj. č.	
		TV zásuvky - hviezdicový rozvod
		TV-R-SAT
		Útlm: 1.5 dB
10	7 645 63	○ Biela
10	7 646 63	● Béžová
		Nízky útlm: 1 dB
		Zásuvka TV samec
10	7 645 51	○ Biela
10	7 646 51	● Béžová
		Zásuvka typ F - konektor
10	7 645 50	○ Biela
10	7 646 50	● Béžová
		TV zásuvky - priebežné
		Priechodzí útlm: 3 dB
		TV (samec)
10	7 645 52	○ Biela
10	7 646 52	● Béžová
		TV-R-SAT
10	7 645 64	○ Biela
10	7 646 64	● Béžová
		TV zásuvky - koncové
		Útlm: 10 dB
		TV (samec)
10	7 645 55	○ Biela
10	7 646 55	● Béžová
		TV-R-SAT
10	7 645 65	○ Biela
10	7 646 65	● Béžová
		Reproduktorová zásuvka
1	7 645 81	○ Biela
		Telefónne zásuvky
		RJ 11
10	7 645 69	○ Biela
10	7 646 69	● Béžová

Niloé™

dátové zásuvky

7 645 73

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou

Bal.	Obj. č.	
		Zásuvky RJ 45, kat. 6
		Zapojenie modulu LCS2 RJ 45 bez použitia nástrojov. Možno použiť káble s pevným vodičom AWG 22 až 25 a s pleteným vodičom AWG 26. Podpora všetkých prenosových protokolov až po 1G-BaseT. Garantovaná podpora napájania PoE+ až do 25,5 W (štandard IEEE 802.3at 2009).
		STP
		Zásuvka RJ 45, STP
10	6 647 75	○ Biela
1	6 648 75	● Béžová
		Zásuvka 2xRJ 45, STP
10	6 647 76	○ Biela
1	6 648 76	● Béžová
		FTP
		Zásuvka RJ 45, FTP
10	6 647 77	○ Biela
10	6 648 77	● Béžová
		Zásuvka 2xRJ 45, FTP
10	SP6 647 77	○ Biela
10	SP6 647 77	● Béžová
		UTP
		Zásuvka RJ 45, UTP
10	6 647 73	○ Biela
10	6 648 73	● Béžová
		Zásuvka 2xRJ 45, UTP
10	6 647 74	○ Biela
10	6 648 74	● Béžová
Júl 2017		
		STP
		Zásuvka RJ 45, STP
10	7 645 75	○ Biela
		Zásuvka 2x RJ 45, STP
10	7 645 76	○ Biela
		FTP
		Zásuvka RJ 45, FTP
10	7 645 77	○ Biela
		Zásuvka 2x RJ 45, FTP
10	7 645 78	○ Biela
		UTP
		Zásuvka RJ 45, UTP
10	7 645 73	○ Biela
10	7 646 73	● Béžová
		Zásuvka 2x RJ 45, UTP
10	7 645 74	○ Biela
10	7 646 74	● Béžová

Červené objednávacie čísla: nové výrobky

Niloé™

IP 44

6 650 00

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

Bal.	Obj. č.	IP 44
		Striedavý prepínač č. 6 IP 44
10	7 645 24	○ Biela
10	7 646 24	● Béžová
		Tlačidlo - IP 44
20	7 645 25	○ Biela
20	7 646 25	● Béžová
		2P + ⏚ s klapkou - IP 44 Automatické svorky.
10	7 645 48	○ Biela
10	7 646 48	● Béžová
		Kryt - IP 44 - IK 07 Kompatibilné takmer so všetkými prístrojmi Niloé. Výnimky pozri technický list. Nemožno inštalovať do krabíc na povrchovú montáž.
1	6 650 00	○ Biela
1	6 650 10	● Béžová

Niloé™

príslušenstvo

6 647 98

6 650 06

Bal.	Obj. č.	Krabice pre povrchovú montáž
		Vodorovná alebo zvislá montáž.
		1-prístroj Rozmery: 88.5 x 88.5 mm - hĺbka 40 mm
10	6 647 98	○ Biela
10	6 648 98	● Béžová
		2-prístroje Rozmery: 159.5 x 88.5 mm - hĺbka 40 mm
5	6 647 99	○ Biela
5	6 648 99	● Béžová
		Špeciálne rámiky
		Rámik s držiakom štítkov
10	6 650 06	○ Biela
10	6 650 16	● Béžová
		Vývod káblov Umožňuje viacnásobnú inštaláciu
1	7 645 46	○ Biela
1	7 646 46	● Béžová
		Záslepka
20	7 645 45	○ Biela
20	7 646 45	● Béžová
		LED signálka biela
10	7 645 21	230 V
10	7 645 23	12/24 V

Červené objednávacie čísla: nové výrobky

Niloé™

rámiky

6 650 01

6 650 11



6 650 21

6 650 31

Zvislá aj vodorovná montáž						
		Jednoduchý	Dvojnásobný	Trojnásobný	Štvornásobný	Päťnásobný
BALENIE		20*	10	5	1	1
FARBY						
Biela	○	6 650 01	6 650 02	6 650 03	6 650 04	6 650 05
Béžová	●	6 650 11	6 650 12	6 650 13	6 650 14	6 650 15
Červená	●	6 650 21*	6 650 22	6 650 23	6 650 24	6 650 25
Sivá	●	6 650 31*	6 650 32	6 650 33	6 650 34	6 650 35

* Balné množstvo 10 ks pre obj. č. 6 650 21 a 6 650 31

Rovnaké objednávacie číslo na vodorovnú aj zvislú montáž.

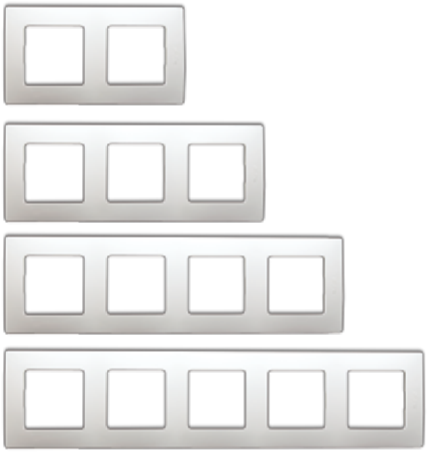

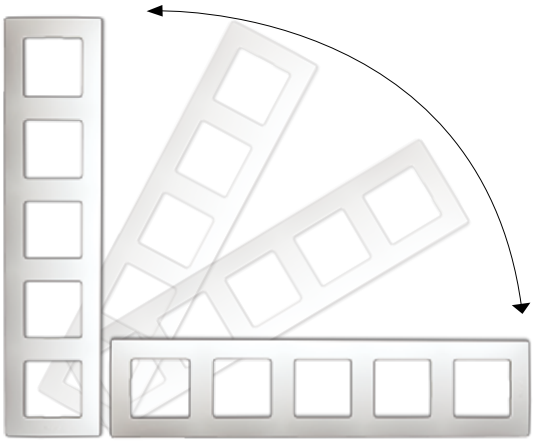

NAVŠTÍVTE NAŠE STRÁNKY

www.legrand.sk

www.youtube.com/legrand

www.facebook.com/legrand.sk

www.linkedin.com/company/legrand-slovensko

www.legrandforum.sk

Legrand Slovensko, s. r. o.
Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
tel.: +421 2 32 15 36 01
e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice
Alvinczyho ul. 12, 040 01 Košice
tel.: +421 55 32 60 320
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk

NIL022017

KELMAX

svetlo budúce

Rastislav Sabo - KELMAX

Košovská cesta 24
971 01 Prievidza

e-mail: kelmax@kelmax.sk www.kelmax.sk tel.: +421 944 919 288